CAPTEURS SpO_2 RÉUTILISABLES - COMPATIBLES AVEC TOUTES LES MARQUES CE 0123

1- Capteur au doigt adulte

2- Capteur au doigt soft adulte

3- Capteur pour oreille type y adulte

4- Bande Adulte néonatale


5- Capteur pédiatrique

6- Capteur type y néonatal

Code GIMA	Producteur	N	Type de capteur	Long. câble	Type de connecteur	Compatibilité	Rallonge - 2.4 m
35220*	BCI	5	Doigt pédiatrique	0,9 m		**BCI:** 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300; Spacelabs Burdick: PRO$_2$; Draeger: Oxipac 2000/2500; MMedChoice: MD300A; Corpluse: 08/16; Digicare: Digimax 5500; Invacare: tous les modèles; Lynn Medical: tous les modèles; Medlab: POX 10	**35300**
35221		1	Doigt adulte	0,9 m			-
35222		1	Doigt adulte	3,0 m			-
35225	CSI (Criticare)	6	Y-néonatal	3,0 m		Alaris (IVAC): VitalCheck 4400; Criticare: 503DX-W. 503S, 503DX. 503 Spot, 504DX/P. 504DX, 506 series (sauf 506LN3), 507ELC2, 8100 series, Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III	-
35226		1	Doigt adulte	0,9 m			-
35227		1	Doigt adulte	3,0 m			-
35230*	Datascope	1	Doigt adulte	0,9 m		Accusat, Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus, Passport (Database SpO_2), Passport EL.	**35301**
35231		1	Doigt adulte	3,0 m			-
35232*	Datex-Ohmeda	1	Doigt adulte	0,9 m		**Datex-Ohmeda:** AS/3 ,CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, SAF-F, CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlile, Satelite Plus II, Trans Plus, System 5, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO	**35302**
35233		5	Doigt pédiatrique	3,0 m			-
35234		1	Doigt adulte	3,0 m			-
35235		3	Capteur pour oreille Y adulte	3,0 m			-
35238	GE Datex-Ohmeda	1	Doigt adulte	3,0 m		**GE (Datex-Ohmeda):** S/5, i4 Modular Monitors avec modules Eseries, Corometrics® 259 avec technologie TruSignal Ohmeda	-
35239		2	Doigt adulte	4,0 m			-
35240		3	Doigt soft adulte	3,0 m			-
35241		1	Oreille Y adulte	3,0 m			-
35243		1	Doigt adulte	3,0 m		Ohmeda TruSat Ohmeda TruSat TD	-
35245	GE	1	Doigt adulte	3,0 m		**GE:** Dash 2000/3000/4000 avec option Nellcor,Dash 3000/4000/5000 avec option Ohmeda, Solar 8000/8000M, i/9500 avec Module Tram 451/451N/ 851/851N, CardioLab®/Mac-Lab® avec Module Tram 451/451N Corometrics® 120/2120 series, Eagle 1000/3000/4000 Responder 3000 avec option Nellcor	-
35247*	GE TruSignal	1	Doigt adulte	0,9 m		**TruSignal:** les capteurs et câbles d'interconnexion sont rétrocompatibles avec les technologies Datex, Ohmeda et GE SpO_2.	**35303**
35250	Goldway	1	Doigt adulte	3,0 m		**Goldway:** UT4000 A / 4000 A pro / 4000B, UT6000 C, ShenMai MP9000	-
35252	Mindray	1	Doigt adulte	3,0 m		PM-600, PM-5000, PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000 (Nellcor based) PM-50	-
35255**	Nellcor	6	À Y néonatal	0,9 m		**Artema:** Diascope, **Bionet:** BMS, **Bionics:** BPM-200, **Datascope:** (Mindray): Accutorr Plus, Expert, Passport, Accutorr V, DPM Central Station, DPM1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, VS-800, PM-50; **Drager:** Cicero, Narkomed, Vitalert 1000, Infinity Vista, **GE Medical:** Corometrics 118, 120, 129,188, 510, 556, Critikon 9710, 9720, Plus, Compact, Dinamap Select, MPS, Oxyshuttle, Pro 300/400, Eagle Series, Dash Series, Hellige Eagle, 1000, 3000, Eagle SMK, SMU, SMV, SOLAR Series, TRAM Modular x50SL Series; **Invivo Research:** MI2 (Nellcor SpO_2), Millennia 4500 Plus 2, **InvIvo/MDE** Escort 100 OPT11A Escort 300A, Escort II OPT30, Prism (Nellcor SpO_2); **Ivy Biomedical:** 405A, 4050, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN, **Medtronic Physio Control:** Lifepak 12; **Mennen:** Horizon XL (Nellcor SpO_2), MR 1300 Mercury 1200; **Nellcor:** N100 (req. preamp cable), N180, N200 (req. preamp cable), N-20, NPB-40, NPB-75, NPB-290, NPB-295, N-390, N-395, N-3000, N6000: **Nihon Kohden:** BSM-1102 Life Scope EC, BSM2304 iPro (Life Scope i), BSM-4102, 4112 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4104, 4114 Procyon (Life Scope P), BSM-9510 Life Scope M (Nellcor SpO_2), OGS2000 PocketCare (Nellcor SpO_2); **Pace Tech** Vitalmax 800 Series (cara negra Nellcor SpO_2): **Philips** 78352C, 78354C, 78834C, MI020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1 722A/B, M1732A/B, M2475B, M2601A, M3000A	**35304**
35256**		5	Doigt pédiatrique	0,9 m			**35304**
35257**		4	Bande adulte/néonatal	0,9 m			**35304**
35258**		1	Doigt adulte	0,9 m			**35304**
35259**		1	Doigt adulte	3,0 m			**35304**
35260**		2	Doigt soft adulte	0,9 m			**35304**
35261**		3	Oreille à Y adulte	3,0 m			**35304**
35264	Nihon-Kohden	1	Doigt adulte	3,0 m		**Nihon Kohden:** BSM-4101,4103 4111,4113 Life scope P BSM-5105, 5135 Life scope A BSM-2351, 2353 Life scope L BSM-2301, 2303 Life scope I, Life scope S BSM-9101, PVM-2701	-
35266**	Nonin	1	Doigt adulte	0,9 m		**NONIN:** 8500, 8600, 8700, 8800/9840 NONIN: 2500 Avant 4000, 9600, 9700	-
35268	Novametrix	6	Néonatal type Y	3,0 m		**Novametrix:** 505, 510, 511, 515B/C, 520, 7000, 7100; Oxypleth	-
35269		1	Doigt adulte	3,0 m			
35272	Ohmeda	1	Doigt adulte	3,0 m		**Datex-Ohmeda:** 3740, 3710, 4700 OxiCap, 520RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, Rascal II, GE Medical System: 7000 series, Corometrics 511, TRAM A.R., Tram Modular x00SL Series, Mennen:Horizon XL800 (Ohmeda SpO_2)	-
35275	Philips	6	À Y néonatal	3,0 m		**Philips:** M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8	-
35276		4	Bande adulte/néonatal	1,6 m			-
35277		1	Doigt adulte	1,6 m			-
35278		1	Doigt adulte	3,0 m			-
35279		2	Doigt soft adulte	1,6 m			-
35280		2	Doigt soft adulte	3,0 m			-
35281		3	Oreille à Y adulte	3,0 m			-
35283		2	Doigt soft adulte	3,0 m		**Philips:** M2601A, M3000A, M3500B, M4735A, 1205	-
35285	Siemens/ Drager	1	Doigt adulte	1,6 m		**Siemens/Drager:** SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000XL	-
35286		2	Doigt soft adulte	1,6 m			-
35287		3	Oreille à Y adulte	1,6 m			-

Ces capteurs SpO_2 ont besoin de la rallonge pour se connecter à l'appareil.* * Rallonge disponible.* *Tous les produits sont livrés avec manuels en GB, FR, IT, ES.*

OXYMÈTRE DE POULS MINDRAY PM-60

Dimensions: 55x120x30 mm
Poids: 300g avec batterie

• 35060 OXYMÈTRE DE POULS MINDRAY PM-60
Appareil très petit et léger doté des fonctions de contrôle aléatoire et de surveillance continue de la SpO_2 et de la fréquence cardiaque.
Mode de contrôle aléatoire
- mise en veille et extinction automatique en cas de non utilisation
- augmente automatiquement l'ID du patient
- suppression de l'alarme en cas de déconnexion de la sonde de 1 à 99 ID pour un maximum de 4000 ensembles de données

Mode de surveillance continu
- habilitation alarme régulière
- permet la saisie manuelle de l'ID du patient
- affichage de la forme d'onde SpO_2 pour un max. de tendances de 96 heures

Autres caractéristiques
- convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants
- écran LCD, couleurs, 2,4", haute résolution
- alarmes visuelles et sonores réglables
- transfert de données en temps réel par technologie infrarouges
- choix entre piles alcalines AA ou ion-lithium (pour un fonctionnement continu jusqu'à 36 heures) selon vos besoins
- boîtier de protection parfait pour l'emmener partout

Livré avec capteur adulte réutilisable
• 35062 BOITIER DE PROTECTION - bleu clair
• 35063 KIT DE GESTION DES DONNÉES
• 35064 KIT CHARGEUR DE BATTERIE (EU)
Batterie Li-ion + chargeur + câble d'alimentation
• 35065 CAPTEUR PÉDIATRIQUE RÉUTILISABLE

35060 + 35062

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécifications de performance
Écran TFT couleur, 2,4" résolution: 320x240
Affichage multiple au choix: standard ou forme d'onde
Tracé 1 forme d'onde pléthysmogramme
Voyant d'alarme, témoin alimentation, ton pulsation, alarme sonore, bip de touches
Inferface: connecteur double usage pour connexion capteur SpO_2 et câble de communication
Inferface IR: le lien infrarouge permet de télécharger en temps réel les données du patient sur PC
Interface alimentation CC: chargeur pour batterie Li-ion
Exigences alimentation CC: tension d'entrée 5 V, alimentation 1,2 A
Batterie: Li-ion; fonctionnement en continu 24 h
3 piles AA; fonctionnement continu 36 h
Mémoire tendances: mode de surveillance: résolution: 2s
Durée maximum: 96 h.
Contrôle aléatoire jusqu'à 4000 données
Mesure jusqu'à 99 patients
Alarme: réglage limite haute et basse utilisateur
Alarme visuelle et sonore 3 niveaux

SpO_2
Plage de mesure: 0 ~ 100% ±2% (70~100%)
Résolution: 1% plage alarme: 50 ~ 100%
Taux de rafraichissement: 1 s
Durée moyenne: 7 s (sensibilité élevée)
9 s (sensibilité moyenne)
11 s (sensibilité basse)

Pulsations
Plage: 18 ~ 300 bpm (±3 bpm immobile)
(±5 bpm en mouvement)
Résolution: 1 bpm plage alarme: 18 ~ 300 bpm
Taux de rafraichissement: 1 s
Durée moyenne: la même que SpO_2
Protection: classe II avec alimentation électrique interne
Degré de protection: BF (protégé contre les défibrillations)
Protection contre l'entrée de liquides: IPX 2

OXYMÈTRE DE POULS NONIN PALM SAT® 2500A

• 35086 OXYMÈTRE DE POULS NONIN PALM SAT® 2500A avec capteur adultes réutilisable et alarme
Oxymètre de pouls compact, polyvalent et fiable, créé et testé pour dépasser toutes les exigences de longévité.
Caractéristiques principales:
- la technologie PureSat® garantit la précision et la rapidité de lecture, même en présence de différentes pigmentations de la peau ou de conditions difficiles, comme par exemple sur les patients en mouvement ou présentant une faible perfusion.
- testé pour résister aux chocs et aux déversements de liquides (IPX2). Certifié US Army et US Air Force

Il possède également les caractéristiques suivantes:
- alarmes visuelles et sonores
- 72 heures de mémoire
- plus grande longévité de la pile alcaline: 60 h ou pile rechargeable pour 40 h

Manuel sur CD-rom en GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de SpO_2:	de 0% a 100% ±2 (70-100% sans mouvement)
Gamme de pulsations:	de 18 à 231 bpm ±3 (18-300% sans mouvement)
Alimentation:	4 piles alcalines AA de 1,5 V (60 h de fonctionnement) batterie rechargeable NiMH en option (durée 40 heures)
Dimensions:	7 x 13,8 x 3,2 cm Poids: 213 g

Code GIMA	ACCESSOIRES SAT 2500
35087	Capteur réutilisable en caoutchouc adultes (12,5-25,5 mm) - câble 1 m
35088	Capteur réutilisable en caoutchouc péd (10-19 mm) - câble 1 m
35089	Chargeur avec batterie NiMH, kit interrupteur
35082	Logiciel VISION pour gestion des données (GB)
35083	Adaptateur pour la connexion USB-PC

Écran LED lumineux avec SpO_2 et fréquence cardiaque
Alarmes visuelles et sonores
Fonctionnement aisé avec 2 boutons
Voyant tricolore de qualité du signal
Voyant clignotant Indicateur de batterie faible
Boîtier en caoutchouc, niveau de protection IPX 2 contre l'entrée de liquides
%SpO2
99
69
NONIN
35086
35086 + 35089

NONIN
Made in USA
CE 0123
FDA

OXYMÈTRE (POIGNET)

• 34340 OXYMÈTRE DE POULS (POIGNET) - fourni avec logiciel
Oxymètre compact et léger, pour utilisation à domicile ou hospitalière, permettant des mesures au niveau du poignet confortables et à **long terme**. Le patient peut porter comme une simple montre et la mesure démarre; il peut être utilisé dans un cadre sportif pour la détermination de la SpO_2 et de la fréquence cardiaque (FC).
- alarme sonore et visuelle, valeurs limites réglables
- fonction de passage en revue des tendances de la SpO_2 et la FC
- modes de stockage: 1 groupe/1 s, 1 groupe/4 s et 1 groupe/8 s
- jusqu'à 500 heures de stockage des données de SpO_2 et FC en mode par défaut (1 groupe/8 s)
- réglage de la montre et fonction d'affichage de la date
- logiciel pour téléchargement et stockage des mesures sur PC inclus
- capteur au doigt amovible

OXYMÈTRE DE POULS PORTABLE OXY-50

Fourni avec capteur pour adulte, 2 piles AA, câble USB, logiciel pour PC (GB, IT, PL) et mode d'emploi (GB, FR, IT).

Capteur néonatal jetable.

35109

• 35100 OXYMÈTRE DE POULS OXY-50 - avec logiciel
Oxymètre de pouls de poche pour bout du doigt avec écran couleur pour examen de routine ou surveillance continue.
Caractéristiques principales:
- écran: couleur OLED 1,8"
- résolution: 160x128
- alarme sonore, tonalité du pouls
- alimentation: DC 3V, < 100 MA
- enregistrement: jusqu'à 24 heures d'enregistrement de données
- alarme: réglable avec limites haute et basse
- logiciel PC pour transférer les données en temps réel

Code GIMA	ACCESSOIRES OXY-50
35105	Capteur adulte >15 kg - réutilisable - rechange
35106	Capteur pédiatrique 3-15 kg - réutilisable
35107	Capteur néonatal <3 kg - réutilisable
35109	Capteur néonatal - jetable
35108	Câble de rallonge nécessaire pour codes 35107, 35109

35106

Capteur pédiatrique - réutilisable

35107

Capteur bébé - réutilisable

35108

Câble de rallonge (necessaire pour le codes 35107 et 35109)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mode d'affichage (écran OLED)
Saturation en oxygène (SpO_2): 2 chiffres
Pouls (PR): 3 chiffres
Intensité des pulsations: graphique barres

Pouls
Plage de mesure: 25 - 250 bpm
Résolution: 1 bpm
Précision: ±2 bpm ou ±2%

SpO_2
Plage de mesure: 0%~100% (résolution 1%)
Précision: 70%~100%: ±2%
Valeurs moyennes: Calcul la valeur moyenne toutes les 4 mesures. L'écart entre la valeur moyenne et la valeur réelle n'excède pas 1%
Type de sécurité: Type BF

Fréquence cardiaque moyenne: Calcul la fréquence cardiaque tous les 4 battements de cœur. L'écart entre la valeur moyenne et la valeur réelle n'excède pas 1%.

Intensité de pulsation
Gamme: Affichage continu de graphiques de type barres, le plus haut affiché indique la pulsation la plus forte.

Batterie: piles sèches (2AA)
Sonde de l'oxymètre: longueur d'onde: 660nm-880nm

Dimensions: 110(L)x60(W)x23(H) mm
Poids: environ 180g (avec les deux piles sèches AA)

OXYMÈTRE DE POULS PORTABLE OXY-100

• 34342 OXYMÈTRE DE POULS OXY-100
Oxymètre de pouls compact pour applications hospitalières et de secours, permettant la mesure de la SpO_2, de la fréquence cardiaque et de l'index de perfusion (IP). Affichage de la SpO_2 en chiffres avec graphique du pouls ou sous forme de pléthysmogramme complet. Inclut un capteur SpO_2 adulte et une rallonge.
Caractéristiques:
- hautes précision et reproductibilité
- alarme visuelle et sonore aux valeurs limites réglables
- stockage de 384 heures de données consultables (1/2/4/8 s)
- extinction automatique

• 34344 LOGICIEL
Ce logiciel permet de télécharger et stocker toutes les mesures sur un PC via un port USB.

• 34345 CAPTEUR SpO_2 CLIP ADULTE - rechange
• 34351 CAPTEUR SpO_2 ADULTE caoutchouc
• 34347 CAPTEUR SpO_2 PÉDIATRIQUE
• 34348 RALLONGE - pour codes 34345-34347-34351

3 modes d'affichage: numérique, numérique et onde, onde

État de la batterie

Écran LCD haute résolution, rétroéclairage pour affichage SpO_2, PR, Pouls, Pi et Pléthysmogramme

Portable et léger

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de saturation en oxygène: 35 à 100 %
Plage de fréquence cardiaque: 30 à 240 bpm
Plage de l'index de perfusion (IP): 0,2 à 20 %
Affichage: saturation en oxygène, fréquence cardiaque, force du pouls, indicateur de batterie faible, index de perfusion
Précision de la SpO_2: > 3 % pour SpO_2 plage de 70 % à 100 %
Précision de la valeur moyenne quadratique d'écart conforme à ISO 9919
Précision de la fréquence cardiaque: ± 2 % de la plage totale
Réglage de la plage des alarmes: Limite supérieure de la SpO_2: 95 %
Limite inférieure de la SpO_2: 85 %
limite sup. de la fréquence cardiaque: 100 - 240 bpm
limite inf. de la fréquence cardiaque: 30 - 60 bpm
Alimentation: 3 piles alcalines AA 4,5V
autonomie en fonctionnement continu > 40 heures
Dimensions: 145 x 74 x 29 mm - Poids: 210 g
Garantie: 1 an

Sortie USB

34345

Capteur SpO_2 adulte réutilisable

34351

Capteur SpO_2 adulte en caoutchouc réutilisable

34347

Capteur SpO_2 pédiatrique réutilisable

34348



Rallonge pour codes 34345, 34347, 34351

Pour l'oxymètre vétérinaire, consultez la page 313

OXYMÈTRES DE POULS D'HÔPITAL

• 34290 MD-600 OXYMÈTRE DE POULS avec alarmes CE 0434
• 34291 OXYMÈTRE DE POULS MD-630 PLUS avec alarmes, imprimante et connexion PC (USB)
Oxymètre de pouls compact et léger, très précis, aux performances fiables:
- alarmes de la SpO_2 et du pouls réglables
- évaluation rapide de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque
- unité portative, facile à utiliser
- affichage SpO_2 et fréquence cardiaque

Oxymètre de pouls avec imprimante et USB
Le code 34291 est doté d'une imprimante thermique intégrée pour l'impression immédiate des données. Il comporte en outre une mémoire de 36 h (avec intervalles de 6 s) ou 24 h (intervalles de 4 s) permettant de consulter jusqu'à 100 enregistrements (imprime les derniers enregistrements jusqu'à 240 s). Fonction tonalité et volume réglable. Sûr, rapide et pratique, il devient l'outil le plus important et indispensable pour les premiers soins, les unités de soins intensifs et les systèmes d'anesthésie.

• 34295 PAPIER THERMIQUE - pour code 34291
• 33704 LOGICIEL PC-SMART LINK - pour code 34291

MÉMOIRE DE 24/36 HEURES
IMPRIMANTE THERMIQUE INTÉGRÉE
100 ENREGISTREMENTS DE DONNÉES EN MÉMOIRE
PORT USB

Mémoire de 24 heures

Analyse facile des données et statistiques du patient

ACCESSOIRES STANDARD (codes 34290-34291)
1 adaptateur CA/CC
4 piles AA - alcalines
1 sacoche de transport
1 capteur adulte standard SpO_2
1 manuel d'instructions (GB, IT, FR, ES)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (codes 34290-34291)
Plage de saturation en oxygène: 0 à 100 %
Plage de fréquence cardiaque: 30 à 250 bpm
Affichage: saturation en oxygène, fréquence cardiaque, indicateur de détection du pouls, indicateur de batterie faible
Précision de la SpO_2: ± 2 % entre 80 et 100 %
± 3 % entre 65 et 79 %
en dessous de 65 %: non spécifiée
Précision fréquence cardiaque: ± 1 % de la plage totale
Réglage de la plage des alarmes: Limite sup. de la SpO_2: 100 %
Limite inf. de la SpO_2: 50 %
limite sup. de la fréquence cardiaque 250 bpm
limite inf. de la fréquence cardiaque 30 bpm
Alimentation: CC 6 V par 4 piles alcalines AA
Adaptateur CA, sortie CC 6 V, 600 mA
Dimensions: 172 x 90 x 36 mm (34290) - 170 x 88 x 44 mm (34291)
Poids: 240 g - 300 g (34291) - sans batterie
Garantie: 1 an (capteur SpO_2: 6 mois)

MONITEUR PLÉTHYSMOGRAPHIQUE SPO_2

Batterie à longue autonomie: 4 heures (charge complète en 20 heures)

Contrôle de l'autogain pour une réponse rapide et des mesures précises

• 34281 OXYMÈTRE DE POULS BPM-200 avec moniteur, sortie imprimante et batterie intégrée
Le BPM-200 portatif est un oxymètre de pouls électronique pour la détermination de la saturation en oxygène du sang artériel et de la fréquence cardiaque du patient.
La courbe pléthysmographique affiche jusqu'à 12 heures d'enregistrement des données du patient. Le capteur doigt adulte et la batterie sont inclus.

• 34287 BATTERIE POUR BPM-200
• 33730 CAPTEUR SpO_2 doigt - adulte ou enfant de plus de 15 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: 100-240V, 50/60 Hz
Pack batterie: batterie plomb-acide (12 volts)
Plage: saturation 35-100 %; fréquence cardiaque: 30-250 bpm
Sortie pour SpO_2 et fréquence cardiaque
Dimensions: 75 x 225 x 175 mm - 3,5 kg
Manuel d'instructions (anglais et italien) Fabriquée en Corée

$ETCO_2$ + SPO_2

Dimensions: 170 x 88 x 44 mm

OXY-CAPNOGRAPHE PORTATIF
• 33702 OXY CAPNOGR. HUMAIN
• 33703 OXY CAPNOGR. VÉTÉRINAIRE
Capnographe multifonctions portatif pour une mesure précise et fiable de la SpO_2, du pouls, de l'$EtCO_2$ et de la respiration. Écran LCD grand et lumineux offrant un affichage graphique de la SpO_2, de l'$EtCO_2$ et une fonction "tendance", en un seul appareil. Connectable au port USB d'un PC avec le logiciel en option. Fourni avec 1 capteur adulte, 1 adaptateur CA, 1 tube d'échantillonnage, 1 adaptateur pour voies aériennes, 1 cartouche de filtre, sac de transport et 4 piles AA rechargeables.

Mémoire 72 h avec fonction "tendance"

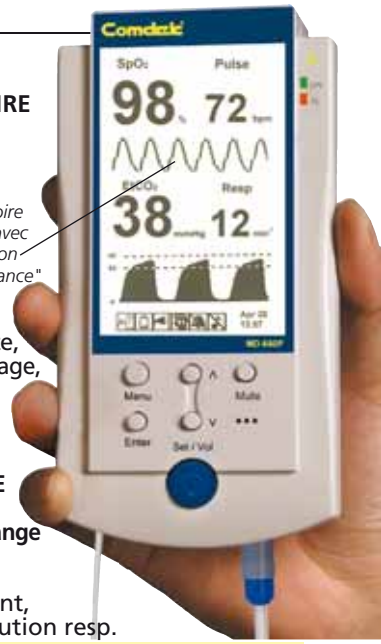

• 33705 FILTRE - boîte de 10
• 33706 TUBE D'ÉCHANTILLONNAGE 1,2 m - boîte de 20
• 33708 CAPTEUR VÉTÉRINAIRE - rechange
• 33704 LOGICIEL PC SMART LINK - optionnel
Pour l'analyse des données du patient, statistiques SpO_2/Pouls/$EtCO_2$/distribution resp.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Plage	Précision
Saturation en SpO_2:	0 à 100 %	± 2% entre 80 et 100%
Fréquence cardiaque:	30 à 250 bpm	±1% de la plage totale
	Plage	**Moyenne**
$EtCO_2$:	0 à 100 mmHg	4 cycles respiratoires pour l'$EtCO_2$
Respiration:	0 à 99 l	8 cycles respiratoires pour la fréquence respiratoire

Mémoire: 72 heures
Interface de sortie: USB
Réglages de l'alarme par défaut:

Limite sup. de la SpO_2: 100 %	Limite inférieure de la SpO_2: 50 %
Limite sup. de la fréquence cardiaque: 250 bpm	Limite inf. de la fréquence cardiaque: 30 bpm
Limite sup. de l'$EtCO_2$: 100 mmHg	Limite inf. de l'$EtCO_2$: 0 mmHg
Limite sup. fréquence respiratoire: 99 bpm/min	Limite inf. fréquence respiratoire: 0 bpm/min

Alimentation: 4 piles rechargeables AA 6 volts ou adaptateur CA/CC

iHealth Bluetooth oxymètres - de pouls sans fil, voir page 2

OXYMÈTRES DE POULS PROFESSIONNELS OXY-5 ET OXY-6

CE 0476 ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ

34282

CE 0476 ÉCRAN OLED COULEURS

34285

34285

• 34282 OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT OXY-5
• 34265 OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT OXY-5 PÉDIATRIQUE
• 34285 OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT OXY-6

Permet de mesurer la saturation, le pouls et la perfusion à partir du doigt du patient (ép. doigt 10-22 mm pour 34282, 34285; 8-16 mm pour 34265) dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.
Caractéristiques principales:
- mesure SpO_2 et pouls
- histogramme du pouls
- calcul de l'Indice de Perfusion. L'I.P. est une valeur numérique indiquant l'intensité du pouls à l'endroit où le capteur est positionné. C'est une valeur relative qui varie en fonction du patient et de la zone où le capteur est appliqué.
- grande précision et répétitivité des résultats: les dispositifs sont produits par GIMA (en établissements de la R.P.C.) sous contrôles de qualité rigoureux garantis par un organisme italien de notification (CE 0476 CERMET)
- précision en quelques secondes dès la première lecture grâce à un dispositif interne qui élimine les bruits
- grande stabilité durant la mesure (flexion du doigt, maladie de Parkinson, mouvements des mains, pression du bouton)
- alarmes visuelles et sonores
- allumage et extinction automatique (si le doigt n'est pas inséré)
- indicateur du niveau de charge
- manuel en 8 langues (GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, AR)
- 50 h de fonctionnement avec les batteries chargées (30 h pour l'OXY-6)
- livré dans une mallette en plastique avec piles et pochette
- écran orientable en 4 directions (OXY-6 uniquement)

• 35076 SAC EN CORDURA avec passant pour ceinture - bleu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION
Fréq. cardiaque:	30 - 240 bpm	± 2 bpm (2 %)	1 bpm
SpO_2:	35 %-99 %	± 2 % (75-99 %) ± 3 % (50-75 %)	1%
Index de perfusion:	0-20 %	± 0,1 % (0,2-2 %) ± 0,2 % (2-10 %)	0-1%

Alarme: Limite inf. de la SpO_2: 90 %
Fréq. cardiaque: basse < 50 bpm - haute > 120 bpm
Alimentation: 2 piles alcalines AAA 1,5 V
Normes: IEC 60601-1-2 Classe II CE 0476
Écran LCD: saturation O_2, FC, indication charge de la batterie
Dimensions: 6,6 x 3,6 x 3,3 cm - Poids: 60g batteries incluses
Production Italienne (Fabriqué en R.P.C.)

OXYMÈTRE DE POULS OXY-3

ÉCRAN OLED COULEURS

CE 2179 FDA

35090

35090

• 35090 OXY-3 - blister

Compact d'utilisation facile. Mesure le niveau d'oxygène et la fréquence cardiaque.
Caractéristiques principales:
- fonctions simples, compact, léger, et facilement transportable
- faible consommation énergétique
- affichage SpO_2, forme d'onde SpO_2, pouls
- 2 piles alcalines AAA incluses
- indication du niveau de charge des piles, extinction automatique
- adaptable à la taille du doigt des enfants aux adultes
- rembourrage moelleux en silicone, antiglisse
- pince résistante, non invasive, ne comprime pas
- écran orientable en 4 directions
- manuel utilisateur en GB, IT, ES, FR

• 35075 ÉTUI EN SILICONE - bleu
• 35076 POCHETTE EN CORDURA avec passant pour ceinture - bleu

35075 + 35090

35076

OXYMÈTRE DE POULS OXY-4 - COULEUR

Dimensions: 66 x 36 x 33 mm

ÉCRAN OLED 2 COULEURS

35091

35092

CE 0123

• 35091 OXY-4 - bleu
• 35092 OXY-4 - orange
• 35093 OXY-4 - autre coloris (commande min.: 100)

Choisir la couleur avec la commande 1 2 3 4 5 6

Permet de mesurer la saturation, le pouls et la perfusion à partir du doigt du patient.
- léger, compact et facile à utiliser
- mesure précise de la SpO_2 et du pouls
- affichage couleurs de la SpO_2, PR, PI, pléthysmogramme et histogramme du pouls
- plage de mesure SpO_2 35-99%, pouls 30-240 bpm
- écran orientable en 4 directions
- allumage et extinction automatique
- >30 h de fonctionnement continu avec 2 piles alcalines AAA
- alarmes visuelle et sonore
- indication du niveau de charge de la batterie
- résistant à l'entrée de liquides
- manuel en 8 langues: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL

• 35076 POCHETTE EN CORDURA avec passant pour ceinture - bleu

OXYMÈTRE NONIN GO2

Écran rétroéclairé

2400 tests effectués avec une pile AAA (21 heures d'utilisation continue)

Sans plomb et sans latex

Made in USA

CE 0123

• 35079 NONIN GO2 - 9570 - IT, FR, DE, NL
• 35080 NONIN GO2 - 9570 - GB, FR, ES, PT
Les modèles G02 possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les oxymètres NONIN professional mais ils s'adressent aux patients et plus particulièrement à ceux souffrant d'essoufflement, de fatigue ou peu actifs.
- extrêmement solide: testé pour résister jusqu'à 25 chutes à une hauteur d'un mètre, aux déversements d'eau et à une utilisation continue
- écran adapté au patient
- capteur au doigt pour les utilisations pédiatrique et adulte
- indicateur de perfusion facile à lire
Autres manuels disponibles: GR, PL, DK, NO, SE, FI.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de saturation: 0-100% ± 2 chiffres (70-100%)
Plage fréquence cardiaque: 18-321 bpm ± 3 chiffres (20-250 bpm)

OXYMÈTRE NONIN ONYX® VANTAGE 9590

Le véritable oxymètre au doigt tout-en-un

Grand écran LED, lecture de la SpO_2 et de la fréquence cardiaque depuis n'importe quel angle, de jour comme de nuit

Sans plomb et sans latex

Made in USA

CE 0123

• 35085 OXYMÈTRE DE POULS ONYX® VANTAGE 9590
Seul oxymètre de pouls dont la précision en movement et avec faible perfusion a été démontrée par des publications scientifiques. De plus, Onyx a été testé pour pouvoir être utilisé sur tous les doigts de la main et du pied.
- Précis - Prestations scientifiquement démontrées pour une large gamme de situations et de patients
- Durable - Résiste aux chutes accidentelles, étanche (il satisfait et dépasse les exigences des tests IP32), il s'adapte à beaucoup d'applications et aux environnements les plus problématiques
- Efficace - jusqu'à 6 000 contrôles ponctuels ou 36 h de fonctionnement continu avec 2 piles AAA
- Sûr - Construit aux É-U., il ne contient ni plomb ni latex
- Polyvalent - Peut s'utiliser sur différents types de patients, (grosseur du doigt de 8 à 25,4 mm).
- Économique - La précision éprouvée, la qualité et la longévité font d'Onyx Vantage un achat avantageux sur le long terme. Garanti 4 ans. Livré avec manuel multilingue sur CD-rom: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de la fréquence cardiaque:	18 - 321 bpm	±3 chiffres (20-250 bpm)
Plage de la SpO_2:	0 - 100%	±2 chiffres (70-100%)
Plage de la SpO_2 avec une basse perfusion:	70-100%	±2 chiffres
Fréquence cardiaque avec une basse perfusion:	40-240 bpm	±3 chiffres

OXY-PED

Écran couleur 4 directions

PÉDIATRIQUE

Alarmes visuelle et sonore

• 34266 OXY-PED PÉDIATRIQUE
Même type que l'OXY-6 mais conçu pour l'utilisation pédiatrique. Sa forme s'adapte aux doigts des enfants Ø 8-12 mm. Fourni avec deux piles rechargeables et un chargeur USB. Toutes les autres spécifications sont identiques à celles du modèle OXY-6.

• 34270 BATTERIE RECHARGEABLE - rechange

34266

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	PLAGE	PRÉCISION	RÉSOLUTION
Pouls:	30-240 bpm	± 2 bpm (2%)	1 bpm
SpO_2:	35%-99%	± 2% (75-99%)	1%
		± 3% (50-75%)	
Indice de perfusion:	0-20%	± 0,1% (0-20%)	0-1%
		± 0,2% (20-25%)	

Alarmes: SpO_2 faible: 90%
Pouls: faible: <50 bpm - élevé >120 bpm
Alimentation: piles rechargeables 3,6 V
Normes: CEI 60601-1-2 Classe II

OXYMÈTRE DE POULS OXY-10 - SANS FIL

CE 0123

ÉCRAN OLED COULEURS

wireless

• 35095 OXY-10 MULTIFONCTION AU DOIGT
Oxymètre de pouls professionnel pour mesurer la fréquence des pulsations et la SpO_2 à travers le doigt du patient (adulte, enfant, nouveau-né).
- technologie bluetooth sans fil, transmission des données vers le PC avec Windows (XP et 7) et logiciel de gestion des données
- sondes SpO_2 pédiatriques externes disponibles en 3 tailles pour utilisation sur enfants et nouveau-nés.
- grand écran OLED couleurs
- SpO_2, Fréquence cardiaque, PI et pléthysmogramme
- alarmes visuelles et sonores (programmables par l'utilisateur)
- changement automatique de la direction d'affichage
- précision dès les premières lectures en quelques secondes
- grande sensibilité au mouvement durant la prise de mesure
- manuel en 9 langues (GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, PL, AR)
Livré dans un sac en nylon avec piles.

• 35096 CAPTEUR PÉDIATRIQUE AVEC CLIP - réutilisable
• 35097 CAPTEUR PÉDIATRIQUE EN CAOUTCHOUC - réutilisable
• 35098 CAPTEUR NÉONATAL - jetable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	PLAGE	PRÉCISION
Pouls:	30-240 bpm	± 2 bpm o 2%
SpO_2:	70%-100%	± 3%
Index de perfusion:	0,2-20%	

Alarme: SpO_2: 85-99%
Pouls: élevé 100-240 bpm
faible 30-60 bpm
Alimentation: 2 piles alcalines LR03 (AAA) 3.0 VDC
Dimensions: 60 x 33 x 30 mm
Poids: 35 g

CAPTEUR EXTERNES PÉDIATRIQUES/NÉONATALS

35098
Capture néonatal à usage unique

35096
Capteur pédiatrique avec clip réutilisable

35097
Capteur pédiatrique en caoutchouc réutilisable

Capteur SpO_2 externes pédiatriques avec cordon 1m **35096**

DÉFIBRILLATEUR iPAD CU-SP1

LIGNES DIRECTRICES AHA/ERC 2010

CU-SP1 est un défibrillateur à l'avant-garde aux caractéristiques innovantes:

- Réglage automatique du volume. CU-SP1 est capable de régler son volume automatiquement en fonction des bruits ambiants.

- Électrodes pré-branchées pour un défibrillateur toujours prêt à l'emploi. CU-SP1 est équipé d'électrodes pré-connectées à l'intérieur d'un compartiment dédié situé sous le défibrillateur. Celui-ci est donc toujours prêt à l'emploi à tout moment. L'appareil possède également une technologie exclusive capable de réaliser un contrôle précis de l'état d'usure des électrodes. La partie frontale du défibrillateur contient en effet un voyant lumineux qui change de couleur aussi bien 3 mois avant qu'après l'expiration des électrodes, permettant un réapprovisionnement des nouvelles électrodes en temps utile.

- Détection RCP. Le défibrillateur CU-SP1 peut détecter si la manœuvre RCP a été effectuée. Si ce n'est pas le cas, il invite l'opérateur à la mettre en œuvre en le guidant dans les opérations.

- Communication aisée avec le logiciel CU-EX1. Il suffit d'installer le logiciel CU-EX1 sur un PC pour visualiser et analyser l'historique des utilisations du défibrillateur. La durée d'utilisation, le rythme cardiaque du patient et les chocs appliqués sont toutes affichées de façon claire. De plus, l'appareil peut stocker sur une carte mémoire SD jusqu'à 5 événements et 3 heures d'analyse ECG.

- Disponible en 16 langues (à indiquer au moment de la commande). Au choix: US, GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, PL, SE, DK, NO, CZ, GR, AE, KR, IL.

Livré avec électrodes adultes, sac de transport, 1 pack batterie au lithium et manuel (GB, IT). Le manuel est également disponible sur CD dans les langues ci-dessus (sauf PL et GR).

Code GIMA	DÉFIBRILLATEUR iPad CU-SP1
35340	Défibrillateur iPad CU-SP1 - semiautomatique
35339	Défribillateur iPad CU-SP1 - automatique (disponible sept. 2014)
	ACCESSOIRES POUR iPad CU-SP1
35342	Électrodes pour logiciel de formation - jeu de 2
35343	Logiciel de formation en 16 langues au choix
35344	Électrodes adultes - jeu de 2 unités - jetables
35345	Électrodes pédiatriques - jeu de 2 unités - jetables
35346	Batterie lithium $LiMnO_2$ haute performance 4,2 Ah
33423	Boîtier mural
35349	Carte SD + logiciel pour télécharger les événements enregistrés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Défibrillateur

Fonctionnement:	Semi-automatique
Tracé:	Biphasée tronquée exponentielle
Énergie:	Fixée à 150 J Adulte: 150 J nominale par charge de 50 Ω Enfant/nourrisson: 50 J nominales par charge de 50 Ω
Contrôle de la charge:	Automatique par le système d'analyse du patient
Temps de charge:	<10 secondes à partir de l'avis de choc
Étanchéité:	Protection contre les jets d'eau IPX5 pour IEC60529 (IP55) Protection contre les dépôts de poussière IP5X pour IEC60529

Interface utilisateur

Assistance utilisateur:	Instructions vocales détaillées et voyants clignotants
Guide CPR:	Des messages détaillés indiquent les actions requises sur adultes et enfants
Contrôles:	Bouton marche/arrêt, i-button, bouton choc
Indicateurs:	Écran LCD (états de l'appareil, de la batterie et des électrodes)
Capteurs:	Date d'expiration et état de connexion des électrodes

Surveillance RCP
Réglage automatique du volume

Enregistrement et transfert de données

Port IrDA:	Transfert sans fil des données vers le PC, carte SD
Mémoire interne (nand-flash):	ECG, événements
Capacité de stockage:	Enregistrements multiples 5 événements /max. 3 h
Programme pc d'examen des données:	CU-EX1
Système d'analyse du patient:	Rythme ECG - fibrillation ventriculaire, tachycardie
Sensibilité/spécificité:	Conforme aux directives AAMI DF80

Batterie jetable haute performance

Normes:	Type: DC 12 Volt 4,2 Ah, $LiMnO_2$ Capacité: 200 chocs minimum (150 J)

MANNEQUINS DE FORMATION AMBU

• 34038 AMBU® SAM

Mannequin de formation en RCP économique, simple mais efficace. Ses caractéristiques anatomiques précises permettent aux étudiants de pratiquer la BLS, l'application des defibrillateurs semi-automatiques et la position des électrodes. La tête de l'Ambu Sam peut être positionnée à l'intérieur du mannequin afin de conserver le tout dans un petit sac. Sa légèreté permet transport et conservation aisés. Il se monte facilement sans outils.
Ambu SAM intègre un système hygiénique unique breveté, grâce auquel toutes les personnes en formation disposent de leurs propres peau de visage et sac d'insufflation, ce qui minimise tout risque de contamination croisée. De plus, le système hygiénique permet d'obtenir sur Ambu SAM une expiration réelle par la bouche et le nez.
La forme du corps reproduit toutes les caractéristiques humaines pour une formation la plus réelle possible.
Un instrument de surveillance mécanique indique l'efficacité de la réanimation. Livré avec un sac souple pour le transport et 25 sacs d'insufflation jetables.
Dimensions totales du mannequin: 70 x 33 x 20 cm, poids 2 kg.

• 34039 SAC D'INSUFFLATION - boîte de 100

• 34042 AMBU AIRWAY MAN I
• 34049 AMBU AIRWAY MAN W avec RCP

Mannequin de formation en RCP de taille adulte reproduisant trés fidèlement l'anatomie humaine. **Un instrument mécanique** vous fournit un retour immédiat sur le volume de ventilation, l'insufflation de l'estomac, la profondeur de compression du tronc en mm et la mauvaise position des mains. Changement aisé des plaques graduées sur l'instrument de contrôle mécanique.
Connexion PC (34049 uniq.) possible, pour la connexion du kit logiciel RCP Ambu, de l'imprimante RCP Ambu ou de l'interface USB.
Possibilité d'intubation avec tube ET, canule de Guedel, masque laryngé et combi-tube. Le mannequin Ambu Airway Man inclut un tronc doté d'attaches pour les bras, interface pour PC avec logiciel RCP (34049 uniq.), une veste de survêtement et un tapis d'entraînement.
Logiciel RCP multilingue. Au choix (GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, DK, HU, NL, RU, JP, KR)

Dimensions: 80 x 35 cm
Poids: 13 kg

• 34043 KIT COMPLET: BRAS, JAMBES, PANTALON ET SAC

DÉFIBRILLATEUR iPAD CU-SP2 MANUEL ET DSA

CU-SP2 est un défibrillateur iPAD «intelligent Public Access Defibrillator» à l'avant-garde doté de:

- Réglage automatique du volume. CU-SP2 est capable de régler son volume en fonction des bruits ambiants.

- Électrodes pré-connectées à l'intérieur d'un compartiment dédié situé sous le défibrillateur, ce qui le rends toujours prêt à l'emploi. L'appareil possède également une technologie exclusive pour réaliser un contrôle précis de l'état d'usure des électrodes: la partie frontale contient un voyant lumineux qui change de couleur 3 mois avant et après l'expiration des électrodes, permettant un réapprovisionnement en temps utile.

- Détection RCP. iPAD CU-SP2 est en mesure de détecter si la manoeuvre RCP a été effectuée. Si non, il invite l'opérateur à la mettre en oeuvre en le guidant dans les opérations.

- Communication aisée avec le logiciel CU-EX1. Il suffit d'installer ce logiciel sur un PC pour visualiser et analyser l'historique des utilisations du défibrillateur. La durée d'utilisation, le rythme cardiaque du patient et les chocs appliqués sont toutes affichées de façon claire. De plus, l'appareil peut stocker sur une carte mémoire 3 événements (jusqu'a 17 h chacun).

- Dispositif sans fil pour la transmission ECG (CU-EM1) - en option

Pour le mode moniteur, iPAD CU-SP2 utilise le Bluetooth® pour recevoir les données de l'ECG à partir du dispositif CU-EM1 et il les affiche sur l'écran LCD.

- Imprimante - en option

iPAD CU-SP2 supporte la connexion avec une imprimante externe Bluetooth®

- Logiciel disponible en 16 langues (à indiquer au moment de la commande). Au choix: US, GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, PL, DK, NO, CZ, GR, AE, KR, IL.

Livré avec électrodes adultes, sac de transport, batterie au lithium jetable et manuel papier (GB, IT). Le manuel sur CD est également disponible dans les langues ci-dessus (sauf PL et GR).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Défibrillateur

Mode de fonctionnement:	Semi-automatique
Forme d'onde:	Biphasée tronquée exponentielle
Énergie:	Mode AED: 150/200 J fixe ou 150-150-200 J Mode manuel: 2-200 J, R-Sync
Temps de charge	<10 secondes
Temps de charge à partir de la notification de choc:	au moins 6 secondes
Étanchéité:	Protection contre les jets d'eau IPX5 pour IEC60529 (IP55) Protection contre la poussière IP5X pour IEC60529

Interface utilisateur

Assistance utilisateur:	Messages vocaux et textuels
Guide RCP:	Des messages détaillés indiquent les actions requises sur adultes et enfants
Contrôles:	Bouton marche/arrêt, i-button, bouton de choc, touches programmables
Indicateurs:	Écran LCD (état de l'appareil, guide utilisateur, ECG, fréquence cardiaque)
Capteurs	Date d'expiration et état de connexion des électrodes

Surveillance RCP. Surveillance ECG. Réglage automatique du volume

Enregistrement et transfert de données

Port IrDA:	Transfert sans fil des données vers le PC, carte SD
Mémoire interne (nand-flash):	ECG, événements
Capacité de stockage:	Enregistrements multiples 3 événements /max. 17 h chacun
Bluetooth:	communication avec l'imprimante
Programme PC d'examen des données:	CU-EX1

Système d'analyse du patient

Système d'analyse du patient:	Rythme ECG - fibrillation ventriculaire, tachycardie
Sensibilité/spécificité:	Conforme aux directives AAMI DF80

Batterie rechargeable

Normes:	Type: DC 11,1 Volt 1,9 Ah, Li-ion rechargeable Capacité: 60 chocs min. ou 3 heures de fonctionnement

Code GIMA	DÉFIBRILLATEUR iPAD CU-SP2
35341	Défibrillateur iPAD CU-SP2 - manuel et DSA
	ACCESSOIRES POUR iPAD CU-SP2
35344	Électrodes adultes - jeu de 2 unités - jetables
35345	Électrodes pédiatriques - jeu de 2 unités - jetables
35347	Batterie rechargeable 12 V, 1,9 Ah Li-ion
35349	Carte SD + logiciel pour télécharger les événements enregistrés
35350	ECG sans fil pour CU-SP2
35351	Imprimante sans fil pour CU-SP2

BOÎTIERS EN MÉTAL POUR DÉFIBRILLATEURS - POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

BOÎTIERS EN MÉTAL POUR DÉFIBRILLATEURS - POUR INTÉRIEUR

• 35330 BOÎTIER EN MÉTAL - POUR INTÉRIEUR - blanc

• 35331 BOÎTIER EN MÉTAL AVEC ALARME - POUR INTÉRIEUR - blanc

Alarme sonore magnétique de 100 dB

• 35333 POTEAU POUR BOÎTIER - blanc

BOÎTIERS EN MÉTAL POUR DÉFIBRILLATEURS - POUR EXTÉRIEUR

• 35334 BOÎTIER EN MÉTAL - POUR EXTÉRIEUR - jaune

Soudures étanches sur tous les côtés, joints imperméables à l'eau et à la poussière en acier carbone, ép. 15/10. Étagère interne réglable.

• 35335 BOÎTIER EN MÉTAL AVEC SYSTÈME DE RÉGULATION THERMIQUE ET ALARME - POUR EXTÉRIEUR - jaune

Comme le code 35334, avec antivol via radio, capteur magnétique et commande radio pour activer/désactiver l'alarme.

Alarme sonore de 105 dB.

• 35337 POTEAU POUR BOÎTIER - jaune

POUR INTÉRIEUR

Dimensions externes: 42,5x16xh 42,5 cm
Dimensions internes: 40x13xh 40 cm

Peuvent être accrochés au mur ou sur poteau

POUR EXTÉRIEUR PROTECTION IP 44

Batterie 9V pour alarme. Témoin état de charge

Alimentation 230V pour thermoregulation. Livré sans prise

Dimensions externes: 43x21xh 48 cm
Dimensions internes: 42x20xh 45 cm

DÉFIBRILLATEUR I-PAD GRAND PUBLIC

Défibrillateur externe semi-automatique conçu pour des personnes ayant déjà bénéficié d'une formation minimale. Il fournit des instructions et des indications vocales simples et précises pour une intervention rapide. Léger, ce défibrillateur est alimenté par batterie pour une portabilité optimale. Il a été conçu pour traiter les événements de fibrillation ventriculaire (FV) et de tachycardie ventriculaire rapide qui sont les deux principales causes des arrêts cardiaques soudains (ACS). Lors d'un ACS, la fonction de pompe du coeur s'arrête. Le seul traitement efficace d'une FV est la délivrance d'un choc de défibrillation. Ce défibrillateur peut être utilisé sur des enfants de 1 à 8 ans (de moins de 25 kg) avec des électrodes pédiatriques conçues pour délivrer une énergie réduite par rapport aux adultes. L'appareil est livré avec des électrodes pour adulte, une batterie Lithium (pour 200 chocs ou 10 heures d'utilisation) et un manuel d'emploi. Conforme aux lignes directrices ERC 2010. **Formation:** simule toutes les fonctions de l'iPAD, avec 8 scénarios de secours standard.

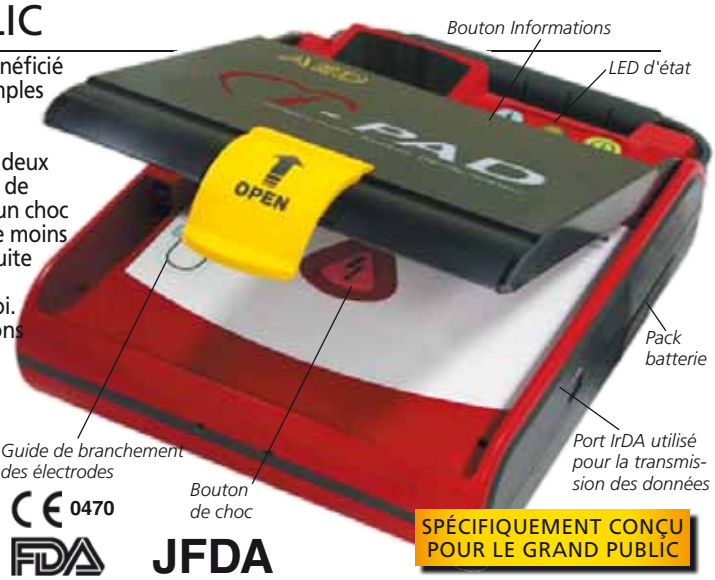

CE 0470

FDA JFDA

SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR LE GRAND PUBLIC

Version vocale et manuel	DÉFIBRILLATEUR I-PAD ET FORMATION					
	Espagnol	Français	Portugais	Italien	Anglais	Autres langues*
DÉFIBRILLATEUR	33408	33409	33413	33414	33416	33417
FORMATION	-	-	-	33424	33405	33406

** Instructions vocales: DE, DK, KR, JP, NL, SE, avec manuel dans la même langue*
** Instructions vocales: CE, GR, HU, IL, IR, NO, TR avec manuel en GB. Actualisé avec les directives ERC 2005*

Code GIMA	Accessoires pour I-PAD originaux
33418	Pack Batterie Lithium
33441	Électrodes jetables - jeu de 2
33443	Électrodes pédiatriques jetables - jeu de 2 unités
33422	Sac de transport
33423	Boîtier mural avec alarme sonore
33403	Connecteur de communication IrDA + logiciel pour le télé chargement des événements enregistrés avec fichier clé

33405

Dimensions: 32,5x34x18 cm
33423

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mode de fonctionnement:	Semi-automatique
Forme d'onde:	Biphasique exponentielle tronquée, compensée selon l'impédance
Énergie:	200 J (fixe) Adulte: jusqu'à 150 J (nominale) par charge de 50 ohm Enfant/nourisson: jusqu'à 50 J (nominale) par charge de 50 ohm
Précision énergie du choc:	±3 % (200 J pour 50 Ω)
Temps du cycle choc-choc:	Normalement moins de 20 secondes
Protocole:	Guide et indicateurs vocaux pendant toute la durée du protocole
Contrôle de la charge:	Automatique sous contrôle logiciel (système de détection des arythmies et contrôle de la charge)
Temps de charge à partir de la notification de choc:	généralement < 10 sec.
Guide vocal:	Messages vocaux lors de l'utilisation du défibrillateur
Commandes:	Bouton Choc, bouton i, bouton Marche/Arrêt
Indicateurs:	7 témoins LED (différentes couleurs), bouton i
Isolation patient:	Type BF, protection contre défibrillateur
Batterie:	12 V CC, 4,2 Ah, batterie longue durée jetable $LiMnO_2$
Capacité de la batterie:	Min.200 chocs ou 10 heures d'utilisation
Enregistrement des données:	Données stockées: 40 premières minutes d'ECG, tous les incidents et décisions d'analyse
Dimensions - Poids:	70 x 220 x 260 mm - 2,2 kg (4,84 lbs) avec la batterie

DÉFIBRILLATEUR DSA RESCUE SAM

GARANTI 5 ANS
FABRIQUÉ EN ITALIE

CE 0068

33425

33419

33420

Électrodes jetables avec câble pour adulte

Défibrillateur externe semi-automatique pour l'utilisation publique par des personnes peu formées. Il fournit des indications simples et faciles pour des opérations de sauvetage. Fourni avec une batterie au lithium (200 chocs ou 4 h de fonctionnement), un kit d'électrodes pour adultes et un manuel. Conforme aux directives AHA/ERC 2010. Fabriqué en Italie.

Code GIMA	DÉFIBRILLATEUR RESCUE SAM
33425	Défibrillateur Rescue Sam - Anglais
33426	Défibrillateur Rescue Sam - Italien
33427	Défibrillateur Rescue Sam - Français
33430	Défibrillateur Rescue Sam - Espagnol
33559	Défibrillateur Rescue Sam - autres langues*
	**Autres langues disponible sous 20 jours: DE, PL, NL, CZ, SE, TR, FI, RU*
33419	Batterie au lithium
33458	Électrodes jetables pédiatriques (kit de 2)
33448	Électrodes jetables pour adultes (kit de 2)
33420	Électrodes jetables pour adultes (kit de 2) et câble
33421	Sac de transport

33421

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mode de fonctionnement:	Semi-automatique (DSA)
Forme d'onde:	BET (Biphasique Exponentielle Tronquée) impédance compensée
Énergie:	Fixée à 200 J
Contrôle de charge:	Automatisé par le logiciel (système de détection des arythmies et de contrôle de charge)
Temps de chargement:	< 8 secondes
Temps entre les décharges:	< 20 secondes
Acquisition des données ECG:	Dérivation II, par capteurs de défibrillation Bande de 1Hz à 35Hz
Impédance:	25 Ω à 200 Ω
Système d'analyse ECG:	
Instructions vocales:	Messages d'indications vocaux et optiques
Autotest:	Automatique, insertion de la batterie, quotidien/hebdomadaire/mensuel
Batterie:	12 V CC, 42 Ah, $LiMnO_2$, jetable, longue durée
Capacité de la batterie:	200 chocs ou 4 heures de fonctionnement
Enregistrement de données, stockage:	60 premières minutes de l'ECG et la durée totale de l'incident
Dimensions - poids:	30x28x9 h cm - 2,3 kg avec batterie

DÉFIBRILLATEUR PARAMÉDIC CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3

CU-ER est un défibrillateur externe semi-automatique avec moniteur et fonctions ECG. Caractéristiques principales:

- **Détecteur intelligent des arythmies**
- **Efficace onde de choc biphasée exponentielle tronquée (e-cube)**
- **Léger et portatif**
- **Alimentation polyvalente**

Batterie rechargeable, adaptateur CA/CC, fiche pour allume-cigare de voiture (en option)

- **Système intelligent de gestion des données**

Enregistrement de l'ECG du patient et de tous les événements associés aux interventions de secours; les données peuvent être transférées sur PC ou consultées directement sur l'appareil.
Livré avec batterie rechargeable (charge complète min. 4 h), chargeur de batterie, électrodes adulte avec câble, mode d'emploi et sac de transport. Conforme aux directives ERC 2010.

Affichage sur l'écran LCD:
- ECG du patient
- énergie du choc délivré
- nombre de chocs
- fréquence cardiaque
- état de la batterie
- temps écoulé

EXTERNE AUTOMATIQUE

33550-33555
CU-ER1

CE 0470 FDA

Version vocale et manuel	DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE CU-ER1					
	Anglais	Italien	Espagnol	Français	Portugais ***	Autres langues*
DÉFIBRILLATEUR	33550	33454	33552	33553	33554	33555
FORMATION	33560	33561	-	-	-	-

**Version vocale et manuel: DE, JP, KR, RU. Version vocale: CZ, PT, PL, GR, IR, CN, TH avec manuel en anglais.*

DEA + MANUEL

33570-33575
CU-ER2

Dimensions:
254x309x93 mm

Les défibrillateurs CU-ER2 et CU-ER3 **peuvent être utilisés en mode automatique (DEA) ou en mode manuel.**
- Cardioversion (synchrone)
- Mode contrôle ECG (câble ECG 3 dérivations)
- Mesure SpO_2 avec module Nellcor SpO_2 (CU-ER 3 uniquement)
- Système d'alarme pour la fréquence cardiaque et la SpO_2 (CU-ER 3 uniquement)
- Assistance CPR pour DEA
- Onde de décharge e-cube biphasée, tronquée, exponentielle
- Alimentation polyvalente
- Système intelligent de gestion des données

L'ECG du patient est enregistré tout au long de l'opération de secours, les événements principaux (ex: avis de décharge, charge, délivrance de chocs) sont enregistrés avec leurs date et heure.
Les données enregistrées peuvent être transférées sur un PC pour y être archivées ou examinées, ou être consultées sur l'appareil.
- Légers, 2,7 kg (CU-ER 2) et 2,8 kg (CU-ER 3), et portables

Fournis avec batterie rechargeable, chargeur, électrodes adultes avec câble, module SpO_2 (CU-ER 3 uniquement), mode d'emploi et sac de transport.

Version vocale et manuel	Anglais	Italien	Espagnol	Français	Autres langues*
CU-ER 2	33570	33571	33572	33573***	33575
CU-ER 3	33580	33581	33582***	33583***	33585

**Version vocale et manuel: DE, KR. Version vocale: CZ, NL, PL, JP, TH, CN. Avec manuel en anglais.*

DEA + MANUEL AVEC SpO_2

33580-33585
CU-ER3

Code GIMA	ACCESSOIRES POUR CU-ER 1, CU-ER 2 ET CU-ER 3
33565	Électrodes jetables - jeu de 2
33569	Électrodes pédiatriques jetables - jeu de 2
33567	Câble ECG - 3 dérivations
33404	Connecteur de communication + logiciel pour le télé-chargement des événements enregistrés avec fichier clé.
33568	Fiche pour allume-cigare
33730	Capteur SpO_2 compatible Nellcor (pour CU-ER 3 uniquement)
33562	Batterie rechargeable - 2 broches - nouveaux modèles
33563	Batterie rechargeable - 4 broches - anciens modèles
33564	Chargeur de batterie

TABLEAU COMPARATIF

		CU-ER1	CU-ER2	CU-ER3
Moniteur ECG				
Dimensions ECG	réglage automatique	•	•	•
	S, 10, 20 mm/mV		•	•
Défibrillateur				
Mode de fonctionnement	semi automatique	•	•	•
	Manuel		•	•
Forme d'onde	biphasée tronquée exponentielle (type BTE)	•	•	•
Energie	mode AED 150 J (paramètres de default)	•	•	•
	Mode manuel: énergie variable			
	Choix du niveau (12 paliers, 2,3,5,7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 J)		•	•
Cardioversion synchrone				
La délivrance des chocs commence dans les 60 ms à partir du pic QRS			•	•
Controle	mode manuel: CHARGE, SYNC (R-wave), DISARM	•	•	
	Mode AED. ANALYZE, PAUSE		•	•
SpO_2				
Fréquence cardiaque	20 ~ 250 bpm (3 bpm)			•
Saturation	70 ~ 100 bpm (3 chiffres)			•
Perfusion	0,20%			•
Isolement du patient:				
type BF		•	•	•

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3

- **Moniteur ECG**
- Connexion patient: patchs de défibrillation, électrodes ECG
- Largeur de bande: mode surveillance: 0,3 à 40 Hz (-3 dB)
- Mode EMS: 1 à 30 Hz
- Affichage numérique de la fréquence cardiaque: 30 à 300 bpm (± 3 bpm)
- **Défibrillateur**
- Type d'onde: biphasée exponentielle tronquée, e-cube
- Temps de charge: moins de 10 secondes
- Sensibilité et spécificité: conforme aux directives AAMI
- Électrodes de défibrillation: électrodes multifonctions (jetables, pré-gélifiées)
- **Invites vocales et textuelles**
- Invites vocales guidant l'utilisateur tout au long du protocole
- **Stockage et gestion des données**
- Mémoire flash interne: 12 heures d'événements et d'enregistrement ECG
- Affichage de l'ECG patient, des détails des incidents et des informations sur l'appareil
- Transmission des données de plusieurs patients sur un PC
- **Écran**
- Type d'écran: affichage haute résol. (LCD graphique) 4" (10,16 cm) 320 x 240 pixels
- Vitesse de balayage: 25 mm/s nominale
- Temps de visualisation: 3,2 secondes
- **Autotest automatique**
- Autotest au démarrage/autotest en fonctionnement/autotest manuel
- Autotest périodique (journalier/hebdomadaire/mensuel)
- **Adaptateur CA**
- En entrée: 100 - 240 V CA, 50/ 60 Hz, 170 VA - En sortie: + 12 V CC, 3,6 A
- **Batterie**
- Batterie hybride nickel-métal 12 V 4,5 Ah (rechargeable)
- Temps de charge: minimum 4 heures pour une charge complète
- Capacité: neuve, au moins 200 chocs (à pleine charge)

DÉFIBRILLATEURS EXTERNES PRIMEDIC™ - DSA

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE - DSA
Ses caractéristiques les plus remarquables sont ses facilité, sécurité et vitesse de fonctionnement. Avec la nouvelle impulsion biphasique de défibrillation réglée par courant («Current Controlled Defibrillation»), ou établi un nouveau standard en matière de technologie de défibrillation.
L'appareil réalise une analyse ECG automatique en 12 s et détermine si une défibrillation est nécessaire. La pression d'une seule touche est alors suffisante pour déclencher l'impulsion électrique qui éliminera la fibrillation ventriculaire:

Caractéristiques principales:
- Commande par un seul bouton
- Manipulation intuitive et facile
- Indicateur d'état
- Peut fonctionner sur batteries au lithium ou Akupak Ni-Cd rechargeable
- Aucune sélection d'énergie requise
- Contrôle de la défibrillation en cours
- Carte mémoire, 24 heures, pour l'enregistrement d'ECG et de voix
- Autotests réguliers (quotidiens, mensuels, annuels)
- Dim. 26 x 26 x 8,5 cm environ, poids 2 kg environ
- Certification Lloyd (pour utilisation dans des environnement marins)
- Conforme aux tests effectués sur les aéronefs à voilure fixe et les hélicoptères (sauf le PAD)

Une gamme de 4 modèles est disponible, pour des patients de plus de 1 an.

HEART SAVE PAD ET HEART SAVE AED PRIMEDIC™
Défibrillateur externe semi-automatique intégrant un ECG à une piste, des instructions sonores et visuelles, la sauvegarde des données et batterie au lithium, durée de vie 3 ans (PAD) ou 6 ans (AED). **33396**
Instructions en 1 langue (PAD) ou 4 langues (AED et HS6).

HEART SAVE AED-M avec moniteur PRIMEDIC™
Mêmes caracteristiques de l'AED comprenant un moniteur indiquant la durée de l'opération, l'ECG, la fréquence cardiaque et les VF/VT identifiés.

HEART SAVE 6 avec moniteur PRIMEDIC™ (version cardio)
Caractéristiques identiques à l'AED-M mais avec mode semi-automatique, dérivations ECG à 6 pistes et le mode manuel pour les professionnels.

HEART SAVE 6S avec moniteur PRIMEDIC™ (version cardio) et SpO_2
Défibrillateurs externes biphasés réglés par courant et alimentés par courant alternatif et AkuPak, synchrone/asynchrone, écran LCD bleu haut contraste, ECG 3/6 pistes, imprimante ECG 3/6 pistes, patchs adultes/pédiatriques.

PRIMEDIC™ Saves Life. Everywhere.

CCD CURRENT CONTROLLED DEFIBRILLATION

CE 0123

Le moniteur LCD haute résolution fournit d'importantes informations pour la réanimation
Prise pour électrodes de rechange et câble ECG
Bouton de menu
Bouton de déclenchement. Une véritable commande par un seul bouton vous permet de sauver une vie.
Affichage de l'état

EN 1789

CONFORME AUX DIRECTIVES AHA/ERC 2010

PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU IP55

PRODUCTION ALLEMANDE

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE	VERSION VOCALE ET MANUEL			
AVEC PILE AU LITHIUM - 100 DÉCHARGES @360J 3 ANS EN VEILLE	Italien	Anglais	Français	Autres langues**
HS PAD	33393	33395	33398	33402
AED				
AVEC PILE AU LITHIUM 200 DÉCHARGES @360J 6 ANS EN VEILLE	Anglais Italien Espagnol	Anglais Espagnol Grec Portugais	Italien Français German Polonais	Autres langues***
HS AED	33384*	33391	33392	33394
HS AED-M avec moniteur	33385*	33396	33397	33399
ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE RECHARGEABLE AKUPAK ET PINCE DE CHARGE	Anglais Italien Espagnol Français	Anglais Espagnol Grec Portugais	Italien Français Allemand Polonais	Autres langues***
HS AED-M avec moniteur	33440	-	-	33446
HS 6 avec moniteur	-	33452	33453	33456
HS 6S avec moniteur - SpO_2	-	33462	33463	33466

*Pour des patients de plus de 8 ans ou 25 kg uniquement, nécessite PATCHS SAVE 33386/88

** *Les langues suivantes sont disponibles (version vocale et manuel): ES, PT, FR, GR, DK, FI, CZ, PL, NL, TR, AE, IR, BR, HU, TH, JP, LT, RO, SI, IL. Version vocale uniquement: MK, HR.*

*** *Les langues suivantes son disponibles (version vocale et manuel): BG, CZ, HR, HU, MK, NL, NO, RO, RU, SE, SI, TR, AE, CN, IR, TH. À spécifier à la commande. Disponibles sous 40/60 jours.*

SAVE PADS (électrodes auto-adhésives, câble, rasoir et gants - 3 ans de durée)	GB, IT, FR, ES	Autres langues
PATCHS SAVE pédiatriques (1-8 ans, 25 kg max.)	35390	35391
PATCHS SAVE (patients de plus de 8 ans, 25 kg)	35392	35393
PATCHS SAVE (patients de plus de 8 ans, 25 kg) -	33388	33386
Pour 33384/5 et AED vendus avant Avril 2014 uniquement		
ACCESSOIRES DE RECHANGE		
PILE au lithium - non rechargeable, durée de vie de 6 ans	33387	33387
Batterie rechargeable Akupak Lite	33400	33400
Chargeur de batterie PowerPak pour code 33400	33407	33407
Carte Flash de mise à jour des directives ERC (2005 à 2010)****	33401	33401

****Pour les défibrillateurs vendus jusqu'en décembre 2010 - Précisez le numéro de série avec la commande*

ACCESSOIRES STANDARD
Pile au lithium, 3 ans en veille (100 décharges à 360J), (PAD uniquement)
Pile au lithium, 6 ans en veille (200 décharges à 360J), (AED, AED-M)
Batterie rechargeable Akupack fournie avec chargeur (AED-M, HS6 (S))
Capteur SpO_2 (Heart Save 6S uniquement)
Câble d'ECG 3 dérivations (Heart Save 6 et 6S uniquement)
Électrodes
Enregistrement vocal et des donneés Manuel

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	PAD+AED	AED-M	HS6	HS6S
Défibrillation				
Onde: biphasique, impulsion réglée par courant	•	•	•	•
Énergie 140-360 J	•	•	•	•
Temps de charge: < 12 s à 360 J	•	•	•	•
Modes de fonctionnement: asynchrones	•	•	•	•
ECG				
Dérivations: II	•	•		
I, II, III, aVr, aVf, aVl			•	•
Plage d'impédance du patient: 20-200 ohms	•	•	•	•
Plage de la fréquence cardiaque: 30-300 bpm	•	•	•	•
VF: détection VT				
Détection VF/VT	•	•	•	•
Commande manuelle prioritaire			•	•
Temps d'analyse 6-12 s	•	•	•	•
Palier VF 0,2 mV	•	•	•	•
Palier asystole < 0,2 mV	•	•	•	•
Détection des stimulateurs cardiaques	•	•	•	•
Oxymètre de pouls				
Nellcor				•
Électrodes				
Électrodes non polarisées pouvant être conservées 3 ans	•	•	•	•
Longueur du câble: 1,5 m	•	•	•	•

	PAD+AED	AED-M	HS6	HS6S
Moniteur LCD				
95 x 72 mm (diagonale 4,7"/120 mm)		•	•	•
320 x 240 (taille des pixels 0,36 x 0,36 mm)		•	•	•
Affichage de l'état de la batterie		•	•	•
Vitesse: 25 mm/s		•	•	•
Fréquence cardiaque, nombre de défibrillations, nombre de VF/VT, temps de réanimation total		•	•	•
Sauvegarde des données				
Mémoire amovible	•	•	•	•
Enregistrement vocal	•	•	•	•
Alimentation				
Pile au lithium ou rechargeable (alimentation 100-240 V, 50/60 Hz)	•**	•	•	•
Batterie: Lithium **ou** Rechargeable				
Type $LiMnO_2$ Lithium-ion	•**	•***	•***	•****
Stockage de la batterie 3 ans (PAD) 6 ans (toutes les autres)				
Décharges 110 (PAD), 200 (AED) 95 (à 360J) ou 150 (à 200J)				
Contrôle 20 h (AED-M) 6 h (HS 6) 5 h				
Tension 6 V 14,4 V				

**Batterie au lithium uniquement ***Batterie au lithium ou rechargeable AkuPak Lite
****Batterie rechargeable AkuPak Lite uniquement

DefiMonitor XD PRIMEDIC™ - DÉFIBRILLATEURS PROFESSIONNELS

DEFIMONITOR XD
Instrument professionnel de haute performance à fonctions multiples, le DefiMonitor XD associe un design compact et éprouvé dans la pratique, un niveau de sécurité maximal et un maniement aisé.
Gamme de 8 défibrillateurs manuels (XD1, XD3, XD10, XD30) ou manuels + DEA (XD100, XD300, XD110, XD330) avec ou sans mesure de la SpO_2 et stimulateur cardiaque externe.
Fourni avec électrodes adultes/pédiatriques, des patchs adultes jetables, un câble de connexion, un câble ECG, un câble d'alimentation, 1 tube de gel, 1 rouleau de papier.
Logiciel standard: GB, FR, DE, IT ,ES , PT, TR, CN.
Manuel: GB, IT (sur demande DE, ES, PT, FR, TR, CN).
Autres logiciels et manuels disponibles sur demande: CZ, FI, HU, RO, NL, NO, PL, RU, SE, SL, AE, BR, CN, IR, JP, KR, TH, US.

Dimensions: 25 x 28 x 9 cm

Code GIMA	DefiMonitors XD
35370	DefiMonitor XD1 manuel
35371	DefiMonitor XD3 manuel avec mesure SpO_2
35372	DefiMonitor XD10 man. avec stimulateur cardiaque
35373	DefiMonitor XD30 man. avec SpO_2 et stimulateur cardiaque
35374	DefiMonitor XD100 manuel + DEA
35375	DefiMonitor XD300 man. + DEA avec mesure SpO_2
35376	DefiMonitor XD110 man. + DEA avec stimulateur cardiaque
35377	DefiMonitor XD330 man. + DEA avec SpO_2 + stim. cardiaque

Code GIMA	Accessoires pour DefiMonitors XD
35380	Électrodes SAVE PADS GB, IT, ES (câble 35384 nécessaire)
35383	SAVE PADS autres langues (câble 35384 nécessaire)
35384	Câble de connexion pour SAVE PADS 35380/3 - rechange
33400	Batterie rechargeable Akupak-lite
35386	Chargeur pour 33400 pour DefiMonitor XD
35387	Rouleau de papier 58 mm x 25 m - boîte de 10
35388	Sac de transport avec bandoulière pour DefiMonitor

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	XD1	XD3	XD10	XD30	XD100	XD300	XD110	XD330
Défibrillation								
Onde: biphasique, à régulation d'intensité	•	•	•	•	•	•	•	•
Énergie (en mode automatique) 140-360 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Niveaux d'énergie manuels:								
5 J, 10 J, 20 J, 30 J, 50 J, 100 J, 200 J, 300 J, 360 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Temps de charge: < 6 sec pour 200 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Cardioversion: activation manuelle, marqueur QRS	•	•	•	•	•	•	•	•
ECG								
Dérivation: Eindhoven I, II, III	•	•	•	•	•	•	•	•
Goldberger, aVR, aFV, aVL	•	•	•	•	•	•	•	•
Résistance du patient: 23-200 Ohm	•	•	•	•	•	•	•	•
Fréquence cardiaque: 30-300 par min	•	•	•	•	•	•	•	•
Reconnaissance VF								
Reconnaissance VF					•	•	•	•
Durée d'analyse 7-12 sec					•	•	•	•
Seuil VF 200 µV					•	•	•	•
Seuil asystolie < 200 µV					•	•	•	•
Détection artéfact, Détection pacemaker					•	•	•	•
Pulsoximètre								
Type Nellcor, Oximax		•		•				•
Stimulateur cardiaque								
Stimulateur cardiaque transthoraxique			•	•			•	•
Modes: fixe, demande, overdrive			•	•			•	•
Imprimante thermique								
Résolution: 200 dpi	•	•	•	•	•	•	•	•
Avancée: 25 mm/s, 50 mm/s	•	•	•	•	•	•	•	•

	XD1	XD3	XD10	XD30	XD100	XD300	XD110	XD330
Moniteur TFT, LCD-Blue-mode								
115 x 86 mm (diagonale 4,7''/120 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•
320 x 240 pixels	•	•	•	•	•	•	•	•
Électrodes								
Électrodes adhésives, durée enveloppe 3 ans	•	•	•	•	•	•	•	•
Longueur du câble 3,5 m SavePads Connect	•	•	•	•	•	•	•	•
Gestion des données								
Carte mémoire amovible 512 MB	•	•	•	•	•	•	•	•
Enregistrement des donnée/vocal > 90 h	•		•		•		•	
Enregistrement des donnée/vocal > 75 h		•		•		•		•
Alimentation								
Tension 90-264 V, 50-60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•
Batterie Li-ion rechargeable ($LiFePO_4$):								
Capacité: 2,5 Ah Tension: 14,4 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Décharges 150-200 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Monitorage: 5 h Temps de chargement 2,5 h	•	•	•	•	•	•	•	•
Règles de réanimation								
AHA/ERC au choix	•	•	•	•	•	•	•	•
Normes								
IEC60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995	•	•	•	•	•	•	•	•
(Sécurité électrique des appareils électromédicaux)								
IEC60601-1-2:2001 (Compatibilité électromagnétique)	•	•	•	•	•	•	•	•
IEC60601-1-4 :1996 + A1:1999	•	•	•	•	•	•	•	•
(Systèmes électromédicaux programmables)								
IEC60601-2-4 :2002 (Défibrillateurs)	•	•	•	•	•	•	•	•
EN1789 :2003 (Norme des véhicules de transport sanitaire)	•	•	•	•	•	•	•	•
Type de protection IP33	•	•	•	•	•	•	•	•

DÉFIBRILLATEUR BATTERIE DEFI-B

33380

En situation d'urgence, les instructions bien structurées et logiques peuvent sauver des vies.

Convient tant pour les adultes que pour les enfants (normes de référence ERC 2005 d'énergie en fonction du poids).

Compact et pratique: le PRIME-DIC DEFI-B est facile à transporter et immédiatement prêt à être utilisé, quel que soit l'endroit.

CE 0123
TÜV PRODUCT SERVICE GS

• 33380 DÉFIBRILLATEUR DEFI-B - 220 V
La sécurité mobile: le PRIMEDIC DEFI-B est un défibrillateur fonctionnant sur batterie à la pointe de la technologie. Il a été conçu conformément aux strictes exigences de la médecine d'urgence. Technique aboutie et fiable, utilisée dans le monde entier depuis des années. Le PRIMEDIC DEFI-B fonctionne sur batterie, utilisée avec succès en usage quotidien en ambulance, dans les centres sportifs et les hôpitaux. Des atouts convaincants: le PRIMEDIC DEFI-B est rapidement prêt à l'emploi, il ne dépend pas de l'alimentation sur secteur grâce à l'excellente autonomie de sa batterie. Un autotest interne avec diagnostic d'erreurs est automatiquement réalisé au démarrage du défibrillateur. Les pictogrammes et la simplicité de fonctionnement garantissent une manipulation aisée. Une coque en plastique antichoc protège l'appareil, en particulier dans les conditions difficiles.

• 33381 BATTERIE DE RECHANGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mode: asynchrone, défibrillateur externe
Paliers d'énergie: 20, 50, 100, 160, 250, 360 J
Décharges: 45 décharges de 360 J
(10 décharges restantes après le signal «battery low»)
Temps de charge:
2 s (33380-2) et 4 s (33383) jusqu'à 100 J,
4,5 s (33380-2) et 7,6 s (33383) jusqu'à 360 J
Électrodes pour enfants intégrées
Batterie: 14,4 V/1,4 Ah (33380-2 uniquement)
Temps de charge: 3,5 heures (33380-2 uniquement)
Sécurité: décharge d'énergie interne après 15 s.
Autotest interne et détection d'erreurs
Protection de classe II, type BF
Tension secteur: 200-240 V 50/60 Hz ou 110 V
Dimensions: 40 x 48 x 12 cm (l x P x H)
Poids: 8,5 kg

Fabriqués en Allemagne

DÉFIBRILLATEUR BIPHASIQUE MANUEL RESCUE 230

DÉFIBRILLATEUR BIPHASIQUE MANUEL RESCUE 230
Gamme de 2 modèles professionnels aux caractéristiques de pointe:
- Décharge de type BTE (biphasique tronquée exponentielle)
- Délivrance d'énergie compensée par l'impédance
- Sélection de l'énergie de 2 à 230 joules directement depuis le panneau avant
- Temps de charge de 5 s pour 230 J avec une batterie à pleine charge
- 100 décharges de 230 J avec une batterie à pleine charge
- Commande de charge/décharge depuis les palettes
- Onde ECG «R» en mode synchro ou asynchro.
- Grand (5,7") écran LCD haute résolution rétroéclairé (320 x 240 pixels)
- ECG au moyen des palettes ou du câble patient
- Valeurs limites des alarmes FC et SpO_2 réglables

Ne convient pas à l'utilisation pédiatrique (< 8 ans ou < 25 kg)

- **33447 DÉFIBRILLATEUR BIPHASIQUE RESCUE 230**
- **33457 DÉFIBRILLATEUR BIPHASIQUE RESCUE 230 AVEC STIMULATEUR CARDIAQUE**

(impulsion: rectangulaire, durée 22 ms, ampl. max. 150 V; fréquence de stimulation: 30 - 150 bpm)

- **33448 ÉLECTRODES JETABLES - boîte de 2 - adulte**
- **33449 CÂBLE POUR ÉLECTRODES JETABLES**
- **33439 CAPTEUR SpO_2**
- **33250 PAPIER THERMIQUE**

Fiche pour recharge sur allume-cigare sur demande

33447

Palettes adultes et pédiatriques standard

33448

Électrodes collantes optionnelles pour le contrôle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran:
- Grand (5,7") écran LCD haute résolution rétroéclairé (320 x 240 points)
- ECG au moyen des palettes de décharge (1 tracé) ou de 4 dérivations câble patient (6 tracés): I, II, III, aVR, aVL, aVF.
- Changement automatique lors du branchement du câble patient
- Filtres: 50 Hz/60 Hz, ligne de base, filtre passe-bas
- Indicateur de fréquence cardiaque

Imprimante:
- Mode auto-impression
- Imprimante thermique intégrée pour tracés d'ECG et copie papier de la documentation des événements
- Vitesse du papier: 5, 10 et 25 mm/s (largeur du papier: 58 mm)

Sécurité:
- Décharge de sécurité à deux mains
- Isolation de l'entrée ECG de classe CF
- Décharge interne après 30 s d'inactivité suivant la charge

Alimentation: batteries internes Ni-Cd haute capacité (temps de charge à 95%: 2 heures) adaptateur/chargeur secteur universel 110/220 V, 50/60 Hz

Dimensions: 34 x 26 x 13 cm Poids: 5,5 kg Fabriqué en Italie

ACCESSOIRES STANDARD

Batterie interne Ni-Cd haute capacité
Mallette de transport
Câble patient, 4 dérivations
Mode d'emploi en anglais et italien, espagnol et turc sur demande
Imprimante
1 rouleau de papier
2 palettes réutilisables
Adaptateur/chargeur secteur
Palette jetable* + câble*

*Pour 33457 uniquement

ÉLECTRODES COMPATIBLES AVEC PLUS DE 80% DES DÉFIBRILLATEURS SUR LE MARCHÉ

ÉLECTRODES COMPATIBLES
Une gamme d'électrodes compatibles avec la plupart des défibrillateurs du marché, certifiées BSI. Excellente adhérence et épaisseur de gel adéquate. Paire d'électrodes, câble et connecteur inclus. Durée de conservation maximum 2 ans après la date de production. Fabriqué in Italie.

Code GIMA	MARQUE	MODÈLE
33576	**Agilent-Philips**	- Heartstream/HeartStart XL M4735A
		- Heartstream/HeartStart XL T M3500B
		- HeartStart 4000 M5500B (tous avec câble Philips M3508A)
33577	**Agilent Hewlett-Packard**	- Codemaster 100-XE-XL-XL+
		- Heartstream XL et XL T avec câble M3507A
33448	**Cmos Drake**	- Futura
33448	**CU Medical System**	- I-PAD NF1200
33579	**Drager**	- Cardiolog 2000
33586	**Esaote**	- MDF SAED - MDF II
33579	**Innomed**	- Cardioaid 200B - 200 - 100 - XL+ - XL
33577	**Laerdal Medical**	- HeartStart 4000
33587	**Medtronic-Physiocontrol**	
		- Lifepak 9 connecteur quick-combo
		- Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 500 - 1000
33459	**Metrax Primedic**	- Heartsave AED - AED-M - 6 - 6S
		- Defimonitor XD
33579	**Nihon Kohden**	- 7700 - 2202 - 2203 - 7531 - 8251 tous avec câble JC-755V

Code GIMA	MARQUE	MODÈLE
33587	**Osatu Bexen**	- Reanibex 200 - 700
33576	**Philips Laerdal Medical**	
		- Heartstream Fore Runner I AED modèles E, S, EM
		- Heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX & 940030XX
		- Heartstart FR2 AED M3840A & M3841A
		- Heartstart FR2 AED, avec module ECG M3860A & M3861A
		- Codemaster M1722A/B, M1723A/B, M1724A & M2475B (avec câble Philips M3507A et adaptateur d'électrode 05-200)
		- Heartstart MRx (avec câble Philips M3508A)
33588	**Schiller**	- Fred Easy
		- Defigard DG4000 - DG5000 - DG6002
33586	**Schiller**	- Fred - Fred tele
		- Defigard DG1002 - DG3002 - DG2000EDOS
33579	**S&W**	- Cardio Aid LS - MC - MC+
33579	**Welch-Allyn**	- AED 10 - AED20 (adaptateur péd. Welch-Allyn 002173/4-U)
		- PIC30 - PIC40 - PIC50
33589	**Zoll Medical Corp**	- Zoll PD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 - 2000 - série M - série E - série R

Connecteurs d'électrodes compatibles

Emballage multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, RU, SU

DÉFIBRILLATEURS RESCUE LIFE MANUELS ET SEMI-AUTOMATIQUES

Affichage brillant haute résolution, écran grand angle TFT LCD couleur 5,7" qui permet la visualisation simultanée de 3 pistes ECG.

Conception ergonomique. Léger et résistant aux impacts, le sac de transport lavable et dédié à cet appareil garde les accessoires à portée de main et protège le Rescue Life pendant les procédures d'urgence.

FABRIQUÉ EN ITALIE

DISPONIBLE AVEC:
- SpO_2
- NIBP
- PACEMAKER

COMMANDE POSSIBLE AVEC 1 À 3 ARTICLES CI-DESSUS

Gestion des données. Commandes simples, très intuitives et faciles à utiliser. Accès instantané aux paramètres principaux du système en utilisant uniquement le bouton et les touches de fonction.

Palettes reutilisables adultes et pédiatriques

Connexion rapide. L'utilisateur peut choisir entre des palettes ergonomiques réutilisables ou des électrodes jetables pour défibrillation DEA. Les deux types sont équipés avec une connexion blocable rapide unique pour des opérations de secours fiables.

Câble ECG

Entrée pour capteur SpO_2

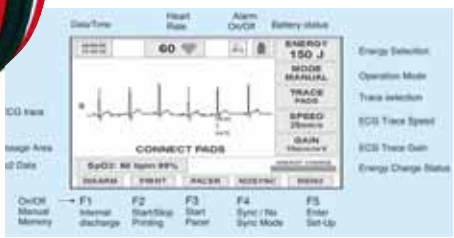

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification — CE 0068

DÉFIBRILLATEUR BIPHASÉ RESCUE LIFE
Défibrillateur externe avec moniteur, conçu pour être utilisé par des utilisateurs hors et en hôpital.
Léger, facile à transporter, lignes attractives, forme ergonomique, étudié dans les moindres détails. Système complet de réponse cardiaque conçu pour les protocoles de gestion des patients Basic Life Support (BLS) et Advanced Life Support (ALS). Le IPX4 standard permet d'effectuer les opérations dans des conditions climatiques défavorables. Le Rescue Life est entièrement FABRIQUÉ EN ITALIE.

SpO_2 et stimulateur cardiaque
La gamme inclut des modèles avec stimulateur cardiaque et SpO_2. Le module ECG de surveillance (non pour le diagnostic) inclut jusqu'à 12 dérivations standard et câble patient à 5 brins (pour I, II, III, aVL, aVR, aVF) ou câble patient optionnel à 10 brins (pour 12 dérivations).

NIBP
L'option NIBP est basée sur la technologie «advantage A+» de SunTech Medical qui propose des mesures précises et fiables durant les mouvements. Adapté aux adultes, enfants et nouveaux-nés.

Écran couleur TFT LCD 5,7"
Brillant, haute résolution, écran grand angle pour visualisation simultanée de 3 pistes ECG.

Gestion des données
La mémoire est basée sur un disque flash de 2 GB pour 2 000 h d'enregistrement pour tous les modèles DEA.

Asynchrone et synchrone
- En défibrillation *asynchrone*, est indiqué pour patients ayant les symptômes suivants: inconscience, absence de respiration normale et absence de pouls.
- En défibrillation *synchrone*, indiqué pour des patients avec un ECG montrant la présence de fibrillation auriculaire.

Modes opératoires
- En *mode manuel*, est prévu pour l'utilisation par des professionnels de la santé et le personnel de secours d'urgence formés en soins avancés en cardiologie. Opérations en trois étapes seulement: sélection de l'énergie, charge de l'énergie et choc.
- En *mode DEA*, est prévu pour l'utilisation par le personnel autorisé par un directeur médical. La voix guide par message l'opérateur durant le processus de CPR, chargeant automatiquement à 150 J quand un rythme ECG choquable est détecté.
- En *mode consultatif*, le système alerte lorsque le choc est nécessaire laissant le niveau d'énergie et la charge aux soins de l'opérateur.

Test clinique disponible sur notre site web.

ACCESSOIRES STANDARD

Batteries internes Ni-Mh	Imprimante
1 rouleau de papier	Câble patient 5 dérivations
2 palettes réutilisables adulte et pédiatrique	2 palettes jetables (DEA uniq.)
Mode d'emploi: anglais, italien	Chargeur/adaptateur secteur

Anglais	Italien	Autres langues*	DÉFIBRILLATEUR RESCUE LIFE
33590	33537	33538*	Défibrillateur Rescue Life
33597	33540	33541*	Défibrillateur Rescue Life avec SpO_2
33591	33543	33544*	Défibrill. Rescue Life DEA avec stimulateur cardiaque
33598	33545	33546*	Défibrillateur Rescue Life DEA avec SpO_2
33547	33548	33549*	Défibrill. Rescue Life DEA + stim. cardiaque + SpO_2 + NIBP
		33539**	Défibrillateur Rescue Life DEA - autre configurations*

**Nous pouvons fournir sur demande Rescue Life et Rescue Life DEA en FR et ES*
***Nous pouvons fournir sur demande Rescue Life et Rescue Life DEA avec SpO_2 + NIBP, SpO_2 + stimulateur cardiaque (disponible en GB, FR, IT, ES)*

Code GIMA	ACCESSOIRES POUR RESCUE LIFE
33448	Palettes jetables - adulte - boîte de 2
33458	Palettes jetables - pédiatriques - boîte de 2
33593	Câble pour palettes jetables
33594	Câble 10 dérivations pour ECG
33595	Sac Rescue Life
33250	Papier thermique
33596	Adaptateur 12 V pour allume-cigare

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran:
- LCD TFT couleur 5,7", contraste élevé (320 x 240 pixels)
- ECG réalisé au moyen de palettes de décharge (1 tracé) ou du câble patient 5 ou 10 brins pour 6 ou 12 tracés, fournissant également le tracé et la valeur de la SpO_2
Changement automatique lors du branchement du câble patient.
- Filtres: 50/60Hz, ligne de base, EMG
- Indicateur de fréquence cardiaque

Contrôle ECG
Largeur de bande: 0,5 à 120Hz (-3 dB) avec filtres désactivés.
Paramètres de tracé ECG:
- Vitesse: 5, 10, 25, 50 mm/s
- Gain: 5, 10, 20 mm/mV avec câble patient; automatiques avec palettes
- Lecture numérique de la FC sur l'écran, de 20 à 300 bpm (± 2 %)
Alarme: FC max. réglable: 250 bpm; FC min. réglable: 20 bpm

Oxymètre de pouls (SpO_2) (33540-1-5-6-7-8-9, 33597-8 uniquement)
- Plage de saturation en oxygène: 0 à 100 %
- Plage de fréquence cardiaque: 18 à 300 bpm
- Précision SpO_2: 70-100 % ± 2 pour les adultes, en utilisant le capteur digital
- Alarmes SpO_2 (min. 65 %)

Stimulateur cardiaque non invasif (33543-4, 33591 et 33547-8-9)
- Onde rectangulaire
- Mode opératoire: fixe sur demande
- Taux de pulsation: de 30 ppm à 250 ppm ajustable par pas de 5 ppm
- Temps d'impulsion: 22 ms
- Impulsion courante: 0 à 150 mA ajustable par pas de 5 mA
- Amplitude: max. 150V

NIBP (33547-8-9)
- Technique : oscillométrique
- Précision NIBP: conforme aux normes ANSI/AAMI SP10-2002, EN 1060-4
- Application patient: adulte/pédiatrique/néonatal
- Plage systolique: Adulte: 40-260 mmHg; Pédiatrique: 40-160 mmHg; Néonatal: 40-130 mmHg
- Plage MAP: Adulte: 26-220 mmHg; Pédiatrique: 26-133 mmHg; Néonatal: 26-110 mmHg
- Plage diastolique: Adulte: 20-200 mmHg; Pédiatrique: 20-120 mmHg; Néonatal: 20-100 mmHg

Imprimante:
- Mode auto-impression
- Imprimante thermique intégrée pour les tracés et les copies papier de la documentation des événements d'ECG, y compris la SpO_2 (en %)
- Vitesse du papier: 5, 10 et 25 mm/s
- Largeur du papier: 58 mm

Sécurité:
- Décharge de sécurité à deux mains
- Isolation de l'entrée ECG de classe CF
- Décharge interne après 30 s d'inactivité après la charge

Alimentation:
batteries internes Ni-Mh haute capacité (temps de charge à 95 %: 2 heures).
Adaptateur/chargeur universel 110/230V, 50/60Hz
Dimensions: 36 x 24 x 34 cm Poids: 5,5 kg

GARROT PNEUMATIQUE À AFFICHAGE DIGITAL

2 CANAUX POUR UTILISER
2 BRASSARDS SIMPLES
OU DOUBLES

33154

• 33152 GARROT PNEUMATIQUE À AFFICHAGE DIGITAL DTS-2000S - 2 canaux pour 2 brassards simples ou 1 canal pour 1 brassard simple.
• 33154 GARROT PNEUMATIQUE À AFFICHAGE DIGITAL DTS-2000W - 2 canaux pour 2 brassards doubles ou 2 brassards simples
Les deux garrots sont livrés avec 5 brassards:
double 80 x 15 cm, double 57 x 15 cm, simple 80 x 9 cm, simple 52 x 7,5 cm, simple pour enfant (40 x 7 cm)
• 33155 CHARIOT
• 33158 BRASSARD SIMPLE 52x7,5 cm - rechange
• 33159 BRASSARD SIMPLE 80x9 cm - rechange
• 33160 BRASSARD CONIQUE SIMPLE 70x10 cm
• 33161 BRASSARD CONIQUE SIMPLE 90x12 cm

33160

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression maximum:	600 mmHg
Tension:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Consommation:	50 W
Bruit dB:	en dessous de 60 dB
Intervalle de temps:	5 ~ 180 min
Dimensions / Poids du compresseur:	225x185xh 240 mm / 5,6 kg
Durée de la batterie au lithium:	12 ~ 72 heures

2 CANAUX POUR UTILISER
2 BRASSARDS SIMPLES
OU 1 BRASSARD DOUBLE

33152

Caractéristiques du système
- contrôle automatique de pression
- 2 canaux:
2 ports pour 2 brassards simples ou 1 brassard double (33152)
4 ports pour 2 brassards simples ou 2 brassards doubles (33154)
- réglage des programmes des 2 canaux séparés
- clavier à effleurement tactile: vérifications et nettoyage faciles
- auto-test du capteur de pression et système de contrôle
- auto calibrage des capteurs de pression atmosphérique
- système d'alarme de sécurité (brassard, pression, batterie)
- passage automatique sur batterie en cas de coupure de courant

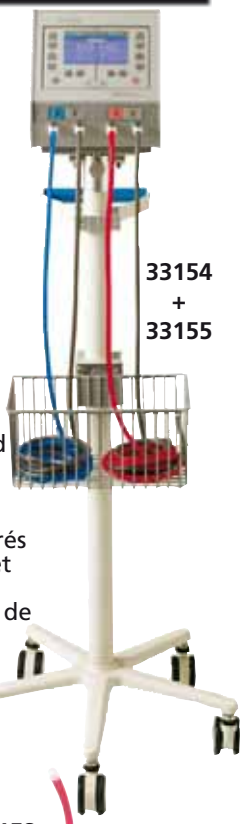

33154
+
33155

5 BRASSARDS INCLUS

33159 33158

cm	*80x15 Double*	*57x15 Double*	*80x9 Simple*	*52x7.5 Simple*	*40x7 Simple*

BRASSARDS DE GONFLAGE RIESTER

• 32684 BRASSARD DE GONFLAGE RIESTER - 500 cc - sans latex
• 32685 BRASSARD DE GONFLAGE RIESTER - 1 000 cc - sans latex
Brassard pour gonflage avec manomètre chromé jusqu'à 300 mmHg haute qualité Ø 49 mm.
Fabriqué en Allemagne.

Brassard en coton résistant lavable à 60°C

32684

Riester

BRASSARD DE GONFLAGE

32680

• 32680 BRASSARD DE GONFLAGE ÉCONOMIQUE - 500 cc
Brassards de gonflage similaires à ceux présentés ci-dessus, fabriqués en Asie.
Vessie et poire en latex.

GARROT PNEUMATIQUE

• 33150 GARROT PNEUMATIQUE RIESTER avec brassard pour bras adulte et pour cuisse - vessie sans latex
• 33151 BRASSARD ENFANT 38 x 8 cm - vessie sans latex
Garrot pneumatique fiable utilisé pendant les amputations pour limiter la circulation de sang dans les membres. Il possède un manomètre robuste et précis pour permettre des mesures exactes et une durée de vie particulièrement élevée.
- pompe métallique robuste pour la génération de pression
- dégagement de l'air des brassards par ouverture de la valve de décompression
- manomètre métallique chromé avec des graduations faciles à lire allant jusqu'à 700 mmHg.
Garrot pneumatique incluant 2 brassards (pour bras 57 x 9 cm et pour cuisse 96 x 13 cm) avec des vessies sans latex.

Riester

33150

POMPE À PERFUSION VOLUMÉTRIQUE

PEUT ÊTRE CALIBRÉE POUR TOUTE MARQUE DE PERFUSION
Envoyer 5 échantillons de set perfusion.
Livraison sous 40 jours

• 35200 POMPE À PERFUSION VOLUMÉTRIQUE IP-7700
Cette pompe utilise une technologie de pointe pour garantir une haute précision du débit et assurer la prise en charge de set de perfusion d'une grande variété de marques via son dispositif de détection ultrasonique des bulles. IP-7700 offre un processus de configuration simple avec son clavier en silicone. L'écran LCD couleur et le FND proposent des informations complètes que l'utilisateur peut voir en un coup d'œil. Les conditions de perfusions, comme le taux de K.V.O, le taux de purge et le bol, sont aisément réglables. Fourni avec batterie.

Caractéristiques principales

- **Design:** léger (3,5 kg) et compact pour une grande simplicité d'utilisation.
- **Compatible avec 4 marques de set de perfusion:** TERUMO (TS PA 200L), BD (A122), KOREAN VACCINE et ARIES. Chaque pompe peut être calibrée pour max. 10 différents sets de perf.
- **Réglage flexible du débit et utilisation simple:** plage de réglage du débit de 1 à 1 000 ml/h. La plage de 0,1 à 999,9 ml/h est disponible pour une grande variété de réglages. Le clavier numérique facilite le réglage.
- **Fonction de programmation intégrale du dosage (en option):** calcul du débit approprié pour chaque patient et injection rapide.
- **Alarme facile à reconnaître:** indication des erreurs et des situations d'urgence via un témoin DEL et un signal sonore, avec déclenchement simultané du système d'alarme audio et visuel.
- **Indication du niveau de charge restant de la batterie:** le témoin DEL indique lorsque celle-ci est chargée, le niveau de charge disponible et lorsqu'il est nécessaire de la recharger.
- **Fonction de maintien de veine ouverte:** lorsque la valeur préréglée est atteinte, elle passe automatiquement en mode de débit réduit de 3 ml/h (avec les sets de perf. pour 15, 19 et 20 gouttes/ml) ou de 1 ml/h (avec les sets pour 60 gouttes/ml) afin d'éviter toute obstruction du trajet de perfusion.
- **Système de détection ultrasonique des bulles d'air** - **Convient aussi pour usage vétérinaire**

• 35202 CAPTEUR DE DÉBIT - pour un meilleur contrôle du débit (conseillé pour les nouveaux nés et les unités de soins intensifs) **• 35203 BATTERIE Ni-Cd - de rechange**
• 35211 PROGRAMMATION DU DOSAGE ET DU PROFIL (numéro de série requis)
• 26073 SET DE PERFUSION ARIES- boîte de 150 (6 sacs de 25) **• 35204 ADAPTATEUR 110V / 60Hz pour 35200**

CE 0120

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de réglage du débit:
1 à 1000 ml/h (intervalle de perfusion de 1 ml)
0,1 à 999,9 ml/h (intervalle de perfusion de 0,1 ml)
Marge d'erreur du dosage du débit ±5 %
Plage du dosage limite de perfusion
1 à 9 999 ml
Plage de débit total estimé
1 à 9 999 ml
Taux de K.V.O (Maintien de veine ouverte)
1ml/h ~ 10ml/h réglable
Type de pompe Péristaltique
Dimensions (L x P x H) 100 x 190 x 250 mm
Poids 3,5 kg (batterie comprise)

Débit rapide (Purge)
1 à 1000 ml/h réglable
Bol 1 à 1000 ml/h réglable
Fonctions d'alarme
Notification des erreurs du système liées à la détection de bulles d'air, obstruction du set de perfusion, erreur de débit, porte ouverte, maintenance veineuse, set de perfusion vide (avec capteur de débit en option), erreur, fin de perfusion et basse tension
Caractéristiques particulières
Clavier verrouillable, conservation de la mémoire, temps restant, répétition d'alarme, système d'ouverture, maintien de veine ouverte, purge, bol, occlusion, rappel des données

Alimentation
230V CA, 50/60Hz et adaptateur
source interne 9,6 VCC (DC12/24V-2A)
commutable à 110V / 60Hz avec adaptateur 35204
Consommation d'énergie max. 40 VA
Niveaux de protection électriques
Classe II B, dispositif source interne, type CF
Niveau d'étanchéité IPX2
Type de batterie Ni-Cd rechargeable
Durée d'utilisation batterie
4 h (pour perfusion 125 ml/h)
Temps de charge batterie 6 h minimum
Durée de vie de la batterie 6 mois environ

POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE

PEUT ÊTRE CALIBRÉE POUR TOUTE MARQUE DE SERINGUE. Envoyer 5 échantillons de vos seringues. Livraison sous 40 jours

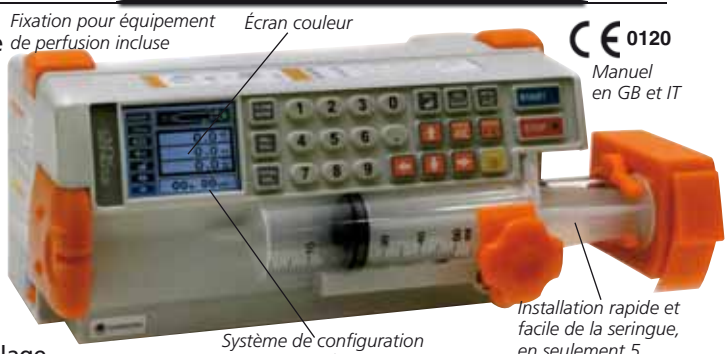
Fixation pour équipement de perfusion incluse
Écran couleur
CE 0120
Manuel en GB et IT
Système de configuration automatique (débit, temps, volume en sortie)
Installation rapide et facile de la seringue, en seulement 5 secondes

• 35205 POMPE POUSSE-SERINGUE SP-8800
Légère et compacte, utilise une méthode simple et rapide pour mettre en place la seringue en une seule opération grâce à une glissière à fixation et identifie facilement les différentes informations sur son écran LCD graphique. Le taux de K.V.O., le taux de purge, le bol et anti bol sont aisément réglables. Fourni avec batterie.
Le réglage du débit offre une grande flexibilité.
Fonction complète de programmation du dosage (en option): le débit est automatiquement calculé en fonction du poids du patient, du volume injecté et des dilutions.
Fonction Maintien de veine ouverte (K.V.O.): lorsque la valeur préréglée est atteinte, elle passe automatiquement en mode de débit réduit de 0,1 ml/h afin d'éviter toute obstruction du trajet de perfusion.
Compatible avec les 6 principales marques de seringue: fonction de réglage de marque de la seringue permettant de choisir l'une des 6 marques suivantes: BD, TERUMO, RAYS, ARTSANA, PENTAFERTE, KOVA. Chaque pompe peut être calibrée pour un max. de 10 seringues différentes. Fonction d'alarme et de notification des erreurs et des situations d'urgence via un témoin à DEL lumineux et un signal sonore. Déclenchement simultané du système d'alarme audio et visuel. Réglage de la plage d'erreur d'occlusion: sur High (élevé), Medium (normal) et Low (Bas) en fonction de l'âge du patient. Convient aussi pour usage vétérinaire.

• 35210 BATTERIE Ni-MH - de rechange **• 35204 ADAPTATEUR 110V / 60 Hz pour 35205**
• 35211 PROGRAMMATION DU DOSAGE ET DU PROFIL (numéro de série requis)
• 23857 SERINGUES BD 50 ml LL - bôite de 60 - BD 300865

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de réglage du débit
Seringue 10 ml: 0,1 à 300 ml/h
Seringue 20 ml: 0,1 à 400 ml/h
Seringue 30 ml: 0,1 à 500 ml/h
Seringue 50 ml: 0,1 à 1 200 ml/h
Marge d'erreur du dosage du débit ±3 %
Plage du dosage limite de perfusion
0,1 à 999,9ml (intervalle de perfusion de 0,1 ml)
Plage de débit total estimé
0,1 à 999,9ml (intervalle de perfusion de 0,1 ml)
Taux de K.V.O (Maintien de veine ouverte)
1 - 10 ml/h réglable
Dimensions (L x P x H) 220 x 130 x 108 mm
Poids 2 kg (batterie comprise)

Débit rapide (Purge)
0,1 ~ 1200 ml/h réglable
Bol: 0,1 ~ 1200 ml/h
0,1 ~ 1000 ml/h réglable
Fonctions d'alarme
Occlusion, notification de la maintenance veineuse, erreurs système, set presque vide, piston ouvert, fermeture de glissière ouverte, basse tension et fixation déverrouillée
Caractéristiques particulières
Clavier verrouillable et à selection rapide, conservation de la mémoire, temps restant, répétition d'alarme, système d'ouverture, maintien de veine ouverte, purge, bol, anti-bol, occlusion, rappel des données

Alimentation
230VCA, 50/60Hz et adaptateur source interne 9,6 VCC (DC12/24 V-2A) adaptable à 110 V / 60 Hz
avec adaptateur 35204
Consommation d'énergie max. 18 VA
Niveaux de protection électriques
Classe II B, dispositif source interne, type CF
Niveau d'étanchéité IPX2
Type de batterie Ni-MH recharg.
Durée d'utilisation batterie 2 heures
Temps de charge batterie 6 h minimum
Durée de vie de la batterie 6 mois environ

CHAUSSURE POUR PLÂTRE

Code GIMA	CHAUSSURE POUR PLÂTRE TAILLE EU
28630	N 36
28631	N 37
28632	N 38
28633	N 39
28634	N 40
28635	N 41
28636	N 42
28637	N 43
28638	N 44
28639	N 45
28640	N 46
28641	N 47/48

Dessus en matériaux synthétiques biocompatibles résistants aux moisissures et transpirants

Semelle anti-glisse en caoutchouc

À porter avec un plâtre ou tout bandage rigide. Peut être portée immédiatement après l'application du plâtre car elle est transpirante.
Les dimensions sont identiques à celles des chaussures normales mais avec une ouverture plus grande pour la chausser plus facilement. Sa forme symétrique permet de l'utiliser indifféremment avec le pied gauche ou droit.
Lavable à 30°.

SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES

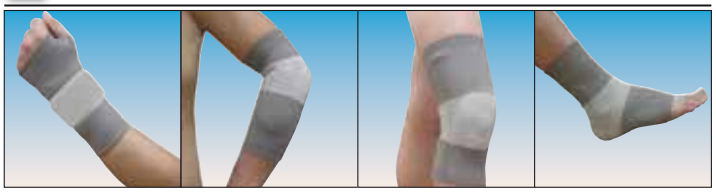

Protège poignet ***Protège coude*** ***Protège genou*** ***Protège cheville***

Supports en maille élastique pour s'adapter à la forme du corps. Coussinet en gel à l'intérieur afin de soulager les nerfs, muscles, articulations et pour une meilleure stabilisation.
Lavable à la main.

Taille	POIGNET Gauche	POIGNET Droit	COUDE	GENOU	CHEVILLE Gauche	CHEVILLE Droit
S Circonférence	28731	28741	28751	28761	28771	28781
	15-16 cm		21-23 cm	28-31 cm	19-21 cm	
M Circonférence	28732	28742	28752	28762	28772	28782
	16-17 cm		23-25 cm	31-34 cm	21-23 cm	
L Circonférence	28733	28743	28753	28763	28773	28783
	17-18 cm		25-27 cm	34-37 cm	23-25 cm	
XL Circonférence	28734	28744	28754	28764	28774	28784
	18-19 cm		27-29 cm	37-40 cm	25-27 cm	

ÉCHARPES DE BRAS

Appropriée pour soutenir un bras cassé ou foulé pendant la guérison. Lanière réglable pour permettre de positionner correctement le bras. Tissu en coton cousu, aucune indication de lavage particulière. Convient à tous types de bras. Disponible en 3 tailles.

Code GIMA	ÉCHARPES DE BRAS
28620	Écharpe de bras - petite
28621	Écharpe de bras - moyenne
28622	Écharpe de bras - grande

ÉCHARPES UNIVERSELLES

• 28623 ÉCHARPE DE BRAS UNIVERSELLE
Écharpe universelle avec lanière réglable et fermeture à boucle.
Convient aux bras droit et gauche.
Fabriqué en polypropylène confortable bleu marine.
Lavable en machine.

COLLIERS CERVICAUX SOUPLES ET RIGIDES

COLLIERS CERVICAUX SOUPLES
Constitués de mousse de polyuréthane faible densité avec doublure 100 % coton hypoallergénique. Fixation velcro à l'arrière. Disponible en 3 tailles.
COLLIERS CERVICAUX RIGIDES
En polyéthylène, avec rebords de maintien confortables en imitation cuir et hauteur réglable. Fixation velcro à l'arrière. Disponible en 3 tailles.

Souple

Rigide

Code GIMA	COLLIERS CERVICAUX SOUPLES ET RIGIDES CE
34600	Collier rigide 32-40 cm (circonférence du cou)
34601	Collier rigide 41-46 cm (circonférence du cou)
34602	Collier rigide 47-52 cm (circonférence du cou)
34610	Collier souple 43 x 8 cm - petit (h 7 cm)
34612	Collier souple 46 x 8 cm - moyen (h 8,5 cm)
34614	Collier souple 49 x 10 cm - grand (h 10,5 cm)

COLLIERS CERVICAUX UNIVERSELS

34051 **34052** **34053**

COLLIERS CERVICAUX UNIVERSELS
Colliers fabriqués en PVC recouvert de mousse.
Lavables, non toxiques avec bandes de fermeture velcro.
Radiotransparents.
Disponibles 3 tailles ou en ensemble de 3 unités conditionnées dans un sac.

Code GIMA	COLLIERS CERVICAUX	A	B	C
34050	Ens. de 3 colliers dans un sac			
34051	Collier cervical - petit	513 mm	87 mm	112 mm
34052	Collier cervical - standard	560 mm	95 mm	123 mm
34053	Collier cervical - grand	623 mm	101 mm	132 mm
34054	Sac pour 3 colliers			

AMBU® REDI-ACE™

34638

Ambu® Redi-ACE™ Mini est réglable en 6 tailles

34639

Ambu® Redi-ACE™ Adulte est réglable en 8 tailles

COLLIERS AMBU® REDI-ACE™
Colliers réglables jetables, disponibles en deux versions, adulte et pediatrique. Les 8 tailles d'Ambu® Redi-ACE™ et les 6 d'Ambu® Redi-ACE™ Mini répondent aux exigences d'une grande majorité de patients. Facile à utiliser, Ambu® Redi-ACE™ a une mentonnière basculable automatique unique et deux ergots de fixation. Il peut être placé sur le patient en seulement 3 étapes: calibrage, errouillage, placement. Ce collier est radio transparent. Rangement à plat.

Code GIMA	COLLIERS CERVICAUX RÉGLABLES
34638	Ambu® Redi-ACE™ péd. - jaune
34639	Ambu® Redi-ACE™ adulte - bleu

AMBU® PERFIT™

Ambu® Mini Perfit™ ACE® est réglable en 12 tailles

34640

Ambu® Perfit™ ACE® est réglable en 16 tailles: de taille 3 (cou cort) à 6 (grand)

34641

COLLIERS AMBU® PERFIT™ ACE®
Les colliers Ambu® Perfit™ ACE® rigides sont disponibles en 2 versions, adulte et pédiatrique, et peuvent être réglés suivant différentes tailles/positions. Les modèles pour adulte offrent 16 positions de réglage pour toutes les tailles de cou. La gamme pédiatrique propose 12 réglages. Le collier est radiotransparent et compatible IRM. Sa coque arrière permet l'àeration et le drainage des fluides. En polyéthylène. Rangement à plat.

Code GIMA	COLLIERS CERVICAUX RÉGLABLES
34640	Ambu® Perfit™ pédiatrique - jaune
34641	Ambu® Perfit™ adulte - blanc

PERFIT™ MILITAIRE

Un rembourrage en mousse imperméable assure un maintien parfait de l'axe tête-cou-tronc en empêchant toute rotation axiale et tout mouvement de flexion / extension du cou

Ambu® Perfit™ ACE® Militar est réglable en 16 tailles

34642

Rangement à plat

AMBU® PERFIT™ ACE® MILITAIRE
Ambu® Perfit™ ACE® est également disponible en version militaire avec une structure en mousse vert kaki et noir pour le mimétiser.
Les caractéristiques sont identiques à celles d'Ambu® Perfit™ ACE®:
- 16 tailles en un seul collier
- rangement à plat
- radiotransparent et compatible IRM.

Code GIMA	COLLIERS CERVICAUX RÉGLABLES
34642	Ambu® Perfit™ Militaire

COLLIERS CERVICAUX DE PREMIERS SECOURS

34622

Code GIMA	COLLIERS CERVICAUX EN UNE PIÈCE DE PREMIERS SECOURS
34620	Collier en une pièce - bébé
34621	Collier en une pièce - pédiatrique
34622	Collier en une pièce - cou de taureau
34623	Collier en une pièce - adulte, petit
34624	Collier en une pièce - adulte, standard
34625	Collier en une pièce - adulte, grand
34626	Ens. 6 colliers cervicaux dans un sac

Code GIMA	COLLIERS CERVICAUX EN DEUX PIÈCES DE PREMIERS SECOURS
34630	Coll. en 2 pièces - bébé 2-6 ans
34631	Coll. en 2 pièces - péd. 6-12 ans
34632	Coll. en 2 pièces - cou de taureau
34633	Coll. en 2 pièces - adulte, petit
34634	Coll. en 2 pièces - adulte, standard
34635	Coll. en 2 pièces - adulte, grand
34636	Ens. 6 coll. cervicaux dans un sac

COLLIER CERVICAL EN UNE ET DEUX PIÈCES DE PREMIERS SECOURS
En polyéthylène avec pièce intérieure lavable en EVA (type de caoutchouc) fixée à la structure à l'aide de rivets en plastique. Ce collier est muni d'un accès trachéal, un repose-menton amovible et une fixation velcro. Radiotransparent. Disponible en 6 tailles différenciées par la couleur du dispositif de fermeture de sécurité ou en ensemble de 6 unités conditionnées dans un sac.

ATTELLES GONFLABLES

• 34106 ATTELLES GONFLABLES DE PREMIERS SECOURS - jeu de 4 pieces
Accessoire indispensable pour les premiers secours en cas d'accidents, coupures et écrasements.
Élimine tout risque d'hémorragie externe sans bloquer la circulation et en rendant possible le transport sans douleur des blessés. Le bandage est constitué d'un revêtement transparent en PVC facile à nettoyer et à réutiliser, qui résiste à l'eau et aux conditions climatiques changeantes. Ce bandage radiotransparent permet d'effectuer le diagnostic médical. Il est équipé d'un long tube (14,5 cm) et d'une valve qui facilite son gonflage, y compris par le blessé lui-même.
Jeu de 4 pièces différentes: jambe, pieds, bras et main dans une sacoche à 4 compartiments avec pompe de gonflage.

ATTELLES ALU souples
Bords recourbés pour éviter toute blessure. Épaisseur de l'aluminium 1,2 mm. Fabriquées en Italie
• 34120 ATTELLES - dim. 13 x 500 mm
• 34121 ATTELLES - dim. 19 x 500 mm
• 34122 ATTELLES - dim. 24 x 500 mm

ATTELLES BOSTON

• 34123 ATTELLES BOSTON
Attelles légères et ajustables, radiotransparentes, avec revêtement non toxique lavable et désinfectable.
Dimensions en cm: 92 x 11. Fabriquées en Italie

ATTELLES DE DOIGTS

Jeu de 8 attelles de doigt de différentes tailles (de 5 à 6,5 cm de longueur et de 4,5 à 7,8 cm de circonférence). Disponibles dans les coloris clair ou chair. Fabriquées en polypropylène. Dotées de trous pour la circulation de l'air et le refroidissement.
• 34113 JEU D'ATTELLES DE DOIGTS - clair - jeu de 8
• 34115 JEU D'ATTELLES DE DOIGTS - chair - jeu de 8

GIMASPLINTS DISPONIBLES DANS 5 TAILLES: JAMBE, BRAS, AVANT-BRAS, POIGNET ET COUDE

GIMASPLINTS
Ces attelles sont conçues pour immobiliser les membres de manière efficace et sans gêne. Chaque attelle peut être modelée pour s'adapter aux besoins du patient. Haut niveau de soutien: l'intérieur de l'attelle est constitué de néoprène 100 % nylon laminé absorbant assemblé dans une attelle métallique rigide. Fermeture rapide grâce à une bande velcro. Disponibles dans 5 tailles ou jeu de 5 pièces.

Code GIMA	GIMASPLINTS
34680	Attelle pour jambe - 57 cm
34681	Attelle pour bras - 60 cm
34682	Attelle pour avant-bras - 39 cm
34683	Attelle pour poignet - 33 cm
34684	Attelle pour coude- 54 cm
34685	Jeu de 5 attelles

KIT D'ATTELLES À DÉPRESSION

• 34689 JEU D'ATTELLES À DÉPRESSION
Ce jeu comprend des attelles à dépression pour le bras (70 x 50 cm), la jambe (100 x 70 cm), l'avant-bras, (50 x 30 cm) et un sac en nylon.
Fabriquées dans des matériaux de haute qualité, ces attelles garantissent l'immobilisation parfaite des membres supérieurs et inférieurs en évacuant l'air qu'elles contiennent. Elles sont équipées d'une valve externe pour éviter d'occasionner une gêne quelconque aux patients, ainsi que de trois bandes velcro. Fabriquées en nylon recouvert de vinyle et radiotransparentes.
• 34093 POMPE ALU - pour attelles et matelas à dépression

MATELAS À DÉPRESSION

• 34089 MATELAS À DÉPRESSION MAT PLUS
Matelas en PVC, radiotransparent fourni avec 4 sangles d'immobilisation et 12 poignées de transport.
Idéal pour toutes les situations d'urgence.
Dimensions: 210 x 90 cm. Poids: 11,2 kg
Capacité de charge: 150 kg.
Livré dans un sac en nylon de 86 x 43 x 17 cm, sans pompe.

34089

Tous les matelas sont fournis dans un sac en nylon

• 34093 POMPE ALUMINIUM pour matelas à dépression
Capacité: 0,75 l
Fournie avec tuyau et raccord.
Poignée tournante.

34093

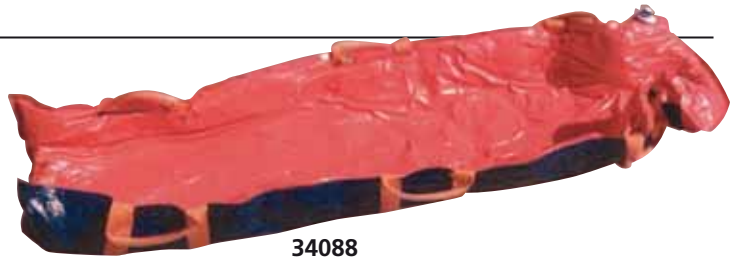

34088

• 34088 MATELAS À DÉPRESSION MAT
Matelas en PVC, radiotransparent muni de 6 poignées de transport, totalement adaptable à l'anatomie du patient. Matériau résistant et confection soignée rendant ce matelas idéal pour les interventions de protection civile, professionnelles, anti-incendie, et de premiers secours en montagne.
Dimensions: 200 x 75 cm. Poids: 8,8 kg.
Capacité de charge: 150 kg.
Livré dans un sac en nylon de 70 x 43 x 15 cm, sans pompe.

34091

• 34091 MATELAS À DÉPRESSION MAT ORANGE
Matelas à dépression confortable, radiotransparent, fourni avec 8 poignées de transport et 4 sangles d'immobilisation.
Dimensions: 210 x 90 cm. Poids: 9 kg.
Capacité de charge: 150 kg.
Livré dans un sac en nylon de 86 x 43 x 15 cm, sans pompe.

KIT D'ATTELLES SEMI-RIGIDES

• 34119 KIT D'ATTELLES SEMI-RIGIDES
Kit de 3 attelles (pour bras, poignet, jambe) conditionnées dans un sac de transport en nylon.
Toutes les attelles sont fabriquées en polyester + PVC, avec montants légers pour un soutien haute résistance.
Fermeture en velcro réglable pour une utilisation facile.

34119

KITS DE SECOURS

34028 34027

Dispositifs de maintien garantissant la flexibilité horizontale et la rigidité verticale

• 34027 CORSET D'IMMOBILISATION VERTÉBRALE TYPE A
• 34028 CORSET D'IMMOBILISATION VERTÉBRALE TYPE B
2 modèles de corsets d'immobilisation vertébrale de forme différente, pour l'immobilisation et le maintien sans contrainte des blessés dans les situations d'urgences. Ces dispositifs permettent de maintenir verticalement et horizontalement la tête et la colonne vertébrale des patients afin de limiter les blessures que peuvent occasionner un transport inadapté. Livrés avec des boucles et des sangles de couleur différente pour une utilisation simple, des bandes velcro à coussinets matelassés et un sac étanche.

BRANCARDS ET PLANCHES DORSALES GIMA

34101

Livré avec sac de transport

34107

34105

34076

34077

34103

34083

34097+
34011

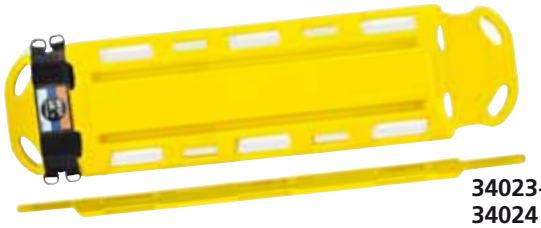

34023+
34024

- **34101 BRANCARD GIMA 2 - pliable en 2**
Brancard d'urgence robuste et léger, doté d'un cadre en aluminium et de traverses en fer pour un usage intensif. Couche en nylon renforcé, hydrofuge et antidéchirure.
- **34107 BRANCARD GIMA 4 - pliable en 4**
Fabriqué dans un alliage résistant et un tissu étanche à l'eau. Léger et facile à transporter, ce brancard se plie en 4 (en 2 sur la longueur et en 2 sur la largeur).
- **34105 BRANCARD EMPILABLE**
Pratique pour les espaces réduits où il est nécessaire de stocker un grand nombre de brancards. Fabriqué en PVC, ce brancard est étanche au sang et aux fluides corporels. Structure en aluminium léger et résistant, combiné à du polyester recouvert de vinyle.
- **34076 BRANCARD BLEU - pliable en 2**
Léger, compact et facile à transporter. Structure en aluminium résistant et toile en nylon imperméable revêtu de vinyle.
- **34077 BRANCARD À ROUES - pliable en 2**
Doté de roues, stabilisateurs et dossier réglable.
Structure en aluminium résistant et toile en nylon imperméable revêtue de vinyle. Léger, compact, facile à transporter.
- **34103 BRANCARD CUILLÈRE DE RELEVAGE**
Très pratique, se glisse sous le blessé sans avoir à le déplacer. Sa forme a été pensée pour garantir l'immobilisation tout en assurant le confort pendant le transport.
- Dispositif performant d'accrochage et de décrochage pour le démontage du brancard.
- Réglable en longueur grâce à un mécanisme de verrouillage automatique.
- Sac muni de 3 sangles de sécurité à ouverture rapide pour immobiliser les blessés.
- Encombrement réduit une fois pliée, le brancard se glisse facilement à l'arrière d'une ambulance.
- Structure tout en aluminium léger et résistant.
- **34083 PLANCHE DORSALE**
Radiotransparente, lavable, flottante et imperméable à toute sorte de fluides. En polyéthylène à haute densité avec broches en plastique. Peut être utilisée avec les dispositifs d'immobilisation de la tête et les ceintures d'immobilisation. Coloris: orange. Compatible RM et scanner.
- **34097 PLANCHE DORSALE AVEC BROCHES DE SÉCURITÉ**
Résistante et légère, fabriquée en PE haute densité, avec deux montants en plastique renforcé de fibre. Livrée avec des broches métalliques pour garantir une meilleure fixation des sangles d'immobilisation. Idéale pour les sauvetages en mer. Laisse passer les rayons, sauf les montants en plastique.
- **34023 PLANCHE DORSALE PÉDIATRIQUE BABY GO**
Baby go est une planche professionnelle, spécialement conçue pour les enfants, qui maintient la colonne vertébrale en position neutre avec un alignement optimal des voies respiratoires. La planche possède 4 profils différents afin de garantir la bonne position de l'enfant en fonction de sa taille.
- **34024 IMMOBILISATEUR DE TÊTE PÉDIATRIQUE**
Garantit une immobilisation optimale de la tête des enfants et épouse parfaitement leur proéminence occipitale.
- **34025 SYSTÈME PÉD. DE SANGLES ARAIGNÉE**

34101

34107

34076

34077



Broches métalliques

2 montants en plastique renforcé de fibre



34025

La sangle centrale peut être utilisée pour prendre les mesures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	34101 GIMA 2	34107 GIMA 4	34105 EMPILABLE	34076 BLEU	34077 À ROUES	34103 RELEVAGE	34083 DORSALE	34097 DORSALE AVEC BROCHES	34023 DORSALE PÉD
Dimensions dépliée cm:	203x50x14	221x53x16	195x54x3	188x45x7	188x53x21	min 171x43 max 212x43	184x44,5x6,5	183x46x5	119,5x32x4,5
Dimensions pliée cm:	96x50x17	104x19x12	96x54x3	94x48x10	92x53x12	120x43	-	-	-
Poids:	6 kg	5 kg	4 kg	4 kg	8 kg	8 kg	7,6 kg	7 kg	3 kg
Charge:	120 kg	150 kg	200 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	30 kg

IMMOBILISATEURS DE TÊTE

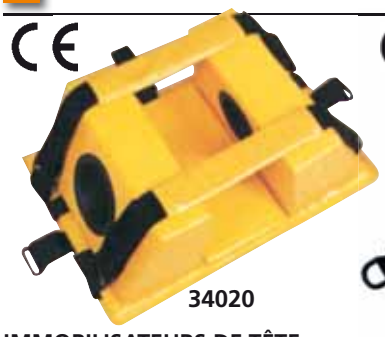
34020

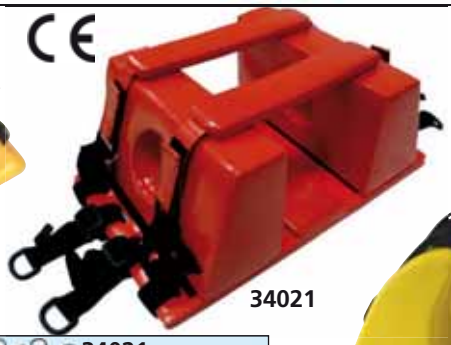
34021

34078

34080

34079

Matériau radiotransparent, idéal pour les examens de radiologie

IMMOBILISATEURS DE TÊTE
4 modèles d'immobilisateur de tête, de différente forme, matériau et coloris. Tous sont constitués de 2 blocs et de 2 sangles pour bloquer tout mouvement de la tête des blessés pendant leur transport. Immobilisateur de tête "STOP" disponible en jaune, bleu électrique, rouge, vert, vert militaire avec une commande min. de 50 unités.


34021

Code GIMA	Type	Coloris	Matériau
34020	FERMO-1	jaune	Mousse PE recouverte de PVC
34021	FERMO-2	rouge	Mousse NBR imprégnée de PVC
34080	STOP	orange	Mousse haute densité + revêtement hydrofuge
34078	STOP	noir	Mousse haute densité + revêtement hydrofuge
34079	CONTOUR	jaune	PVC moulé non toxique et polyuréthane

CEINTURES D'IMMOBILISATION POUR BRANCARDS ET PLANCHES DORSALES

34010

34011

Ceinture réglable

34014

Jeu de 3 ceintures réglables avec housse

34015

Jeu de 3 ceintures avec housse

34012

34013


34081


34082

Conçu pour une immobilisation complète du corps

183x46x5 cm


34018

Sangles de type araignée réglable en différentes tailles pour enfants et adultes

203x51x5 cm

Code GIMA	Type	Coloris	Dimensions (cm)	Charge max. (kg)	Type de boucle	À utiliser avec
34010	Ceinture-A	rouge	5x213	60	Verrou d'accrochage en plastique	brancards + planches
34011	Ceint.-B - réglable	noire	5x213	60	2 attaches rapides pivot. + verrou d'accroch. en plastique	planches dorsales à broche
34012	Ceinture-C	rouge	5x213	200	Disp. d'ouverture automatique rapide (ceinture simple)	brancards + planches
34013	Ceinture-D	noire	5x213	200	Disp. d'ouverture rapide automatique (ceinture en 2 pièces)	brancards + planches
34014	Jeu de 3 ceint.-B	orange	5x274	60	2 attaches rapides pivot. + verrou d'accroch. en plastique	planches dorsales
34015	Jeu de 3 ceint.-B	jaune	5x213	200	2 attaches rapides pivot. (ceinture en 2 pièces)	brancards + planches
34081	Jeu de 3 ceint.	orange			Crochet en plastique d'ouverture rapide	brancards + planches
34082	Sangle araignée	multicolore	5x46x183	-	Système de bandes velcro	planches dorsales
34018	Sangle araignée	multicolore	5x51x203	-	Système de bandes velcro - réglable	planches dorsales
32794	Sac en nylon	rouge	-	-	-	peut contenir jusqu'à 3 ceintures

HOUSSE MORTUAIRE

• 34116 HOUSSE MORTUAIRE - PVC
Fabriquée en PVC (PVC intérieur transparent, extérieur noir) et munie de deux longues fermetures à glissière. Noir.
Dimensions: 210x90 cm.
Capacité de charge: 150 kg.

• 34117 HOUSSE MORTUAIRE - vinyle
Fabriquée en vinyle recouvert de nylon, conforme à la norme EN 1865.
Longue fermeture à glissière.
Bleu. Dimensions: 210x90 cm.
Capacité de charge: 150 kg.

CIVIÈRE DE TRANSPORT

188x53x4 cm

34090

• 34090 CIVIÈRE DE TRANSPORT
Civière en polyester, recouvert de PVC, anti-décomposition, imperméable, facile à nettoyer et fabriquée avec un matériau radiotransparent. 8 poignées pour garantir le transport en toute sécurité des patients. Dimensions: 190 x 60 cm
Livrée dans un sac. Capacité de charge: 150 kg.

CHARIOT-BRANCARD À CHARGEMENT AUTOMATIQUE

• 34055 CHARIOT-BRANCARD À CHARGEMENT AUTOMATIQUE
Permet le chargement et déchargement de patients des véhicules de secours par une seule personne. Le système de roulement est spécialement conçu pour charger et décharger les patients sans avoir à les soulever. Ses pieds se plient automatiquement sous le brancard lors du chargement dans le véhicule. Le brancard est également équipé d'un mécanisme de verrouillage en position qui s'actionne dès la sortie du véhicule, de leviers de commande côté gauche et côté droit qui déverrouillent l'avant et les pieds du brancard pour les plier au moment du chargement. Le revêtement en polyéthylène des pieds facilite le roulement du brancard lors de son chargement et de son déchargement. Livré avec un matelas, des sangles de maintien, des rails latéraux une potence à sérum et des dispositifs de fixation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions max. (l x L x H):	193 x 60 x 88 cm
Dimensions min. (l x L x H):	193 x 60 x 21 cm
Dimensions emballage:	195 x 61 x 26 cm
Poids:	40 kg
Charge:	159 kg

Dispositif de fixation pour transport

CHARIOT-BRANCARD MULTIPOSITION

• 34056 CHARIOT-BRANCARD MULTIPOSITION AUTOMATIQUE
Chariot-Brancard automatique multifonction avec système de positionnement réglable pour s'adapter à tous les traitements d'urgence. Il peut se plier à 6 niveaux différents, vers l'avant et l'arrière. L'arrière du brancard est maintenu en place par des ressorts pneumatiques mobiles suivant une plage de 0 à 60°. Le brancard est équipé de butées avant et arrière. Possibilité de verrouillage en position lors du transport en ambulance. Livré avec un matelas, des sangles de maintien, des rails latéraux, une potence à sérum et des dispositifs de fixation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions max. (l x L x H):	198 x 53 x 93 cm
Dimensions min. (l x L x H):	198 x 53 x 34 cm
Dimensions emballage:	200 x 60 x 35 cm
Charge:	159 kg
Poids net, Poids brut:	35 kg, 40 kg
Inclinaison maxi vers l'avant:	11 degrés
Inclinaison maxi vers l'arrière:	25 degrés
Amplitude hauteur/sol (6 niveaux):	98 cm - 94 cm - 87 cm 77 cm - 60 cm - 34 cm

Dispositif de fixation

CHARIOT-BRANCARD MULTIPOSITION AUTOMATIQUE

• 34072 CHARIOT-BRANCARD MULTIPOSITION COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE
Chariot-brancard facilement réglable jusqu'à 6 niveaux pour n'importe quelle situation d'urgence. Peut être incliné en avant et en arrière et équipée de dossier et repose-pieds réglables en différentes positions. Peut être chargée en ambulance par un seul opérateur et bloquée dans la position souhaitée. Structure en alliage d'aluminium à haute résistance. Matelas en mousse souple recouvert de PVC spécial sans coutures. Protections latérales antirouille et faciles à nettoyer. Livrée avec matelas, sangles, protections latérales, potence à sérum et dispositif de fixation.

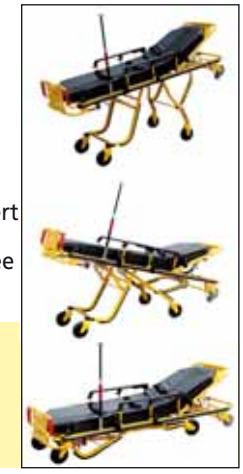

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimension max. (l x L x H):	198 x 54 x 93 cm
Dimensions min. (l x L x H):	198 x 54 x 30 cm
Dimensions emballage:	218 x 67 x 35 cm
Charge:	159 kg
Poids net, poids brut:	39 kg, 45 kg

CHAISE PORTOIR

Dispositif de fixation

• 34070 CHAISE PORTOIR
Chaise portoir aux nombreuses positions. Ce brancard léger se transforme en chaise à 4 positions pour les manœuvres dans les couloirs étroits, les ascenseurs et autres endroits confinés.
Brancard en alliage d'aluminium haute qualité.
Matelas en mousse souple et protections latérales antirouille faciles à nettoyer.
Livré avec matelas, sangles, protections latérales, potence et dispositif de fixation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions:	190 x 57 x 85 cm
Dimensions emballage:	198 x 60 x 25 cm
Charge:	159 kg
Poids net, poids brut:	32 kg, 40 kg

BARQUETTES

34098

• 34094 BARQUETTE TWIN SHELL - orange
• 34098 BARQUETTE - orange
Robuste, résistante et flexible, idéale pour le secours en mine, en hauteur, et en milieux aquatiques. Réalisée avec une technique révolutionnaire qui assure uniformité d'épaisseur tout le long de la section de la civière. La coque en polyéthylène à haute densité est solidarisée à un châssis en aluminium qui améliore la robustesse. Les poignées pour le transport sont disposées le long du périmètre et ont étés réalisées dans la structure même de la civière, les oeillets pour l'ancrage des mousquetons pour élinguer sont en acier inox. A l'intérieur de la coque est fixé un matelas, amovible par système scratch, réalisé en EPDM à cellules fermées, imperméable à l'eau et au sang. La réalisation avec une seule coque en polyéthylène à haute densité incassable garantit une parfaite désinfection. La Shell peut contenir le plan dur. Elle est fournie avec une corde en nylon tout le long du périmètre, 3 ceintures 50 mm en nylon avec déverrouillage rapide, matelas à cellules fermées hydrofuge, repose-pieds en polyéthylène pre-formé avec réglage de la position.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	34098	34094
Dim. (LxlxH):	215x65x19 cm	118/215x64x19 cm
Capacité de charge:	280 kg	280 kg
Poids:	13.5 kg	17 kg

Barquette Twin shell
Cette barquette peut être divisée transversalement en 2 parties pour améliorer les opérations de transport et de stockage. Pour assurer une parfaite tenue entre les 2 parties, 4 clabots rapides en nylon ont été insérés ainsi qu'un système de sécurité protégé par une protubérance réalisée dans le même moule.

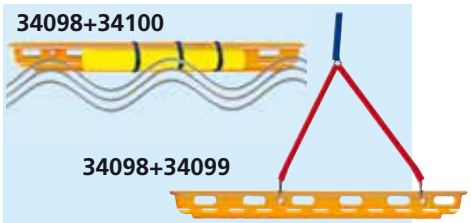

• 34099 SANGLES DE LEVAGE
Réglables, peuvent servir au déplacement horizontal et vertical du patient. Fabriquées en nylon tissé robuste, dotées d'un solide dispositif d'attache en acier et d'un mécanisme de verrouillage en laiton.
• 34100 FLOTTEURS POUR BARQUETTE
• 34096 SAC DE TRANSPORT pour 30494

34094

CHAISES PORTOIR

Poignées repliables en bas

Poignées repliables en haut

• 34060 CHAISE PORTOIR - 2 roues
• 34074 CHAISE PORTOIR - 4 roues
Spécialement conçue pour les espaces réduits comme les couloirs étroits ou les cages d'escalier à paliers multiples; partout où l'accès est fortement limité. Réalisée en aluminium léger avec housse orange étanche. 2 grandes roues Ø12 cm (34060) ou 4 roues, 2 avec frein (34074) à l'arrière, 2 poignées à l'arrière et 4 à l'avant (2 réglables 30 cm) facilitent le transport sur la plupart des types de sols. 2 ceintures sécurité à verrouillage rapide.
Le système de verrouillage de sécurité assure la position de la chaise durant l'utilisation. Capacité de charge: 150 kg.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions pliée: 91 x 52 x 19,5 cm		Dim. ouverte: 91 x 52 x 71 cm
Dim. fauteuil roulant:	- hauteur dossier: 91 cm - largeur: 52 cm	
	- hauteur assise: 48 cm - largeur: 52 cm	
Charge max:	150 kg	Poids: 8,5 kg

CHAISE D'ÉVACUATION ESCALIER ET CHAISE PORTOIR PLIANTE

• 34058 CHAISE D'ÉVACUATION - orange/chromé
Conçue pour l'évacuation en urgence des patients confinés dans des endroits réduits. Pliée, elle peut être rangée dans la plupart des ambulances. Fabriquée en acier chromé; roulettes avant avec frein. Housse en nylon recouvert de vinyle, facile à nettoyer. Elle se plie en un mouvement et est pourvue de 2 courroies de maintien du patient à ouverture rapide.
• 34059 CHAISE PORTOIR PLIANTE - noir/jaune (orange/chromé sur demande)
Un choix économique pour le déplacement des patients dans des conditions difficiles. Les 4 poignées antidérapantes permettent de soulever le patient de façon plus sûre et facile. Les 2 grandes roues arrière facilitent les manoeuvres. Housse d'assise revêtue de vinyle noir, robuste, facile à nettoyer, résistant aux taches et fournissant une protection bactériostatique.
Fournie avec un jeu de 3 ceintures à boucle en plastique. Fabriquée en Italie.
• 34061 CHAISE D'ÉVACUATION SKID - avec freinage de glissement
La Skid-Ok est une nouvelle chaise d'évacuation ultra compacte avec un cadre innovant en aluminium et fourche à treillis tubulaire. Les matériaux et composants d'un nouveau concept rendent la chaise très légère et facile à manœuvrer pour une performance supérieure dans tous les scenarios. Les accoudoirs repliables avec finitions en caoutchouc améliorent le confort. Le système d'autofreinage de glissement offre un contrôle total à l'opérateur lors de la descente d'escalier. Fabriquée en aluminium soudé avec finitions polies. Siège réglable renforcé avec du Spentex®. Fournie avec 2 ceintures en polypropylène de 50 mm. Fabriquée en Italie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	34059 PLIANTE	34058 ÉVACUATION	34061 SKID
Hauteur (ouvert/fermé):	92 cm	98/78 cm	154/104 cm
Largeur:	48 cm	41 cm	52 cm
Profondeur avec poignées rétractées:	59 cm	-	
Profondeur avec poignées déployées:	125 cm	ouvert 80 cm	
Profondeur avec poignées pliées:	19 cm	fermé 31 cm	
Poids:	10 kg	12 kg	10 kg
Charge:	165 kg	116 kg	150 kg

RESPIRATEUR ÉLECTRONIQUE 170

34030

Bouton de sélection minute/volume

Bouton de sélection de la pression max. dans les voies aériennes

Affichage à LED d'état de la batterie et de contrôle de l'alimentation

34031

• 34030 RESPIRATEUR ÉLECTRONIQUE 170
• 34031 RESPIRATEUR ÉLECTRONIQUE KOMPAK
Respirateur automatique conçu pour: premiers soins, ambulances, transferts entre et à l'intérieur des hôpitaux de patients en état critique. Respirateur régulé par le temps inspiratoire, à pression limitée, contrôlé électroniquement, doté d'une unité pneumatique à débit intermittent. Il assure un volume tidal et un taux respiratoire stables. La large gamme de volumes et de fréquences respiratoires permet son utilisation chez l'adulte et l'enfant. Il est équipé d'un mélangeur original assurant une séparation stable entre l'oxygène et l'air ambiant, quels que soient le taux de ventilation et la pression respiratoire. Une valve supplémentaire permet au patient de respirer de l'air ambiant lorsque l'unité n'est pas en fonctionnement. Le circuit patient est doté d'une valve de faible résistance, autoclavable et d'emploi facile; la valve de non-réinhalation est pourvue d'un dispositif de réduction de pression spécial permettant son utilisation chez l'adulte et l'enfant. Il est compact, léger, facile à réguler grâce à une interface claire et équipé d'alarmes; ne comportant aucune pièce en mouvement, il garantit la sécurité du patient, même lorsque le personnel est inexpérimenté.
Fabriqué en Italie.
Respirateur Kompak avec sac de transport.
Mallette en aluminium et nylon contenant le respirateur, le cylindre à oxygène et le régulateur de pression prêts à l'emploi.
• 34035 TUBE ONDULÉ EN PVC - 117 cm
• 34036 CIRCUIT PATIENT (valve + tube ondulé)
• 34037 BATTERIE

ACCESSOIRES STANDARD

Circuit patient (tube ondulé avec valve de non-réinhalation)
Cordon d'alimentation
Tube d'oxygène
Mode d'emploi en GB, IT, FR
Cylindre à oxygène 2 l (34031 uniquement)
Sacoche aluminium/nylon (34031 uniquement)
Masque adulte
Batterie
Adaptateur UNI
Détendeur (34031 uniquement)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Commande	Électronique
Mode (signe visuel)	5-35 RPM
Débit	2 à 20 l/min
Rapport I/E	1:2
Concentration en oxygène	60 % -100 % Système breveté
Soupape de surpression mécanique	15-60 cm H_2O - réglable
Alimentation en gaz médical	3,5 bars ± 0,5
Autonomie de la batterie	Environ 4 heures
Alarmes sonore et visuelle	Batterie/réserve de gaz faible
Autres indications affichées	Alimentation en gaz médical
Réinitialisation alarme	30 s
Manomètre	-20 + 70 cm H_2O
Capteur de vide	Interrupteur
Alimentation externe/interne	12 V CC
Dimensions	295 x 160 x 155 mm (34030), 455 x 147 x 363 (34031)
Poids	3,0 kg (34030), 12 kg (34031).

RESPIRATEUR AUTOMATIQUE 118

34034

34033

• 34033 RESPIRATEUR AUTOMATIQUE 118
• 34034 RESPIRATEUR AUTOMATIQUE KOMPAK 118
Compact, robuste et léger, idéal en toute situation d'urgence : premiers soins, ambulances, transport de malades. Il garantit une ventilation à cycle temporel, limité à pression et avec onde du débit carrée constante. La valve de non-réinhalation du circuit patient est dotée d'un mécanisme spécial qui limite la pression permettant son utilisation chez l'adulte et l'enfant. Il peut distribuer deux concentrations de gaz médical différentes avec une seule source d'alimentation. Il assure un volume tidial et un taux respiratoire stables.
Sa structure compacte, son poids limité, la facilité de réglage et de contrôle des paramètres ainsi que les dispositifs de sécurité visuel et sonore incorporés garantissent une utilisation sure même de la part du personnel non spécialisé.
Les instruments de contrôle sont disposés de façon intuitive pour permettre une lecture toujours claire et immédiate, les indications sont limitées à l'essentiel, les touches de commande se trouvent là où la logique porte à les chercher. Production italienne.
Respirateur Kompak avec sac de transport.
Le modèle Kompak est doté d'une mallette en nylon et aluminium contenant le respirateur, le cylindre à oxygène et le régulateur de pression prêts à l'emploi.
• 34035 TUBE ONDULÉ EN PVC - 117 cm
• 34036 CIRCUIT PATIENT (valve + tube ondulé)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Commandes	100% pneumatiques
Mode de respiration	contrôlée
Fréquence respiratoire	de 5 à 35 respirations/min.
Rapport I/E	1/1,5 ± 10%
Débit	de 2 à 20 l/min réglable
Concentration en oxygène	de 60 à 100%
Soupape de sécurité	de 20 à 60 mbar
Manomètre	de -20 à + 70 mbar
Alimentation en gaz médical	3,5 bar ± 0,5
Valve de non-réinhalation	autoclavable
Connecteur	15/22
Dimensions	295 x160 h x155 mm
Poids	3 kg
Pression ambiante	de 600 à 1200 mbar
Structure	aluminium recouvert de poudre époxy
Tableau	polycarbonate indélébile

ACCESSOIRES STANDARD

Circuit patient (tube ondulé avec valve de non-réinhalation)
Tube d'oxygène 100 cm - Adaptateur UNI
Détendeur (34034 uniquement)
Masque adultes
Cylindre à oxygène de 2 l (34034 uniquement)
Sacoche aluminium/nylon (34034 uniquement)
Filtre antibactérique
Canule de Guedel, abaisse-langue (34034 uniquement)
Manuel: anglais, italien

BOUTEILLES À OXYGÈNE: 0,5, 2, 3, 5 ET 7 LITRES

BOUTEILLES POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE (vides)
Bouteilles en acier pour oxygène thérapeutique à une pression de 200 bars, avec soupape et verrouillage de sécurité.
Ces bouteilles sont idéales pour un usage thérapeutique hospitalier ou à domicile, en particulier en cas d'approvisionnement en oxygène erratique. Fournies dans un robuste sac en plastique (5 et 7 l) ou un sac souple (2 et 3 l) avec housse, avec un détendeur pourvu d'une soupape à double détente (0-12 l/min) et un manomètre haute pression indiquant la quantité d'oxygène dans les bouteilles (code 34510/34511) et le masque (sauf 34500/34520).

Code GIMA		BOUTEILLES À OXYGÈNE DOTÉES D'UN DÉTENDEUR INTÉGRÉ				
UNI	NF	Litres	Débit	Dimensions	Poids kg	
34500	34520*	0,5	fixé à 6 l	Ø 60x400mm	2,75	-
34502	34522*	2	0/12 l	Ø110x410mm	4,5	avec sac souple + housse
34503	34523*	3	0/12 l	Ø110x530mm	5,5	avec sac souple + housse
34505	34525*	5	0/12 l	Ø140x550mm	9	avec sac plastique + housse
34507	34527*	7	0/12 l	Ø140x680mm	11	avec sac plastique + housse

DÉTENDEUR avec soupape
Détendeur doté d'une soupape et d'un débitmètre à suivi d'index réglable de 0-12 l/min; convient pour bouteilles de 1 à 3 l (codes 34510/34530) et 5 à 7 litres (34511/34531).
Le détendeur inclut une soupape à double détente et un manomètre haute pression.
Raccord fileté des bouteilles: raccord fileté de recharge conique E25/E17, UNI 21,7 x 1/14" ou NF Ø 22,91 x 1,514
Appareil à brancher à une bouteille sans soupape.

UNI	NF	DÉTENDEURS AVEC SOUPAPE - RECHANGE
34510	34530*	Détendeur intégré avec soupape pour 2/3 litres
34511	34531*	Détendeur intégré avec soupape pour 5/7 litres
34539		Housse de protection pour bouteilles 2/3/5/7 litres
Code GIMA		MASQUES D'OXYGÉNOTHÉRAPIE
34166		Masque d'oxygénothérapie - adulte - avec tube
34167		Masque d'oxygénothérapie - pédiatrique - avec tube
34168		Masque d'oxygénothérapie HI - adulte - avec tube
34169		Masque d'oxygénothérapie HI - pédiatrique - avec tube
34276		Tube d'oxygène jetable - 2 m - femelle - femelle
34172		Lunettes à oxygène - canules nasales

** Produits en rupture de stock, disponibles sous 15 jours*

Les masques d'oxygénothérapie sont fabriqués en matériau non toxique et fournis avec clip nasal élastique réglable et tuyau de raccordement.

CE 0086

BOUTEILLES À OXYGÈNE MULTI-USAGES DE 5 ET 10 L - DÉTENDEURS

DÉTAILS DES BOUTEILLES À OXYGÈNE

DÉTAILS DES DÉTENDEURS ET HUMIDIFICATEUR

DÉTENDEUR - AVEC DÉBIT-MÈTRE ET HUMIDIFICATEUR (34541, 34551, 34561, 34571, 34581)
Détendeur doté d'une soupape de détente et d'un manomètre H.P. avec débitmètre à bille réglable de 0-15 l/min et autoclavable. Système d'humidification à raccorder à la soupape de la bouteille.

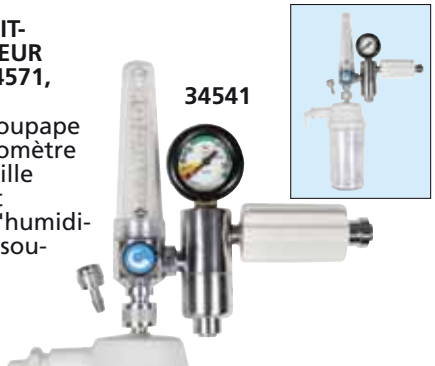

BOUTEILLES MULTI-USAGES (vides)
Fournies avec soupape. Parfaites pour système d'anesthésie, elles peuvent être utilisées avec le détendeur code 34540-34541 ou d'autres modèles standards. (NF, DIN, BRITISH STANDARD ou PIN INDEX).

Code GIMA					BOUTEILLE À OXYGÈNE DOTÉE D'UNE SOUPAPE ET D'ACCESSOIRES
UNI	NF	DIN	BULL NOSE STD BRITANNIQUE	PIN INDEX	
34545	34555*	34565*	34575*	34585*	Bout. à oxygène 5 l, avec soupape
34548	34558*	34568*	34578*	34588*	Bout. à oxygène 10 l, avec soupape
34540	34550*	34560*	34570*	34580*	Détendeur
34541	34551*	34561*	34571*	34581*	Détendeur complet avec débitmètre et humidificateur
34590	34590	34590	34590	34590	Humidificateur autoclavable à 121 °C

** Produits en rupture de stock, disponibles sous 15 jours*

DÉTENDEUR (34540, 34550, 34560, 34570, 34580)
Mêmes caractéristiques que le code 34541, avec débit réglable de 0-15 l/min en 9 paliers (1/1.5/2/3/4/6/9/12/15), port LP*, sans débitmètre ni humidificateur.

- **34590 HUMIDIFICATEUR AUTOCLAVABLE**
- **34177 CHARIOT POUR BOUTEILLE À OXYGÈNE - 5 l -7 l**
- **34178 CHARIOT POUR BOUTEILLE À OXYGÈNE - 10 l**

** Port basse pression (pour respirateurs...)*

INSUFFLATEURS AMBU® MARK IV

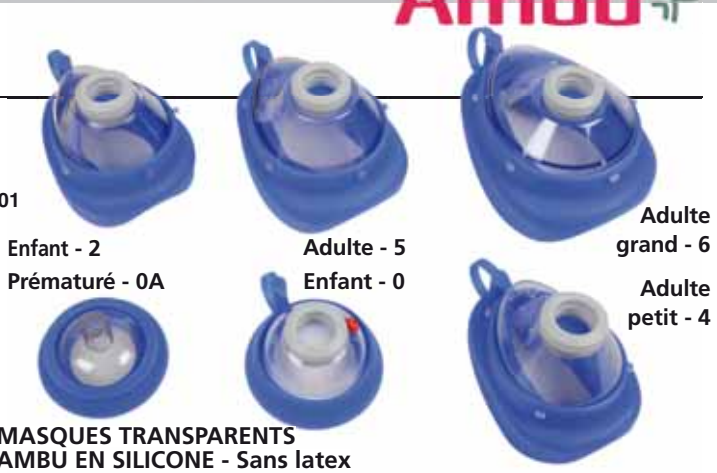

• 34200 INSUFFLATEUR AMBU® MARK IV - adulte
Conçus selon le principe original de la double enveloppe, les nouveaux insufflateurs Ambu 100 % sans latex sont plus robustes et donnent à l'utilisateur un contrôle visuel et tactile exceptionnel de l'état des poumons durant la réanimation manuelle, rendant ainsi l'opération plus sûre.
La limitation de la pression intégrée prévient toute compression en cas de résistance dans les voies aériennes du patient.
Indiqués pour les adultes et les enfants de plus de 15 kg (3 ans).
Fournis avec masque n° 5 et vanne d'obturation unique.
Autoclavables à 134 °C.
Volume maximum 1 300 ml.

• 34204 INSUFFLATEUR AMBU® MARK IV - bébé
Caractéristiques identiques à celles du code article 34200, mais conçu pour les nouveau-nés, les bébés et les enfants jusqu'à 20 kg (environ 4-5 ans).
Fourni avec masque n° 0A, tube de réservoir d'oxygène de 250 mm et valve de limite de pression 4.0 kPa (40 cm H_2O).
Volume maximum 300 ml.

• 34217 INSUFFLATEUR AMBU® MARK IV - adulte, kit avec sac
Caractéristiques identiques à celles du code article 34200, fourni avec toupie ouvre-bouche hélicoïdal, pince tire-langue, 3 canules de Guedel (petite, moyenne et grande) et tube d'oxygène, le tout étant présenté dans un robuste sac en nylon.

MASQUES TRANSPARENTS AMBU EN SILICONE - Sans latex
Les masques en silicones sont autogonflables et la pression du bourrelet peut être réglée pour une fixation étanche aisée et efficace. Leur préhension est facile et ils comportent une encoche pour le pouce assurant une fixation étanche par le secouriste.
Le dôme transparent permet le contrôle visuel du saignement, des vomissements et de la respiration spontanée.
Autoclavables à 134 °C.

Code GIMA	MASQUES TRANSPARENTS SANS LATEX ET RÉSERVOIRS AMBU
34210	Ambu Baby n° 0A - nouveau-né/prématuré - bleu*
34205	Ambu Baby n° 0 - nouveau-né/bébé - bleu
34206	Ambu n° 2 - enfant - bleu
34207	Ambu n° 3/4 - adulte/petit - bleu
34208	Ambu n° 5 - adulte - bleu
34209	Ambu n° 6 - adulte/grand - bleu
34215	Sac réservoir 1 500 ml - adulte

INSUFFLATEURS GIMA - DOUBLE ENVELOPPE, AVEC MASQUE HAUTE QUALITÉ

BALLON INSUFFLATEUR GIMA - avec double enveloppe
Ballon insufflateur de qualité professionnelle, doté d'une enveloppe interne en caoutchouc antistatique, autoclavable et autogonflante, et d'une enveloppe externe très souple.
Disponible en 2 modèles: adulte et bébé.
Tous les modèles sont équipés de raccords conformes à la norme EN 1281-1 pour valve PEEP, sonde d'intubation, réservoir d'oxygène, admission d'oxygène et masques.
Radiotransparent et sans latex.
Tous sont équipés d'une valve amovible et autoclavable.
Fabriqué en Italie.

• 34240 BALLON INSUFFLATEUR - adulte
Fourni avec masque n° 4 - volume 1 900 cc

• 34241 BALLON INSUFFLATEUR - kit avec sac
Caractéristiques identiques à celles du code article 34240, fourni avec toupie ouvre-bouche hélicoïdal, pince tire-langue, 3 canules de Guedel (petite, moyenne et grande) et tube d'oxygène, le tout étant présenté dans un robuste sac en nylon.

34240
Valve totalement compatible UNI, réutilisable et autoclavable
Dimensions: 330 x Ø 125 mm
Capacité: 1 900 cc.
CE
Raccord pour valve PEEP
Tous les connecteurs respectent la norme EN 1281-1.

• 34242 BALLON INSUFFLATEUR - bébé
Fourni avec masque n° 2 - volume 400 cc

INSUFFLATEURS GIMA DOTÉS D'UNE SOUPAPE DE SURPRESSION

Raccord pour valve PEEP
Raccord pour masque
Raccord pour sonde d'intubation
Raccord pour réservoir d'oxygène et raccord pour tube d'oxygène
34231
Insufflateur avec sac de kit et masque n° 4
GIMA

BALLONS INSUFFLATEURS GIMA
La gamme comprend 3 modèles de différentes tailles: adulte, enfant, bébé, ainsi qu'un kit adulte. Tous les modèles sont fournis avec soupape de décharge et équipés d'un connecteur conforme à la norme EN 1281-1 pour: valve PEEP, sonde d'intubation, réservoir, admission d'oxygène, masque. Chaque insufflateur peut être complètement démonté pour le nettoyage et la stérilisation. Fabriqués en Italie.
Autoclavable à 121°C, 20 fois maximum.

- **34230 BALLON INSUFFLATEUR - avec masque n° 4 - adulte**
Doté d'une soupape de surpression (54 mbar). Volume 1 800 cc.
- **34233 BALLON INSUFFLATEUR - avec masque n° 3 enfant**
Doté d'une soupape de surpression (54 mbar). Volume 800 cc.
- **34232 BALLON INSUFFLATEUR - avec masque n° 2 bébé/nouveau-né**
Doté d'une soupape de surpression (54 mbar). Volume 400 cc.
- **34231 BALLON INSUFFLATEUR - adulte, kit avec sac**
Caractéristiques identiques à celles du code article 34230, fourni avec toupie ouvre-bouche hélicoïdal, pince tire-langue, 3 canules de Guedel (petite, moyenne et grande), tube d'oxygène, le tout étant présenté dans un sac en nylon.
- **34271 SAC EN NYLON 18,5x15xh30 cm - de rechange**

Soupape de surpression bidirectionnelle à 54 mbar évitant les complications dues à la régurgitation lorsque des aliments sont présents dans l'estomac du patient.

Dimensions 330 x Ø 120 mm
Capacité = 1 800 cc

34230

Dimensions 235 x Ø 78 mm
Capacité = 400 cc

34232 Insufflateur pédiatrique avec masque enfant n° 2

INSUFFLATEURS TRANSPARENTS EN SILICONE, AUTOCLAVABLES

INSUFFLATEURS EN SILICONE - sans latex
Insufflateurs transparents en silicone et polysulfone, totalement autoclavables à 134 °C sans limite.

- **34244 KIT INSUFFLATEUR EN SILICONE - adulte**
Fourni avec un masque en silicone n° 4, valve «pop-off» (60 cm H_2O) et tube d'oxygène de 2 mètres, valve de réservoir autoclavable et sac réservoir de 2 500 ml. Volume: 1 600 ml.
- **34245 INSUFFLATEUR EN SILICONE - adulte**
Fourni avec un masque en silicone n° 4. Volume: 1 600 ml
- **34246 INSUFFLATEUR EN SILICONE - enfant**
Fourni avec un masque en silicone n° 3 et valve «pop-off» (40 cm H_2O). Volume: 550 ml.
- **34247 INSUFFLATEUR EN SILICONE - bébé**
Fourni avec un masque en silicone n° 1 et valve «pop-off» (40 cm H_2O). Volume: 280 ml.

Tous les insufflateurs sont SANS LATEX

BALLONS INSUFFLATEURS À USAGE UNIQUE, PATIENT UNIQUE - SANS LATEX

Insufflateurs PVC - pour patient unique
Ballon insufflateur jetable avec masque jetable. Complet, avec valve à membrane anti-retour et raccord pour valve PEEP.
Masque PVC jetable, transparent, dont la forme permet une adhérence parfaite au visage du patient. Sans latex.

- **34277 INSUFFLATEUR PVC - adulte**
Fourni avec un masque à usage unique n° 5. Volume: 1 600 ml
- **34248 INSUFFLATEUR PVC - enfant**
Fourni avec un masque à usage unique n° 3 et valve «pop-off» (40 cm H_2O).
Volume: 550 ml
- **34249 INSUFFLATEUR PVC - bébé**
Fourni avec un masque à usage unique n° 1 et valve «pop-off» (40 cm H_2O).
Volume: 280 ml

INSUFFLATEURS AMBU® SPUR II - LA NOUVELLE GÉNÉRATION

INSUFFLATEUR AMBU SPUR II - pour patient unique
Il fournit à l'utilisateur un contrôle tactile et visuel exceptionnel durant la réanimation. Grâce à sa résistance mécanique minimale, le ballon est très sensible. Le design particulier assure un volume d'insufflation optimal et un regonflage parfait. La gamme inclut les tailles adulte, enfant et pédiatrique. Tous les insufflateurs AMBU SPUR II sont fournis dans un sac de transport individuel refermable en plastique et l'équipement complet: masque, sac réservoir (34235, 34236 uniquement), tube d'oxygène et valve de limite de la pression 4,0 kPa H_2O (34236/7 uniquement). Ils portent un code couleur pour une identification rapide des tailles adulte, enfant et pédiatrique.

- **34235 AMBU SPUR II ADULTE - avec masque n° 5 et sac réservoir**
- **34236 AMBU SPUR II PÉDIATRIQUE - avec masque n° 1 et sac réservoir**
- **34237 AMBU SPUR II NOUVEAU-NÉ - avec masque n° 0**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		34235	34236	34237
Convient aux		adultes > 30 kg	enfants de 10 à 30 kg	bébés < 10 kg
Volume à chaque insufflation	1 main	800 ml	450 ml	150 ml
	2 mains	1 475 ml		
Volume de l'insufflateur		1 475 ml	635 ml	220 ml
Dimensions (longueur x diamètre)		295 x 127 mm	234 x 99 mm	168 x 71 mm
Volume du réservoir du ballon		2 600 ml	1 500 ml	-

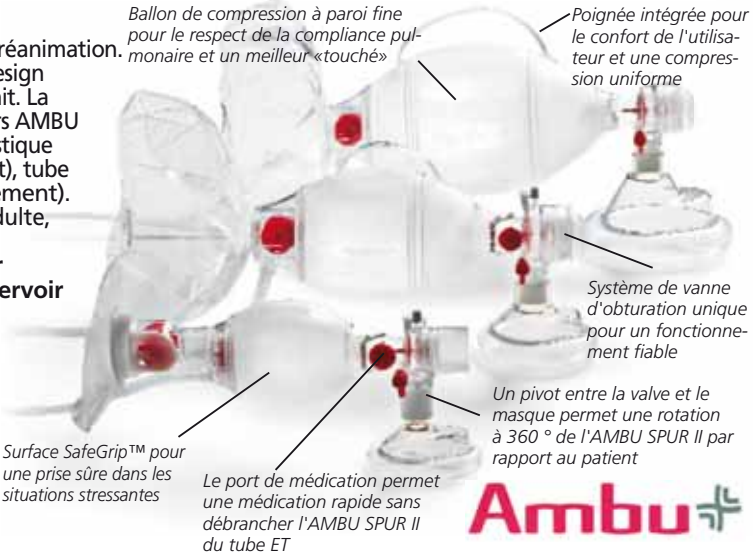
Ballon de compression à paroi fine pour le respect de la compliance pulmonaire et un meilleur «touché»
Poignée intégrée pour le confort de l'utilisateur et une compression uniforme
Système de vanne d'obturation unique pour un fonctionnement fiable
Un pivot entre la valve et le masque permet une rotation à 360 ° de l'AMBU SPUR II par rapport au patient
Surface SafeGrip™ pour une prise sûre dans les situations stressantes
Le port de médication permet une médication rapide sans débrancher l'AMBU SPUR II du tube ET

MASQUES ET ACCESSOIRES EN SILICONE GIMA AUTOCLAVABLES

MASQUES AUTOCLAVABLES GIMA
Fabriqués en silicone et polycarbonate (tailles 3, 4 et 5) ou tout silicone (tailles 0, 1 et 2).
Complètement transparents pour une visibilité optimale. Peuvent être associés à n'importe quel insufflateur ou respirateur

MASQUES - MASQUES D'ANESTHÉSIE GIMA PLUS AUTOCLAVABLES
Fournis avec bourrelet gonflable en silicone bleu et coque transparente incassable en polysuflone. Peuvent être associés à n'importe quel insufflateur ou respirateur. Disponibles en 5 tailles. Sans latex.

MASQUES AVEC COUSSIN D'AIR GONFLABLE - MASQUES D'ANESTHÉSIE
Masques jetables de haute qualité pour patient unique, fournis avec un connecteur de gonflage et un crochet.
CE 0434
USAGE UNIQUE

AUTOCLAVABLES JUSQU'À 40 FOIS

AUTOCLAVABLES JUSQU'À 120 FOIS

Code GIMA	MASQUES EN SILICONE SANS LATEX
34220	Masque n° 0 - bébé/petit
34221	Masque n° 1 - bébé/grand
34222	Masque n° 2 - enfant/petit
34223	Masque n° 3 - enfant/grand
34224	Masque n° 4 - adulte/petit
34225	Masque n° 5 - adulte/grand

Code GIMA	MASQUES GIMA PLUS SANS LATEX
34252	Masque n° 2 - enfant/petit
34253	Masque n° 3 - enfant/grand
34254	Masque n° 4 - adulte/petit
34255	Masque n° 5 - adulte/grand
34250	Masque n° 6 - adulte/très grand

HAUTE QUALITÉ

Code GIMA	MASQUES GIMA À USAGE UNIQUE SANS LATEX ET DEHP
34440	Masque n° 0 - bébé
34441	Masque n° 1 - bébé/grand
34442	Masque n° 2 - enfant
34443	Masque n° 3 - enfant/grand
34444	Masque n° 4 - adulte
34445	Masque n° 5 - adulte/grand

Code GIMA	RÉSERVOIR D'OXYGÈNE	Utilisable avec les codes article GIMA
34275	RÉSERVOIR D'OXYGÈNE À USAGE UNIQUE - 2 500 ml - sans valve	34244 - 34245 - 34277 - 34200 (valve 34279 requise), AMBU, LAERDAL
34257	RÉSERVOIR D'OXYGÈNE À USAGE UNIQUE - 1 000 ml - avec valve	34246 - 34247 - 34248 - 34249
34258	RÉSERVOIR D'OXYGÈNE À USAGE UNIQUE - 2 500 ml - avec valve	34244 - 34245 - 34277
34279	VALVE DE RÉSERVOIR	34275
	VALVES ET ACCESSOIRES POUR INSUFFLATEURS	**Utilisable avec les codes article GIMA**
34259	VALVE DE NON-RÉINHALATION avec système «pop-off» (60 cm H_2O) autoclavable	34244 - 34245 - 34277
34227	VALVE PEEP - 30 mm (5-20 cm H_2O) - autoclavable à 120°C / 248°F	34244 - 34245 - 34277 (adaptateur 34228 requis)
34228	ADAPTATEUR POUR VALVE PEEP - intérieur Ø 22 mm, extérieur Ø 30 mm	34230 - 34240 - 34200 34227
34276	TUBE D'OXYGÈNE - 2 m	Tous les insufflateurs
34271	SAC EN NYLON	Tous les insufflateurs
34256	VALVE ARRIÈRE (valve d'admission)	34244 - 34245 - 34246 - 34247

MASQUES LARYNGÉS JETABLES AMBU® AURAONCE™

MASQUES LARYNGÉS JETABLES AMBU® AURAONCE™
L'AuraOnce présente une courbure spéciale épousant parfaitement l'anatomie humaine. La forme unique, obtenue par moulage direct sur le tube, facilite l'insertion et évite de léser les voies aériennes supérieures. La courbure de l'AuraOnce assure également que la tête du patient repose en position naturelle lorsque le masque est en place, sans contrainte supplémentaire sur le maxillaire. Le tube laryngé de l'AuraOnce possède en outre la flexibilité nécessaire pour s'adapter à toutes les anatomies et à une grande variété de positions de la tête. L'AuraOnce comporte un tube laryngé en forme de D assurant une prise ferme et ergonomique lors de l'insertion. En résumé, la mise en place est rapide et précise et la pression interne minimale.
- Conditionnement stérile, prêt à l'emploi.
- Pochette comportant un code couleur et les instructions d'emploi.
- Disponible en 5 tailles convenant à la plupart des patients.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression maximale dans le bourrelet:	60 cm H_2O
Connecteur voies aériennes:	Mâle 15 mm (ISO)
Matériau du tube/bourrelet:	PVC

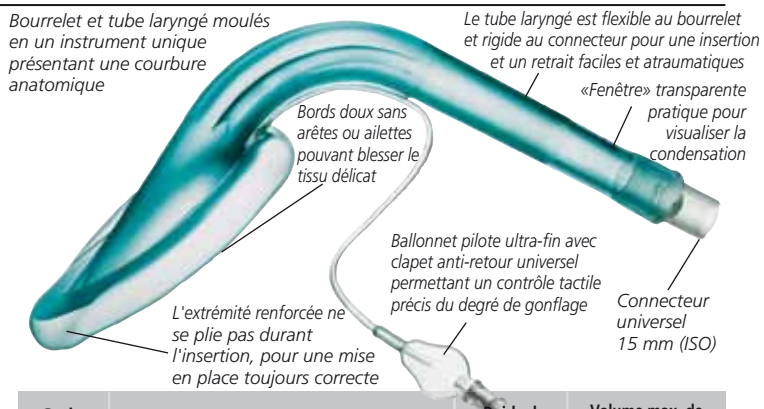
Bourrelet et tube laryngé moulés en un instrument unique présentant une courbure anatomique
Le tube laryngé est flexible au bourrelet et rigide au connecteur pour une insertion et un retrait faciles et atraumatiques
«Fenêtre» transparente pratique pour visualiser la condensation
Bords doux sans arêtes ou ailettes pouvant blesser le tissu délicat
Ballonnet pilote ultra-fin avec clapet anti-retour universel permettant un contrôle tactile précis du degré de gonflage
Connecteur universel 15 mm (ISO)
L'extrémité renforcée ne se plie pas durant l'insertion, pour une mise en place toujours correcte

Code GIMA	AMBU® AURAONCE™	Poids du patient	Volume max. de gonflage du bourrelet
34406	Masque laryngé n° 2 - rose	10-20 kg	10 ml
34407	Masque laryngé n° 2,5 - rose	20-30 kg	14 ml
34408	Masque laryngé n° 3 - vert	30-50 kg	20 ml
34409	Masque laryngé n° 4 - jaune	50-70 kg	30 ml
34410	Masque laryngé n° 5 - bleu	70-100 kg	40 ml

MASQUES LARYNGÉS POUR UNE INTUBATION SÛRE ET FACILE

MASQUE LARYNGÉ RÉUTILISABLE EN SILICONE
1. Design anatomique optimal assurant une insertion facile et sûre. Connecteur universel 15 mm. **2.** Tube laryngé transparent, indications claires pour une insertion facile. **3.** Les minuscules protubérances minimisent le risque d'inhalation d'aliment en cas de vomissement. **4.** Le bourrelet lisse offre un confort maximal. **5.** L'extrémité ovale renforcée évite que le tube se plie lors de l'insertion. **6.** Le ballonnet pilote à paroi fine augmente la sensibilité du tube de gonflage.

CE 0434

Chaque masque laryngé est fabriqué individuellement pour des raisons d'identification et de traçabilité.

AUTOCLAVABLES JUSQU'À 40 FOIS

Code GIMA	Dimensions	Patient	Poids	Volume du bourrelet (ml d'air)
34424	1,5	nouveau-né	5-10 kg	7 ml
34425	2	nouveau-né	10-20 kg	10 ml
34426	2,5	bébé	20-30 kg	14 ml
34427	3	enfant	30-50 kg	20 ml
34428	4	adulte	50-70 kg	30 ml
34429	5	adulte	> 70 kg	40 ml

CANULES DE GUEDEL STÉRILES

Code GIMA	CANULES DE GUEDEL - STÉRILES CANULES DE GUEDEL FLEXIBLES ET TRANSPARENTES CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL	Commande minimum
34431●	Canule de Guedel 40 mm - rose - nouveau-né - 000	boîte de 10
34432●	Canule de Guedel 50 mm - bleue - nouveau-né - 00	boîte de 10
34433●	Canule de Guedel 60 mm - noire - bébé - 0	boîte de 10
34434▲	Canule de Guedel 70 mm - blanche - enfant - 1	boîte de 10
34435▲	Canule de Guedel 80 mm - verte - adulte/petite - 2	boîte de 10
34436●	Canule de Guedel 90 mm - jaune - adulte/petite - 3	boîte de 10
34437●	Canule de Guedel 100 mm - rouge - adulte/moyenne - 4	boîte de 10
34438●	Canule de Guedel 110 mm - orange - adulte/grande - 5	boîte de 10
34439	Assortiment de canules de Guedel composé d'une unité marquée ● et 2 unités marquées ▲ pour un total de 10 canules	

SONDES D'INTUBATION ENDOTRACHÉALE STÉRILES AVEC ET SANS BOURRELET

Code GIMA	SONDES ENDOTRACHÉALES SANS BOURRELET - STÉRILES	Commande minimum
34385	Sonde endotrachéale sans bourrelet Ø 3 mm - 16,5 cm	boîte de 10
34386	Sonde endotrachéale sans bourrelet Ø 4 mm - 21 cm	boîte de 10

Toutes les sondes endotrachéales sont détectables aux rayons X

Code GIMA	SONDES ENDOTRACHÉALES À BOURRELET - STÉRILES	Commande minimum
34387	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 3,5 mm - 18,5 cm	boîte de 10
34388	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 5 mm - 24,5 cm	boîte de 10
34389	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 6 mm - 28,5 cm	boîte de 10
34390	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 6,5 mm - 29,5 cm	boîte de 10
34391	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 7 mm - 31 cm	boîte de 10
34392	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 7,5 mm - 31,5 cm	boîte de 10
34393	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 8 mm - 33 cm	boîte de 10
34394	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 8,5 mm - 33 cm	boîte de 10
34395	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 9 mm - 33 cm	boîte de 10
34396	Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 10 mm - 33 cm	boîte de 10

Ø: diamètre intérieur

LARYNGOSCOPES À F.O. HEINE CLASSIC+®

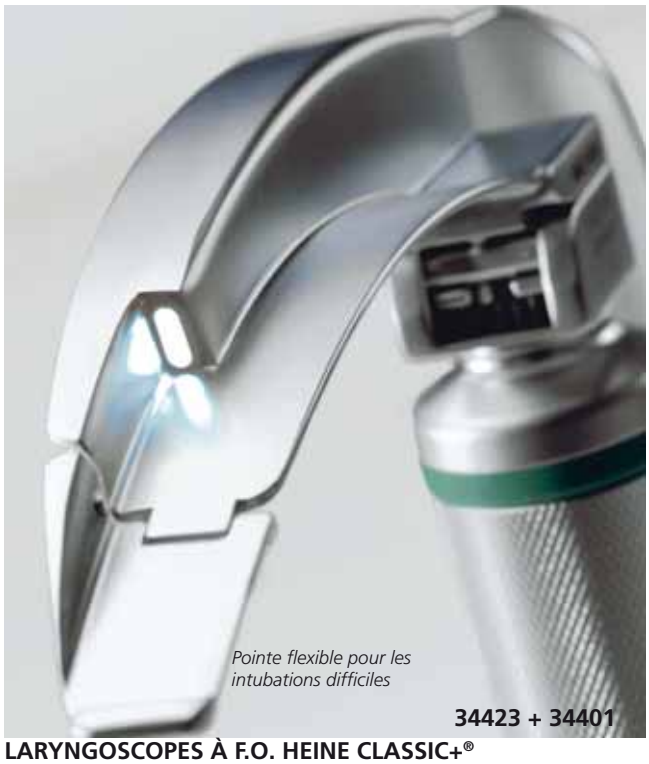

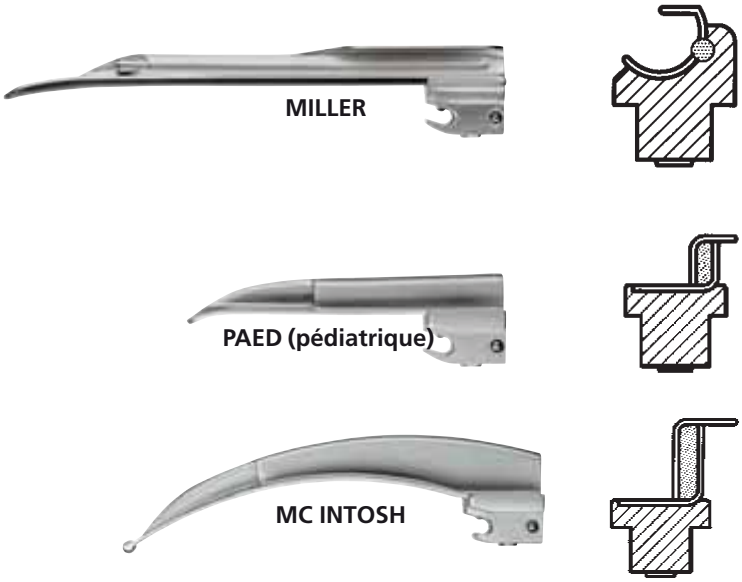

LARYNGOSCOPES À F.O. HEINE CLASSIC+®
Nous présentons la gamme « + » des lames à fibre optique avec le faisceau de Fibre Optique HEINE HiLite® avec plus de 6000 fibres optiques et la qualité des ampoules Halogènes Xénon ou LED HQ HEINE XHL® dans le manche.
Le faisceau innovant par Fibre Optique HEINE HiLite® d'une section supérieure de près de 100% possède une transduction lumineuse remarquable et une lame plus résistante à l'autoclavage que jamais. HEINE garantit pendant 5 ans ou 4000 cycles standard en autoclave 134 °C / 5 min, avec plus de 1000 lux toutes les lames équipées de fibres HiLite®.
Les ampoules HEINE XHL intégrant la technologie Xénon Halogène fournissent jusqu'à 40% de luminosité supplémentaire!
Tous les laryngoscopes à F.O.+ vous permettent d'économiser de l'argent grâce à leur nouvelle technologie.
Les ampoules Xénon Halogène HEINE XHL® 3,5V durent deux fois plus de temps que les ampoules 2,5V et fournissent jusqu'à trois fois plus de lumières que les ampoules 2,5V des laryngoscopes traditionnels. Les systèmes HEINE 3,5V utilisent des batteries rechargeables 3,5V longue durée ce qui évite de devoir remplacer des piles non-rechargeables à des intervalles fréquents.
Les systèmes de lames de laryngoscopes et de poignées sont conformes aux normes ISO 7376 (norme verte).

Code GIMA	Code HEINE	LAMES À FIBRE OPTIQUE HEINE	Longueur totale	Longueur distale
34411	**F-000.22.119**	MILLER 00	76 mm	9,5 mm
34412	**F-000.22.120**	MILLER 0	80 mm	10,5 mm
34413	**F-000.22.121**	MILLER 1	100 mm	11,5 mm
34414	**F-000.22.122**	MILLER 2	152 mm	13 mm
34415	**F-000.22.110**	PAED 0	82 mm	12 mm
34416	**F-000.22.111**	PAED 1	95 mm	13 mm
34417	**F-000.22.100**	MAC 0	82 mm	9 mm
34418	**F-000.22.101**	MAC 1	93 mm	11 mm
34419	**F-000.22.102**	MAC 2	115 mm	13 mm
34420	**F-000.22.103**	MAC 3	135 mm	15 mm
34421	**F-000.22.104**	MAC 4	155 mm	15 mm
34422	**F-000.22.105**	MAC 5	176 mm	15 mm
34423	**F-000.22.313**	MAC 3 - pointe flexible+	135 mm	15 mm
		MANCHES POUR LARYNGOSCOPE ET CHARGEUR HEINE		
34400	**F-001.22.812**	Manche court F.O. 2,5V pour enfants et obèse		
34401	**F-001.22.860**	Manche standard F.O. 2,5V		
34405	**F-008.22.860**	Manche standard F.O. 2,5V LED		
34402	**F-008.22.891**	Manche standard F.O. 3,5V LED Li-ion L - rechargeable		
31769	**X-001.88.035**	Ampoule de rechange pour 34400 et 34401		
34448	**X-007.99.383**	Batterie rechargeable pour 34402		
34449	**X-002.99.495**	Unité de charge NT 300 pour 2 manches		
		JEUX DE LARYNGOSCOPE À FIBRE OPTIQUE HEINE CLASSIC+®*		
34403	**F-119.10.860**	Set de 3 lames avec paed 1, mac 2, mac 3		
34404	**F-120.10.860**	Set de 4 lames avec paed 1, mac 2, mac 3, mac 4		

**Set incluant une ampoule de rechange et une poignée à F.O. - 2,5 V (34401)*

MANCHE À LED:
- 6 500 Kelvin
- 12 000 LUX à 40 mm
- Durée de vie des ampoules de 50 000 heures
34402
Manche avec affichage de l'état de charge

STATION DE CHARGE NT 300 POUR 2 MANCHES
Deux compartiments de charge indépendants:
- Capacité de charge rapide:
  2 heures pour un manche Li-ion
  4 heures pour les autres manches
- Charge automatique
- Indicateur de charge

MANCHE STANDARD 3,5V LED Li-ion©
Manche à F.O. 3,5V LED rechargeable avec indicateur de charge sur le culot.
État de charge indiqué pour 10 secondes après avoir allumé ou après avoir retiré le manche au chargeur.
Se charge en deux heures sur la station de charge NT300.

LAMES ET SETS POUR LARYNGOSCOPE STANDARD - 2,5 V

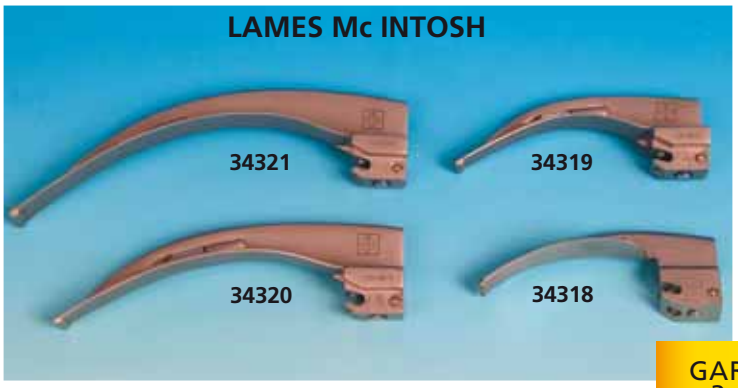

GARANTI 3 ANS

Principales caractéristiques des manches et lames GIMA:
- éclairage froid puissant avec l'ampoule standard de 2,5 V
- manche léger, ergonomique, finition satinée
- contacts en acier inoxydable pour une longue durée de vie
- stérilisation facile sans retrait de l'ampoule
- gamme complète de lames Mc Intosh et Miller, sans latex
- système ISO 7376 permettant le montage des lames sur les manches existants
- set conditionné dans un boîtier antichoc et une boîte en carton
- manches de 2,5 V: fonctionnent avec piles alcalines ou batterie rechargeable
- autoclavable jusqu'à 134° pour 5 minutes (environ 4 000 fois)

Code GIMA	LAMES STANDARD	Longueur totale mm	Largeur distale mm
34310	Lame n° 00 MILLER OXY - prématuré	65	12,5
34311	Lame n° 0 MILLER - prématuré/nouveau-né	78	11,5
34312	Lame n° 1 MILLER - bébé	102	11,5
34313	Lame n° 2 MILLER - adulte	155	16,5
34314	Lame n° 3 MILLER - adulte/grande	195	16,5
34317	Lame n° 0 Mc INTOSH - nouveau-né	80	13
34318	Lame n° 1 Mc INTOSH - bébé	92	14
34319	Lame n° 2 Mc INTOSH - enfant	100	14
34320	Lame n° 3 Mc INTOSH - adulte	130	18
34321	Lame n° 4 Mc INTOSH - adulte/grande	155	18

Code GIMA	SETS RECHARGEABLES STANDARD (MANCHE + LAMES)	
34301	Set pédiatrique	2 lames MILLER 0-1
34305	Set pédiatrique	3 lames MILLER 0-1, Mc INTOSH 0
34306	Set médical	3 lames MILLER 1, 2, 3
34302	Set adulte	3 lames Mc INTOSH 2, 3, 4
34303	Set adulte	4 lames Mc INTOSH 1, 2, 3, 4

Code GIMA	AMPOULES, BATTERIES ET MANCHES RECHARGEABLES
34352	Petit manche rechargeable - pédiatrique (2 x AA) - 2,5 V
34354	Grand manche rechargeable - adulte (2 x C) - 2,5 V
34478	Batterie rechargeable NimH pédiatrique 2,5V 1600 mAh
34479	Batterie rechargeable NimH adulte 2,5V 3000 mAh
31542	Station de charge (inclut un adaptateur pédiatrique, un support mural, un connecteur UK, US, et EU) 100-240 V
34324	Petites ampoules pour MAC n° 0 et MILLER n° 00, 0, 1
34325	Grandes ampoules pour MAC n° 1, 2, 3, 4 et MILLER n° 2, 3 *compatibles Kawe et Riester*



LAMES À FIBRES OPTIQUES POUR LARYNGOSCOPE JETABLES MILLER ET MC INTOSH

LAMES À FIBRES OPTIQUES POUR LARYNGOSCOPE - PATIENT UNIQUE
Choix de 5 lames différentes: Mc Intosh n° 2, 3, 4 et Miller n° 0, 1. Toutes les lames subissent un test de résistance à la traction. Conditionnement individuel, non stériles.

COMPATIBLES AVEC TOUS LES SYSTÈMES À F.O. «GREEN»

Code GIMA	LAMES JETABLES NON STÉRILES	Longueur totale mm	Largeur distale mm
34481	Manche métal		
34364	Manche plastique		
34365	Miller n° 0 - bébé	90	22
34366	Miller n° 1 - enfant	100	23,3
34375	Mc Intosh n° 2 - adulte/petite	115	34,4
34376	Mc Intosh n° 3 - adulte	132	40,6
34377	Mc Intosh n° 4 - adulte/grande	155	58,7
34359	Ampoule pour manche en plastique		

- **34381 KIT D'URGENCE:** manche plastique + 3 lames Mc Intosh n° 2, 3 et 4 jetables
- **34382 SAC EN NYLON - vide**
- **34384 MALLETTE DE SECOURS:** manche plastique + 6 lames jetables. Miller 0,1,2 et Mc Intosh 2, 3, 4

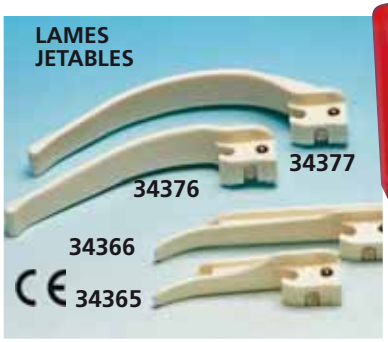

LARYNGOSCOPES À F.O. «GIMA GREEN» LED ET XÉNON/HALOGÈNES

LARYNGOSCOPES GIMA GREEN
- transmission maximum de la lumière grâce à des fibres durables et de grande qualité
- lames conçues pour une intubation facile
- fini mat pour moins de reflets
- autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 5 minutes. Lames autoclavables jusqu'à 4 000 fois.
- compatibles avec la stérilisation au gaz plasma
- toutes les lames sont compatibles avec les manches de la norme Green BS EN ISO 7376
- toutes les lames sont en acier inox austénitique antirouille
- lames longue durée. GIMA offre une garantie de 3 ans
- vaste choix de sources d'alimentation: batteries type «AA» et «C» ou batteries rechargeables de 2,5 V et de 3,5 V
- manches disponibles avec ampoules au xénon/halogène et LED de 2,5 V et 3,5 V
- les manches de 2,5 V peuvent être utilisés avec des batteries classiques ou rechargeables

LAMES MC INTOSH | LAMES MILLER | MANCHE BATTERIE XÉNON/HALOGÈNE | MANCHE BATTERIE LED

Luminosité blanche supérieure

Lames Miller et Mc-Intosh
- faisceau de F.O., Ø 4,0 mm avec plus de 5500 fibres individuelles
- dotées d'un module amovible
- fibres de grande qualité garantissant une excellente transmission de la lumière: ampoule xénon/halogène de 2,5 V 4200 lux et ampoule xénon/halogène 3,5 V 12500 lux



Lame Mc INTOSH



Lame MILLER

code GIMA	LAMES À FIBRES OPTIQUES "GIMA GREEN"	A	B	C
34460	LAME MILLER n° 00 OXY - Prématuré	65	40	8,5
34461	LAME MILLER n° 0 - Nouveau-né	75	50	8,5
34462	LAME MILLER n° 1 - Bébé	102	77	8,5
34463	LAME MILLER n° 2 - Enfant	155	130	11
34464	LAME MILLER n° 3 - Adulte	195	170	11
34469	LAME Mc INTOSH n° 0 - Nouveau-né	80	55	13
34470	LAME Mc INTOSH n° 1 - Bébé	92	67	14
34471	LAME Mc INTOSH n° 2 - Enfant	100	75	17
34472	LAME Mc INTOSH n° 3 - Adulte	130	105	18
34473	LAME Mc INTOSH n° 4 - Adulte grande	155	130	18
34474	LAME Mc INTOSH n° 5 - Adulte très grande	175	150	23
	GUIDE LUMIÈRE EN F.O. POUR LAMES "GIMA GREEN"			
34483	Guide lumière en fibres optiques pour «GIMA Green» N°3			
34484	Guide lumière en fibres optiques pour «GIMA Green» N°4			
34486	Guide lumière en F.O. pour «GIMA Green» (autre) - spécifiez le code			

STATION DE CHARGE GIMA

La station de charge GIMA peut recharger aussi bien les batteries rechargeables de 2,5 V/3,5 V NimH, NiCa, que celles Li-ion indépendamment de l'état de charge. L'unité est étudiée pour éviter les charges excessives. Elle peut recharger simultanément les manches adulte et pédiatrique.

31542

	STATION DE CHARGE 100-240 V* "GIMA GREEN"
31542	Station de charge pour batteries rechargeables Li-ion et NimH, NiCa

**La station de charge comprend un adaptateur pédiatrique, un support mural, un connecteur UK, US et EU*

Manches à LED et xénon/halogène de 2,5 V et 3,5 V
- compartiment pour les batteries fermé pour éviter l'entrée de liquides
- manches livrés avec ampoule. Batteries non incluses.
- manche robuste en métal plaqué chromé

code GIMA	MANCHES ET BATTERIES RECHARGEABLES "GIMA GREEN"
	MANCHES ET BATTERIES À F.O. XÉNON/HALOGÈNE - 2,5 V
34480	Manche métal rechargeable pédiatrique (2 x AA) - 2,5 V
34481	Manche métal rechargeable adulte (2 x C) - 2,5 V
34478	Batterie NimH pédiatrique rechargeable 2,5V - 1 600 mAh
34479	Batterie NimH adulte rechargeable 2,5V - 3 000 mAh
34485	Ampoule halogène 2,5 V (commande min. 6 unités)
	MANCHES ET BATTERIES 3,5V RECHARGEABLES «GIMA GREEN» - VIEUX Jusqu'au lot 8 (manche péd.), jusqu'au lot 7 (manche adulte)
34487	Manche métal rechargeable pédiatrique (3,5 V) - vieu
34488	Manche métal rechargeable adulte (3,5 V) - vieu
34489	Batterie NiCa rechargeable pédiatrique 3,5 V/700 mAh - pour 34487
34490	Batterie NiCa rechargeable adulte 3,5 V/1 300 mAh - pour 34488
34491	Ampoule halogène 3,5V
	MANCHES ET BATTERIES À F.O. XÉNON/HALOGÈNE - 3,5 V
34456	Manche métal rechargeable pédiatrique (3,5V)
34457	Manche métal rechargeable adulte (3,5V)
31540	Batterie rechargeable Li-ion pédiatrique 3,5V pour 34456
31541	Batterie rechargeable Li-ion adulte 3,5V pour 34457, 34482
34491	Ampoule halogène 3,5V
	MANCHES ET BATTERIES À F.O. LED - 2,5 V ET 3,5 V
34476	Manche pédiatrique à LED rechargeable 2,5 V
34477	Manche adulte à LED rechargeable 2,5 V
34482	Manche en métal adulte rechargeable - LED 3,5 V

COMPATIBILITÉ MANCHE - BATTERIE - AMPOULE

code GIMA	Manche		V	Batterie				Ampoule
	Xénon	LED		Standard		Rechargeable		
				2xAA	2xC	NimH	Li-ion*	
34480	Péd.	-	2,5	oui	non	34478	-	34485
34481	Adulte	-	2,5	non	oui	34479	-	34485
34456	Péd.	-	3,5	non	non	-	31540	34491
34457	Adulte	-	3,5	non	non	-	31541	34491
34476	-	Péd.	2,5	oui	non	34478	-	-
34477	-	Adulte	2,5	non	oui	34479	-	-
34482	-	Adulte	3,5	non	non	-	31541	-

** **les batteries Li-ion** possèdent le double de la capacité des batteries NimH de dimensions équivalentes*

LARYNGOSCOPES À F.O. XÉNON/HALOGÈNE ET LED GIMA GREEN

SET GIMA À F.O. LED, XÉNON/HALOGÈNE
- lames Mc Intosh ou Miller
- lames à F.O. Gima Green avec fibre amovible ou à F.O. Maxlite avec fibre intégrée
- poignée à batterie rechargeable F.O. avec ampoule xénon/halogène ou à LED
- poignée à batterie rechargeable 2,5 V ou 3,5 V (batterie non incluse). La poignée à batterie rechargeable de 2,5 V peut être utilisée avec des batteries rechargeables ou normales. La recharge doit être effectuée avec la station de charge 31542 (non incluse).

LAME À F.O. MAXLITE AVEC FIBRE INTÉGRÉE
Faisceau de fibre optique intégré sans cavités qui pourraient retenir la saleté ou les fluides corporels; facilite le nettoyage et la désinfection de la lame.

LAME À F.O. GIMA GREEN

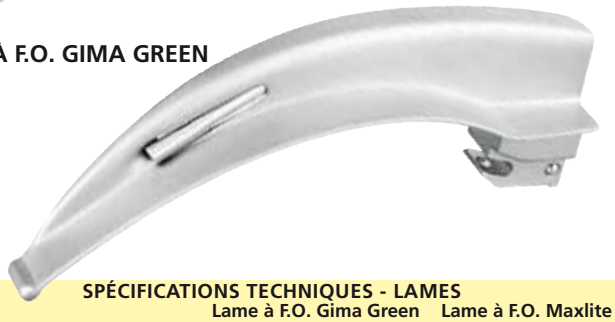

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - LAMES

	Lame à F.O. Gima Green	Lame à F.O. Maxlite
Module transducteur	amovible	intégré
Ø faisceau F.O.	4,0 mm	4,5 mm
Fibres individuelles	> 5,500	> 6,500
Transduction lumineuse avec 2,5 V	4 200 lux	6 000 lux
Transduction lumineuse avec 3,5 V	12 500 lux	13 000 lux
Autoclavable à 134° C	4000 fois	4000 fois

SET LARYNGOSCOPES AVEC LAMES À F.O.

Code GIMA	SET F.O. XÉNON/HALOGÈNE GIMA GREEN - 2,5 V
34451	Set pédiatrique 2 lames: Miller 0 - 1
34454	Set pédiatrique 3 lames: Miller 0 - 1, Mc Intosh 0
34452	Set adultes 3 lames: Mc Intosh 2 - 3 - 4
34453	Set adultes 4 lames: Mc Intosh 1 - 2 - 3 - 4
34455	Set médical 3 lames: Miller 1 - 2 - 3
34485	Ampoule halogène 2,5 V (commande min. 6 pièces)
34478	Batterie rechargeable pédiatrique NimH 2,5 V - 1 600 mAh
34479	Batterie rechargeable adultes NimH 2,5 V - 3 000 mAh

Code GIMA	SET LED À F.O. GIMA GREEN - 2,5 V OU 3,5 V
34328	Set adultes 4 lames: Mc Intosh 1 - 2 - 3 - 4 (2,5 V)
34329	Set adultes 3 lames: Mc Intosh 2 - 3 - 4 (3,5 V)
34330	Set adultes 4 lames: Mc Intosh 1 - 2 - 3 - 4 (3,5 V)
34479	Batterie rechargeable adultes NimH 2,5 V - 3 000 mAh
31541	Batterie rechargeable adultes Li-ion 3,5 V*

**Batterie livrée à moitié chargée*

SET LARYNGOSCOPES AVEC LAME À F.O. - FIBRE INTÉGRÉE

Code GIMA	SET XÉNON/HALOGÈNE F.O. MAXLITE - 2,5 V
34332	Set pédiatrique 3 lames: Miller 00 - 0 - 1
34333	Set adultes 3 lames: Mc Intosh 1 - 2 - 3
34334	Set adultes 4 lames: Mc Intosh 1 - 2 - 3 - 4
34485	Ampoule halogène 2,5 V (commande min. 6 pièces)
34478	Batterie rechargeable pédiatrique NimH 2,5 V - 1 600 mAh
34479	Batterie rechargeable adultes NimH 2,5 V - 3 000 mAh

Code GIMA	SET LED À F.O. MAXLITE - 2,5 V OU 3,5 V
34336	Set pédiatrique 3 lames: Miller 00 - 0 - 1 (2,5 V)
34337	Set adultes 4 lames: Mc Intosh 1 - 2 - 3 - 4 (2,5 V)
34338	Set adultes 4 lames: Mc Intosh 1 - 2 - 3 - 4 (3,5 V)
34478	Batterie rechargeable pédiatrique NimH 2,5 V - 1 600 mAh
34479	Batterie rechargeable adultes NimH 2,5 V - 3 000 mAh
31541	Batterie rechargeable adultes Li-ion 3,5 V*

**Batterie livrée à moitié chargée*

SETS À F.O. FLEXTIP XÉNON/HALOGÈNE ET LED POUR INTUBATIONS DIFFICILES

SET F.O. POUR INTUBATIONS DIFFICILES
Set comprenant une poignée rechargeable à fibres optiques, une ou deux lames Mc Intosh n° 3 ou 3 et 4 à fibres optiques, pour intubations difficiles et une ampoule. La pointe amovible de la lame facilite le soulèvement de l'épiglotte et permet une visibilité parfaite lors de l'intubation, même en cas de configuration anatomique délicate. Une meilleure visibilité et une moindre force de levier réduisent le risque de blessure du larynx et des dents. Autoclavable jusqu'à 134°C.
- fabriqué en acier inoxydable, finition mate
- compatible avec toutes les poignées de la gamme «Green»
- conforme aux normes «Green» ISO 7376
- le canal optimise la zone visible
- faisceau de fibres de 4,0 mm (GimaGreen) ou 4,5 mm (Maxlite) pour un rendement lumineux maximal
- 2 piles «C» ou piles rechargeable

34492

Code GIMA	SET F.O. FLEXTIP - 2,5 V
34492	SET À F.O. FLEXI GIMA GREEN 1 lame: Mc Intosh 3
34495	SET À F.O. FLEXI GIMA GREEN 2 lames: Mc Intosh 3-4
34498	SET LED À F.O. FLEXI MAXLITE 2 lames: Mc Intosh 3-4 avec fibre intégrée

Code GIMA	ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
34493	LAME FLEXI F.O. N° 3 Mc Intosh (130x105 mm)
34494	LAME FLEXI F.O. N° 4 Mc Intosh (155x130 mm)
34485	Ampoule 2,5 V - rechange
34479	Batterie rechargeable NimH 2,5 V / 3 000 mAh - adulte
31542	Station de charge 100-240 V - voir page 281

KITS D'URGENCE COMPLETS AVEC INSTRUMENTS D'URGENCE STANDARD

34173

SAC D'URGENCE
- **27152 SAC SMART - moyen vide - 55 x 35 x h 32 cm**
- **34173 SAC D'URGENCE «GIMA 3» - complet (sauf bouteille à oxygène)**

34174

SAC D'URGENCE
- **27153 SAC SMART - grand vide - 65 x 35 x h 35 cm**
- **34174 SAC D'URGENCE «GIMA 7» - complet**

34163

SAC À DOS D'URGENCE:
- **27171 SAC À DOS LOGIC 2 - vide - 40 x 25 x h 47 cm**
- **34162 SAC À DOS D'URGENCE «GIMA 8» - complet**
- **34163 SAC À DOS D'URGENCE «GIMA 9» - complet**
- **34164 SAC À DOS D'URGENCE «GIMA 10» - complet (sauf bouteille à oxygène)**
- **34175 SAC À DOS D'URGENCE «GIMA 11» - complet**

27171

Sac de grande capacité, fabriqué en cordura indéchirable et imperméable, doté de bandes jaunes réfléchissantes. Équipé d'un grand compartiment central, une poche avant et 3 latérales. Peut être porté sur le dos (lanières) ou à la main (2 poignées).

34156

SAC D'URGENCE:
- **27165 SAC D'URGENCE - vide - 35 x 50 x 23 cm**
- **34155 SAC D'URGENCE «GIMA 6» - complet (sauf bouteille à oxygène)**
- **34156 SAC D'URGENCE «GIMA 4» - complet**
- **34157 SAC D'URGENCE «GIMA 5» - complet**

KIT D'URGENCE PERSONNALISÉ
NOUS POUVONS VOUS FOURNIR DES KITS CONTENANT LES PRODUITS DE VOTRE CHOIX.
Code article 34158 commande min. 5 kits

MALLETTE D'URGENCE EN ALUMINIUM:
- **34159 MALLETTE EN ALUMINIUM - vide - 40 x 35 x 10 cm**
- **34161 MALLETTE D'URGENCE «GIMA 2»**

34161 *Mallette d'urgence en aluminium*

34176

MALLETTE CERTIFIÉE IP67 - résistante aux liquides et à la poussière
- **27222 MALLETTE GRANDE - vide - 55 x 43 x h 21 cm**
- **34176 MALLETTE D'URGENCE «GIMA 1» - complète**

KITS D'URGENCE - SACS, SACS À DOS, MALLETTES

CONTENU DU KIT	Dimensions cm	34155 GIMA 6 sac	34156 GIMA 4 sac	34157 GIMA 5 sac	34173 GIMA 3 sac	34174 GIMA 7 sac	34161 GIMA 2 mallette	34176 GIMA 1 mallette	34162 GIMA 8 sac à dos	34163 GIMA 9 sac à dos	34164 GIMA 10 sac à dos	34175 GIMA 11 sac à dos
Conteneur (sac, sac à dos ou mallette)												
Sac Smart – moyen – cordura bleu (27152)	55x35xh 32				•							
Sac Smart – grand – cordura rouge (27153)	65x35xh 35					•						
Sac de secours – cordura rouge (27165)	35x50xh 23	•	•	•								
Sac à dos Logic 2 – cordura rouge (27171)	40x25xh 47								•	•	•	•
Mallette résistante – orange (27222)	55x43xh 21							•				
Mallette en aluminium (34159)	40x35xh 10						•					
Produits compris dans les kits												
Couverture de secours (34085)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ciseaux universels – 15 cm (34128)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Masque facial n° 2 – enfant/petit (34222)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Insufflateur en silicone avec masque n° 4 – adulte (34245)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ouvre bouche à vis (34273)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pince tire-langue (34274)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tube d'oxygène – 120 cm (34276)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assortiment de 10 canules de Guedel (34439)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Masque d'oxygénothérapie – adulte (34166)			•	•		•	•	•	•	•		•
Bouteille à oxygène de 0,5 l (vide) avec détendeur UNI std (34500)			•	•		•	•	•	•	•		•
Stéthoscope Yton tête simple (32514)		•	•	•								
Stéthoscope Jotarap à tête double - noir (32580)					•	•	•	•	•	•	•	•
Tensiomètre Yton (32720)		•	•									
Tensiomètre London (32725)				•	•	•	•	•	•	•	•	
Tensiomètre DURA SHOCK de Welch Allyn (32700)												•
Kit d'urgence à F.O. - manche plastique + 3 lames jetables (34381)		•	•						•			
Set laryngoscope à 3 lames Mc Intosh 2 - 3 - 4 (34302)				•	•	•		•		•	•	
Laryngoscope à F.O. «GIMA GREEN» 4 lames Mc Intosh 1 - 2 - 3 - 4 (34453)												•
Aspirateur manuel (28180)		•			•	•					•	
Aspirateur manuel Res-q-vac (28124)				•				•		•		•
Lampe stylo DEL Delta (25629)				•	•	•		•		•	•	•
Garrot Fast – vert (25728)				•	•	•		•		•	•	•
Pince de Magill - 20 cm (34002)				•	•	•		•		•	•	•
Thermomètre digital Gima °C (25560)				•	•	•		•		•		•
Lingettes désinfectantes – tube de 100 lingettes (36625)				•	•	•		•		•		•
Bandage Emocontrol (34782)				•	•	•		•				•
Bandage de gaze 3,5 m x 7 cm – boîte de 10 (34841)				•	•	•		•				•
Pansement adhésif stérile 10 x 10 cm - boîte de 6 (34851)				•	•	•		•				•
Oxymètre Oxy-4 (35092)					•	•						•
Glace instantannée – 3 sachets (34111)					•	•		•				•
Pansement Burnfree – 10 x 10 cm (34871)							•			•	•	
3 pochettes E3 avec fenêtre rouge (27188), bleu (27189), vert (27191)								•				
2 pochettes E4 avec fenêtre rouge (27192), jaune (27194)								•				

TROUSSE D'INTUBATION FOURNIE AVEC ACCESSOIRES D'URGENCE

- **27133 TROUSSE D'INTUBATION - vide**
- **34152 KIT D'INTUBATION - complet**
- **34153 KIT D'INTUBATION FIBRES OPTIQUES - complet**

Trousse compacte polyvalente en nylon, dotée de 2 poches intérieures à fermeture à glissière et 9 élastiques porte-instruments; matériau indéchirable et imperméable de couleur bleue.
Dimensions: 32 x 22,5 x h 7,5 cm

34152

2 poches à fermeture éclair

ACCESSOIRES STANDARD	34152	34153
Lames laryngoscope Mc Intosh en inox n° 1, 2 et 3	3	3 lames à F.O.
Manche en métal pour laryngoscope	1	1
Pince de Magill	1	2
Pince tire-langue	1	1
Canule de Guedel	3	5
Ouvre-bouche	1	1
Ciseaux 14,5 cm	1	1
Sondes endotrachéales	-	4

TROUSSE DE PREMIERS SOINS

- **27132 TROUSSE DE PREMIERS SOINS - vide - 31x22x11 cm**
- **34149 TROUSSE DE PREMIERS SOINS - pleine**

Trousse de premiers soins munie de 2 poches internes transparentes, une poche externe, séparation interne avec 2 fermetures éclair de chaque coté, une poignée et une ceinture.

ACCESSOIRES STANDARD

Tensiomètre London (32725)
Stéthoscope Yton tête simple (32514)
Lampe stylo DEL Delta (25629)
Garrot Fast (25728)
Thermomètre digital Gima °C (25560)
Pansement adhésif stérile 10x10 cm - boîte de 6 (34851)
Ciseaux de Liester - 15 cm (34129)
Masque CPR (34218)
Lingettes désinfectantes
3M Steri strips (34915 - 34916 - 34917 - 34918)
Couverture de secours (34085)

27132

34149

KITS DE RÉANIMATION GIMA

• 34181 TROUSSE DE RÉANIMATION SPEED 1 - bouteille UNI
• 34182 TROUSSE DE RÉANIMATION SPEED 2 - bouteille NF
• 34183 TROUSSE DE RÉANIMATION SPEED 3 - sans bouteille
• 34180 TROUSSE VIDE SPEED - avec éponge
• 34222 MASQUE n° 2 - enfant/petit

Trousses de premiers soins pour la réanimation, très pratiques dans les cabinets médicaux et dentaires, clubs de sport, usines, ambulances...
Mallette en plastique antichoc. Dimensions: 43 x 32 x 11 cm.

ACCESSOIRES STANDARD	SPEED 1	SPEED 2	SPEED 3
Ballon insufflateur en silicone - autoclavable	•	•	•
Masque en silicone n° 4	•	•	•
Bouteille à oxygène 0,5 l (vide). Standard UNI	•		
Bouteille à oxygène 0,5 l (vide). Standard NF		•	
Manomètre haute pression	•	•	
Canules de Guedel (petite + moyenne + grande)	•	•	•
Toupie ouvre-bouche hélicoïdal + pince tire-langue	•	•	•
Tubulure non toxique pour branchement sur bouteille à oxygène	•	•	•
Mallette en plastique	•	•	•

34181

KIT DE RETRAIT DE CORPS ÉTRANGERS

34190

Petit instrument métallique pour le retrait de corps étrangers oculaires

Boucle en nylon non abrasive **34192** *Aimant «NEODIMIO»*

Le corps est fait d'aluminium anodisé et les joints en néoprène garantissent une meilleure prise de l'instrument. Il est fourni dans un étui et porte la marque CE.

• 34190 KIT DE RETRAIT DE CORPS ÉTRANGERS
Inclut tout le matériel nécessaire pour ôter les corps étrangers, ainsi que le matériel de premiers soins. Conditionné dans une boîte en polypropylène, dimensions 235 x 190 x 43 mm:
1 solution de rinçage oculaire de 100 ml et une cupule oculaire
1 loupe, 2 compresses de gaze stériles 18 x 40 cm
1 instrument de retrait professionnel, 1 miroir.
1 pincette en acier inoxydable 11,5 cm
• 34192 INSTRUMENT PROFESSIONNEL POUR CORPS ÉTRANGERS OCULAIRES
Petit instrument métallique servant au retrait des corps étrangers oculaires. Une extrémité comporte un aimant permettant le retrait des corps étrangers métalliques en évitant tout risque pour les yeux. L'autre présente une boucle en nylon non abrasive permettant d'ôter les corps étrangers non métalliques.

SYSTÈME DE LAVAGE OCULAIRE

• 34889 DROP - ensemble de lavage oculaire
La coque murale thermoformée contient tous les articles nécessaires au lavage oculaire lors des premiers soins:
- 2 solutions salines stériles de 500 ml
- 2 cupules oculaires et un miroir.

• 34888 SOLUTION POUR LAVAGE OCULAIRE 500 ml STÉRILE - rechange


34889

TROUSSE DE PREMIERS SOINS

Mallette en polypropylène

Dimensions: 235 x 190 x 43 mm

34136

• 34136 TROUSSE DE PREMIERS SOINS pour la maison • 34450 TROUSSE VIDE
Trousse à utiliser quels que soient l'endroit et le moment: à la maison, au bureau, dans la voiture ou le bateau... Fabriquée en Italie

ACCESSOIRES STANDARD	
2 compresses de gaze stériles 18 x 40 cm	3 lingettes antiseptiques
1 paire de ciseaux. 1 pincette en plastique	1 pansement adhésif 10 x 6 cm
1 pansement stérile 60 x 40 cm	1 bandage de gaze 5 cm
1 paquet de coton hydrophile 5 g	1 rouleau de sparadraps 2 cm x 1 m
1 paquet de 10 sparadraps	1 paire de gants de protection
1 paquet de 10 mouchoirs en papier	Mode d'emploi en 5 langues

SAC MÉDICAL POUR LE SPORT

• 34135 SAC MÉDICAL POUR LE SPORT
Kit spécialement conçu pour les premiers soins dans les clubs sportifs (tennis, piscine, gymnase...). Sac en nylon souple, 2 poches latérales et fermeture éclair.

Dimensions : 470x240x190 mm
Poids: 6,5 kg

ACCESSOIRES STANDARD	
1 couverture isotherme or/argent 160x210 cm	1 paquet de 20 sparadraps 2x7 cm
1 liquide désinfectant 250 ml	8 sparadraps 10x6 cm
2 sparadraps 5 m x 2,5 cm	1 bandage stérile en TNT 60x40 cm
2 paires de gants stériles	1 bandage stérile en TNT 60x80 cm
2 réanimateurs bouche à bouche VENTO	6 coussinets stériles en TNT 10x10 cm
6 compresses de gaze stériles 18x40 cm	5 sachets de glace instantanée
2 bombes de glace instantané 150 ml	1 solution de peroxyde d'hydrogène
3 bandages triangulaires en TNT 96x96x136 cm	1 filet élastique
3 bandages élastiques 6 cm	1 lacet hémostatique
3 bandages élastiques 8 cm	1 brucelle stérile
1 paquet de coton hydrophile	5 lingettes d'ammoniac
1 paire de ciseaux LISTER 14,5 cm	1 solution saline stérile bouteille de 250 ml
2 pansements compressifs 80x100 mm	1 gel désinfectant pour les mains 100 ml
2 pansements compressifs 100x120 mm	Mode d'emploi en 5 langues

TROUSSE DE PREMIERS SOINS

34184

Convient pour des bureaux ou les laboratoires de 2 personnes. Conforme à la loi italienne (D.M.388, art. 2)

• 34184 PETIT KIT - mallette en plastique
Dim.: 290 x 215 x 90 mm - 1,4 kg
Pour le contenu du kit, voir page 286.
• 34188 ENSEMBLE DE RECHARGE pour les codes 34184-34185-34194
• 34186 MALLETTE EN PLASTIQUE VIDE
Dimensions: 290 x 215 x 90 mm
• 34185 SAC MIZAR - nylon
Dimensions: 250 x 180 x 90 mm
Même contenu que le code 34184 (voir page 286).

34185

TROUSSES EN PLASTIQUE ET ARMOIRES MÉTALLIQUES DE PREMIERS SECOURS

34196

34197

- **34196 KIT MOYEN - mallette plastique** Dim.: 275 x 240 x 123 mm - 2 kg
- **34197 KIT MOYEN - armoire métallique** Dim.: 370 x 300 x 140 mm - 3,8 kg
- **34187 ENSEMBLE DE RECHARGE** pour codes 34196-97
- **34141 ARMOIRE MÉTALLIQUE VIDE** 370 x 300 x 140 mm

34198

34195

34199

- **34195 GRAND KIT - mallette plastique1** Dim.: 460 x 345 x 135 mm - 6,2 kg
- **34198 GRAND KIT - mallette plastique2** Dim.: 395 x 270 x 135 mm - 6,2 kg
- **34199 GRAND KIT - armoire métallique** Dim.: 460 x 300 x 140 mm - 7,5 kg
- **34189 ENSEMBLE DE RECHARGE** pour codes 34195-34198-34199 sans sphygmomanomètre
- **34191 MALLETTE EN PLASTIQUE VIDE 1** Dim.: 460 x 345 x 135 mm
- **34138 MALLETTE EN PLASTIQUE VIDE 2** Dim.: 395 x 270 x 135 mm

- **34143 ARMOIRE MÉTALLIQUE**
Fournie avec 3 étagères métalliques internes, porte-bouteille amovible inférieur, 2 petites étagères sur la porte, verrou et clé. Dimensions 402 x 582 x 202 mm - 12,9 kg
- **34145 ARMOIRE MÉTALLIQUE VIDE** 402 x 582 x 202 mm

CONTENU DES MALLETTES STANDARD / ARMOIRES	34194 34184-5	34196 34197	34195 34198-9	34143	34151	Pièces de rechange voir page
Pochettes de savon liquide		3		3		297
Pochettes de lingettes antiseptiques		3		3		298
Flacon de solution antiseptique 125 ml	1	1				-
Flacon de solution antiseptique 250 ml				1		298
Flacon de solution antiseptique 500 ml			2	3	2	-
Bouteille d'eau oxygénée				1		298
Pochette d'ammoniac		2		2		-
Paire de gants de protection stérile	2	2	5	5	5	19
Boîte de 10 sparadraps assortis	1	1	2		2	294
Boîte de 100 sparadraps Plastosan assortis				1		294
Boîte de 100 Plastosan assortis 7 x 2 cm				1		294
Rouleau de sparadraps adhésifs, 2,5 cm x 5 m	1	1	2	2	2	292
Bandage élastique avec clip 4,5 cm x 7 m				1		290
Paquet de 8 bandages de gaze assortis				1		290
Bandage de gaze 10 cm x 3,5 m	1	1				290
Filet de gaze tubulaire			1	1	1	288
Boîte de compresses stériles 10 x 10 cm	3	3	10	10	10	291
Boîte de compresses stériles 18 x 40 cm	1	3	2	6	2	291
Paquet de coton hydrophile	1	1	1	3	1	290
Masque doté d'un écran facial			1	1	1	16
Paire de ciseaux 14,5 cm	1	1	1	1	1	287
Pince stérile	1	1	2	2	2	46
Lanière hémostatique	1	1	3	3	3	42
Sphygmomanomètre + Stéthoscope			1	1	1	197-210
Linge stérile 40 x 60 cm		1	2	2	2	-
Sachet de glace instantanée, usage unique	1	1	2	2	2	295
Thermomètre digital			1	1	1	65
Sac-poubelle	1	1	2	5	2	-
Livret multilingue pour premiers soins	1	1	1	1	1	-
Brochure d'instructions	1	1	1	1	1	-
Solution d'irrigation 250 ml	1	1				298
Solution d'irrigation 500 ml			3	3	3	-
Couverture triangulaire 96 x 96 x 136 cm		1		4		-
Couverture isothermique or/argent 160 x 210 cm				1		295
Sachet de gel burn stérile 3,5 g				3		295
Bandage compressif Emocontrol				1		288
Ouvre-bouche hélicoïdal Pinocchio Vento				1		287
Insufflateur autoclavable avec masque n° 4					1	276
Bouteille d'oxygène 0,5 l vide - Standard UNI					1	274
Canules de Guedel					3	278
Tube d'oxygène non toxique					1	277
Ouvre-bouche					1	287

- **34151 GIMA 3 - TROUSSE DE PREMIERS SECOURS + OXYGÈNE Indiquée pour 50 personnes max.** Dimensions 32x44,5x15 cm
Conforme à la loi italienne D.M. 388 (15.7.03) art. 1.
Avec trousse d'urgence incluant:
- insufflateur autoclavable doté d'une soupape de sécurité et d'un masque en silicone n° 4.
- bouteille d'oxygène 0,5 l (vide) équipée d'un détendeur et d'un distributeur d'oxygène - Standard UNI.
- 3 canules de Guedel, tube non toxique pour connexion à l'oxygène, ouvre-bouche et support mural.
- **34148 GIMA 3 - TROUSSE EN PLASTIQUE VIDE**

34148

34151

MASQUE POUR RÉANIMATION PAR BOUCHE-À-BOUCHE

Ambu

• 34216 MASQUE LIFEKEY
Masque de poche pour réanimation par bouche-à-bouche.
Sa valve unidirectionnelle spéciale permet à l'oxygène de s'écouler directement vers le patient et de minimiser les risques de contamination croisée.
À usage unique, stérile, fabriqué en matériau transparent non toxique, pratique à utiliser et porter.
Convient aux adultes et enfants.
Commande minimum: boîte de 10 unités.

MASQUE RCP

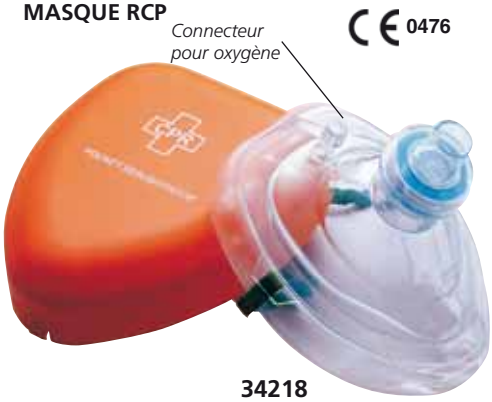

GIMA

• 34218 MASQUE RCP - insufflateur de poche
Le masque de poche RCP est un masque non invasif, sans latex, doté d'une valve de non-réinhalation intégrée et d'un filtre efficace prévenant un contact direct de la bouche avec le visage du patient lors de la réanimation par bouche-à-bouche.
Utilisable chez l'adulte, l'enfant et le bébé.
Fourni dans une boîte en plastique compacte avec un tube ondulé pour une utilisation plus facile.

• 34211 – VENTO AIRWAYS – sachet en plastique
• 34213 - VENTO AIRWAYS – porte-clés
Masque de réanimation à usage unique avec valve unidirectionnelle en polycarbonate et écran de protection en pvc non toxique afin d'éviter tout risque de contagion entre patient et secouriste.
Disponible en 2 versions : dans un sachet en plastique ou avec porte-clés.
Mode d'emploi en GB, IT.

PINCES

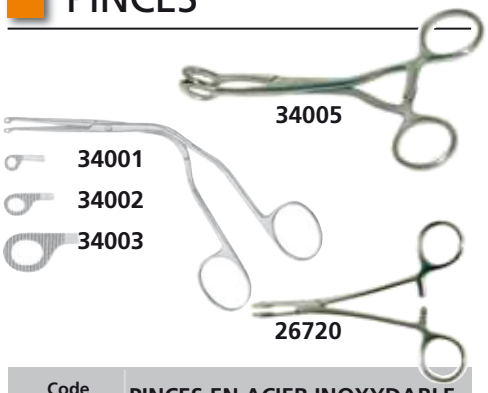

Code GIMA	PINCES EN ACIER INOXYDABLE
34001	Pince de Magill - 15 cm
34002	Pince de Magill - 20 cm
34003	Pince de Magill - 25 cm
34005	Pince de Collin - 20 cm
26745	Pince de Péan - 14 cm
26720	Pince de Péan - 16 cm
26710	Pince de Péan - 20 cm

OUVRE-BOUCHES

Code GIMA	INSTRUMENTS EN PLASTIQUE
34273	Ouvre-bouche à vis
34272	Ouvre-bouche hélicoïdal Pinocchio
34274	Pince tire-langue

STYLETS

Stylets d'intubation:
- *Enduits d'un matériau réduisant la friction*
- *Code couleur pour une identification facile*
- *Suffisamment malléables*
- *Peuvent être facilement allongés ou raccourcis*
- *Vendus en boîte de 25*
- *Conditionnement individuel*
- *Non stériles*
- *Fabriqués en nylon*

Pochette individuelle non stérile - boîte de 25 pochettes



Poignée

Système de blocage réglable

Bout mousse

Code GIMA	Dimensions	Coloris	Ø mm	Longueur mm
34397	bébé	bleu	2,0	306
34398	enfant	gris	2,6	425
34399	adulte	noir	3,3	465

CISEAUX D'URGENCE

Code GIMA	CISEAUX D'URGENCE
34127	Ciseaux d'urgence - 23,5 cm x 10,8 cm
34128	Ciseaux universels - 15 cm
34126	Ciseaux universels - 19 cm
34125	Ciseaux à bandage Lister - 11 cm
34129	Ciseaux à bandage Lister - 15 cm
34130	Ciseaux à bandage Lister - 18 cm

Ciseaux polyvalents, de premiers secours, assez petits pour tenir dans la poche du personnel d'urgence, coupent aisément les bandages, le cuir et les plâtres. Poignées ergonomiques en plastique coloré assurant un confort optimal. Autoclavables à 136 °C

Acier inoxydable AISI 420 autoclavable

Poids: 540 g

Fournis avec étui de transport

Fabriqués en Italie

HYPOR-PLAST

Bandage adhésif extensible
Bandage en polyester 100 % non tissé, blanc, extensible, en rouleau. Parfaitement respirant et conformant. Bandage adhésif en acrylique hypoallergénique, fiable et bien toléré par la peau. **Indications:** parfait pour fixer médicaments ou autres outils médicaux.

Code GIMA	BANDAGE ADHÉSIF EXTENSIBLE
34863	rouleau de 10 m x 5 cm
34864	rouleau de 10 m x 10 cm
34865	rouleau de 10 m x 15 cm

EMOCONTROL

• **34782 EMOCONTROL**
Emocontrol est un bandage élastique efficace, rapide et facile à utiliser en cas de plaies ou petites hémorragies. Longueur 4,5 m, largeur 10 cm, avec compresse de 10 x 10 cm et 2 clips.
Mode d'emploi en GB et IT.
Fabriqué en Italie

BANDES ATHLÉTIQUES MTAPE® À L'OXYDE DE ZINC

Bande athlétique haute qualité conforme à toutes les parties du corps. Fournit une compression et un soutien constants et est idéal pour la plupart des applications de « taping ». Facile à déchirer et se déroule vers le centre. Emballée individuellement en sachet de plastique.
-100% toile de fond en coton
- résistance à la traction élevée et une excellente adhésivité
- déroulement facile au centre

La boîte de couleurs mixtes contient 6 rouleaux de différentes couleurs: bleu, rouge, rose, jaune, vert, noir

34748

Code GIMA	BANDES NEUROMUSCULAIRES	Commande minimum
34742	bande neuromusculaire 9,1 m x 3.8 cm - noir	Boîte de 1
34743	bande neuromusculaire 9,1 m x 3.8 cm - bleu	Boîte de 1
34744	bande neuromusculaire 9,1 m x 3.8 cm - rouge	Boîte de 1
34748	bande neuromusculaire 9,1 m x 3.8 cm - couleurs diff.	Boîte de 6

BANDES EN TISSU POUR LE SPORT

Fabriquées en Italie

Code GIMA	BANDE DE TISSU BLANC À L'OXYDE DE ZINC BANDAGE ADHÉSIF NON ÉLASTIQUE	Commande minimum
34753	Bande 14 m x 2,5 cm - pour doigt	boîte de 48
34754	Bande 14 m x 3,8 cm - pour poignet	boîte de 30
34755	Bande 14 m x 5 cm - pour cheville	boîte de 24

FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE

Filet tubulaire élastique pour l'application de gaze et de la médication. Sa polyvalence permet son utilisation sur toutes les parties du corps.
La structure spéciale du matériau permet un étirement qui maintient sans comprimer.
Fabriqué en Italie.

Code GIMA	Gamme	Longueur étiré: 25 m
34701	1	1
34702	2	2
34703	3	3
34704	4	4
34705	5	5
34706	6	6
34707	7	7 petit
34708	8	8 moyen
34709	9	9 grand

BANDES PLÂTRÉES P.O.P.

Bandes plâtrées P.O.P.*. Bande absorbante 100% coton 170 fils/cm² conforme aux exigences de la British Pharmacopeia.

(Plaster of Paris)

Code GIMA	BANDES PLÂTRÉES CELLONIT	Commande minimum
34692	Bande plâtrée P.O.P. 2 m x 10 cm	Boîte de 100
34693	Bande plâtrée P.O.P. 2 m x 15 cm	Boîte de 50
34694	Bande plâtrée P.O.P. 2 m x 20 cm	Boîte de 50
34695	Bande plâtrée P.O.P. 2,7 m x 10 cm	Boîte de 80
34696	Bande plâtrée P.O.P. 2,7 m x 15 cm	Boîte de 40
34697	Bande plâtrée P.O.P. 2,7 m x 20 cm	Boîte de 40

Emballés individuellement dans un sachet en plastique et une boîte en carton

BANDAGES DE COMPRESSION ÉLASTIQUES - COMPRESSION DE LÉGÈRE À FORTE

PREVIBIELASTICA
- bandage délivré sur ordonnance
- idéal lorsqu'une compression forte et constante est requise.
- utilisée pour le traitement des veines variqueuses et pour les traitements post-opératoires.
- sa capacité d'étirement dans toutes les directions la rend idéale pour le bandage des articulations.

PREVIFORTE
- bandage délivré sur ordonnance
- bandage de compression pour le traitement des phlébites.
- bandage de maintien avec compression forte et constante, idéal pour les veines variqueuses, pour la prévention et le soin des blessures du sport et au travail. Adapté au distorsions, fractures légères et entorses.

PREVINOVA
- bandage de compression universel
- protège, supporte et fixe tous les types de pansements
- maintien en cas de fractures légères, distorsions, entorses, traumatismes sportifs ou accidents du travail avec compression moyenne.

PREVIMEDICAL
- bandage de compression universel
- protège et supporte tous les types de pansements.
- fixe les pansements, maintien et soulage en cas de contusions et hématomes grâce à une compression légère-moyenne.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		PREVI BIELASTICA	PREVI FORTE	PREVI NOVA	PREVI MEDICAL
Composition:	coton	70%	92%	69%	60%
	polyamide	19%	-	25%	33%
	polyuréthane	11%	8%	6%	7%
Étirement:	longitudinale	160%	170%	250%	160%
	transversal	80%	-	-	-

Code GIMA	BANDAGES DE COMPRESSION ÉLASTIQUES conditionnement individuel avec clip		Commande minimum
	PREVIBIELASTICA - compression forte		
34645	PreviBielastica	7 m x 10 cm	boîte de 10
	PREVIFORTE - compression forte		
34647	PreviForte	7 m x 8 cm	boîte de 10
34648	PreviForte	7 m x 10 cm	boîte de 10
	PREVINOVA - compression moyenne		
34650	PreviNova	4,5 m x 6 cm	boîte de 10
34651	PreviNova	4,5 m x 8 cm	boîte de 10
34652	PreviNova	4,5 m x 10 cm	boîte de 10
	PREVIMEDICAL - compression de légère à moyenne		
34654	PreviMedical	5 m x 8 cm	boîte de 10
34655	PreviMedical	5 m x 10 cm	boîte de 10

BANDES ÉLASTIQUES COHÉSIVES

- Pour fixer le pansement;
- idéal pour le traitement des fractures légères
- les agrafes ou le sparadrap ne sont pas nécessaires car elles adhèrent parfaitement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Composition: 42% coton
29% viscose,
29% polyamide, latex
Largeur: 6 - 8 - 10 - 12 cm
Longueur: 4 m environ d'extension maximum
Étirement: 50% environ

Code GIMA	BANDAGES COHÉSIFS ÉLASTIQUES	Commande minimum
34657	Bandages cohésifs 4 m x 6 cm	boîte de 10
34658	Bandages cohésifs 4 m x 8 cm	boîte de 10
34659	Bandages cohésifs 4 m x 10 cm	boîte de 10
34660	Bandages cohésifs 4 m x 12 cm	boîte de 10
34661	Bandages cohésifs 20 m x 6 cm	boîte de 1
34662	Bandages cohésifs 20 m x 8 cm	boîte de 1
34663	Bandages cohésifs 20 m x 10 cm	boîte de 1

BANDAGES COHÉSIFS

BANDAGES COHÉSIFS ÉLASTIQUES
Bandage cohésif assurant une fixation instantanée et longue durée. Il n'adhère qu'à lui-même et non à la peau, aux cheveux ou aux vêtements. Ne glisse pas, perméable à l'air, capacité d'étirement 115 % environ. Confortable, bien toléré par la peau, il s'adapte parfaitement aux parties du corps à traiter. Polyvalent et facile à appliquer, il n'entrave pas les mouvements.
Fabriqué en Italie.

Code GIMA	BANDAGES COHÉSIFS	Commande minimum
34710	Bandages cohésifs 4 m x 6 cm	boîte de 72 unités
34711	Bandages cohésifs 4 m x 8 cm	boîte de 72 unités
34712	Bandages cohésifs 4 m x 10 cm	boîte de 36 unités
34713	Bandages cohésifs 4 m x 12 cm	boîte de 36 unités

BANDES ÉLASTIQUES COHÉSIVES COLORÉES

Bandes cohésives grâce au latex micro-perforé
- pour fixer le pansement
- pour les bandages de soutien léger et le traitement des fractures légères
- les agrafes ou les sparadraps ne sont pas nécessaires car la bande adhère sur elle-même.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Composition: 42% coton, 29% viscose,
28% polyamide, 1% élasthanne et latex
Largeur: 6 - 8 - 10 cm Longueur: 4 m environ d'extension maximum
Étirement: 90% environ

BANDES COHÉSIVE COLORÉES

Dimensions	Vert	Bleu	Rouge	Jaune	Couleurs*	Commande minimum
4 m x 6 cm	-	**34665**	**34666**	-	**34668**	boîte de 10
4 m x 8 cm	**34669**	**34670**	**34671**	**34672**	**34673**	boîte de 10
4 m x 10 cm	**34674**	**34675**	**34676**	-	**34678**	boîte de 10

2 bandages de 5 couleurs mixtes (rouge, vert, bleu, jaune, blanc)

Cohésif grâce au latex micro-perforé

VOIR BANDAGES COHÉSIFS ÉLASTIQUES TNT PAGE 313

BANDAGES DE GAZE

Pour fixer les pansements et absorber les exsudats.
100% coton hydrophile.
Sans latex.
Fabriqué en Europe.

Code GIMA	Fils	BANDAGES DE GAZE JETABLES	Commande minimum
34840	20	Bandage de gaze 3.5 m x 5 cm	Boîte de 12
34841	20	Bandage de gaze 3.5 m x 7 cm	Boîte de 10
34842	20	Bandage de gaze 3.5 m x 10 cm	Boîte de 6
34844	20	Bandage de gaze 5 m x 5 cm	Boîte de 100
34846	20	Bandage de gaze 5 m x 7 cm	Boîte de 100
34847	20	Bandage de gaze 5 m x 10 cm	Boîte de 100

BANDE ÉLASTIQUE DE FIXATION

Pour fixer les pansements, pour le maintien et une légère compression. Le touché légèrement crêpé permet au bandage de rester bien fixé sur lui-même. Bien tolérée par la peau, il garantit un niveau élevé de respiration. Lavable à 60°C.
Composition: 99% coton - 1% lycra
Extensible: de 90% à 110%
Production européenne

Code GIMA	BANDES ÉLASTIQUES DE FIXATION - 75 g/m² PREVICREPE S	Commande minimum
34725	Bandes Previcrepe 4 m x 5 cm	Boîte de 10
34726	Bandes Previcrepe 4 m x 7 cm	Boîte de 10
34727	Bandes Previcrepe 4 m x 10 cm	Boîte de 10
34728	Bandes Previcrepe 4 m x 15 cm	Boîte de 10

BANDAGES ÉLASTIQUES

Bandage élastique **non adhésif** de maintien, protégé individuellement dans une pochette de cellophane conditionnée dans une boîte.
- **Non adhésif:** 65 % coton et 35 % fibre de polyamide
Fabriqué en Italie.

Code GIMA	BANDAGES ÉLASTIQUES	Commande minimum
34720	Dimensions du bandage: 4,5 m x 5 cm	boîte de 20 unités
34721	Dimensions du bandage: 4,5 m x 7 cm	boîte de 20 unités
34722	Dimensions du bandage: 4,5 m x 10 cm	boîte de 20 unités

BANDAGES ÉLASTIQUES ADHÉSIFS

Bandages élastiques **adhésifs** de maintien, protégé individuellement dans une pochette de cellophane conditionnée dans une boite.
Les bandages adhésifs sont composés de coton à 99,7% et de polyamide à 0,3%.
Fabriqués en Suisse.

Code GIMA	BANDAGES ÉLASTIQUES ADHÉSIFS
34730	Dimensions du bandage adhésif 4,5 m x 6 cm
34731	Dimensions du bandage adhésif 4,5 m x 8 cm
34732	Dimensions du bandage adhésif 4,5 m x 10 cm

COMPRESSE DE GAZE LAPAROTOMIQUE

Gaze 100% coton conformément à la Pharmacopée Européenne et à la EN 14079, non stérile.
Détectable aux rayons - X, 60% environ de Sulfate de Baryum

Code GIMA	Couches	Fils	COMPRESSE DE GAZE LAPAROTOMIQUE	Commande minimum
34775	4	17	Dimensions 20x20 cm	Boîte de 100
34776	4	17	Dimensions 30x30 cm	Boîte de 100
34777	4	17	Dimensions 40x40 cm	Boîte de 100
34778	4	17	Dimensions 50x50 cm	Boîte de 100

COTON HYDROPHILE 100%

Code GIMA	COTON HYDROPHILE
34837	Coton hydrophile 100 g - boîte de 50 sachets
34832	Coton hydrophile 250 g - boîte de 20 sachets
34838	Coton hydrophile 1000 g - boîte de 10 sachets

ROULEAUX DE COTON DENTAIRE

• 35000 ROULEAUX DE COTON 1 x 3,8 cm
Intérieur 100% coton, doux, pliable, ne peluche pas, n'irrite pas, hautement absorbant jusqu'à 6 fois leur poids. N'adhère pas aux muqueuses, maintient mieux sa forme lorsqu'il est humide, non stérile.
Commande minimum: carton de 10 boîtes de 1 000 unités

35000

BANDAGE IMBIBÉ DE POMMADE DE ZINC

• 34715 BANDAGE ÉLASTIQUE À LA POMMADE DE ZINC 10 cm x 5 m
• 34717 BANDAGE ÉLASTIQUE À LA POMMADE DE ZINC 10 cm x 10 m
Uniformément imbibé de pommade de zinc, prêt à l'emploi, étirable en longueur. Chaque bande est conditionnée dans une pochette hermétique en aluminium et une boîte en carton. Fabriquées en Italie.

COMPOSITION TEXTILE
Viscose 71 % - Polyamide 29 % - Imbibé d'oxyde de zinc, gélatine, glycérine, propyle hydroxybenzoate, méthyle hydroxybenzoate, eau. Élasticité: 60 % (+/-10 %)

COMPRESSES DE GAZE EN COTON

Code GIMA	Couches	Fils	GAZES - NON STÉRILES	Commande minimum
34770	16	20	Compresse en gaze de coton 5 x 5 cm	100 unités
34771	16	20	Compresse en gaze de coton 7,5 x 7,5 cm	100 unités
34772	16	20	Compresse en gaze de coton 10 x 10 cm	100 unités
34773	12	20	Compresse en gaze de coton 10 x 20 cm	150 unités
34790		20	Compresse en gaze de coton 10 x 10 cm	1 unités
34791		20	Compresse en gaze de coton 20 x 20 cm	1 unités
34792		20	Compresse en gaze de coton 30 x 30 cm	1 unités

ÉPONGES: EN COTON ET NON-TISSÉES

Compresses de gaze pur coton, 20 fils, fils 40/40, pliées et bord sans traitement rayons X.
Non-stériles. Compresses non-tissées, 30% polyester, 70% visqueux 30g/m², pliées et bord sans traitements rayons X. Carton de 10 paquets de 100 unités.

Coton	Couches	Non tissé	Couches	ÉPONGES NON STÉRILES	Commande minimum
35005	16	35010	4	Éponge 5x5 cm	boîte de 1 000 (10 paquets de 100)
35006	12	35011	4	Éponge 7,5x7,5 cm	boîte de 1 000 (10 paquets de 100)
35007	16	35012	4	Éponge 10x10 cm	boîte de 1 000 (10 paquets de 100)

COMPRESSES DE GAZE EN COTON - STÉRILES



Code GIMA	Fils	COMPRESSES DE GAZE STÉRILES Fabriquées en Italie	Commande minimum
34760	12/8	Dimensions 10 x 10 cm	boîte de 150 sachets de 25 unités
34761	12/8	Dimensions 15 x 15 cm	boîte de 100 sachets de 25 unités
34762	12/8	Dimensions 20 x 20 cm	boîte de 100 sachets de 25 unités
34763	12/8	Dimensions 18 x 40 cm	carton de 50 boîtes de 12 unités
34764	12/8	Dimensions 36 x 40 cm	carton de 50 boîtes de 12 unités

COMPRESSES DE GAZE EN NON TISSÉ - STÉRILES

Code GIMA	COMPRESSES DE GAZE EN NON TISSÉ Fabriquées en Italie	Commande minimum
35025	Dimensions 10 x 10 cm	boîte de 100 sachets de 25 unités
35028	Dimensions 18 x 40 cm	carton de 30 boîtes de 12 unités
35029	Dimensions 36 x 40 cm	carton de 30 boîtes de 12 unités

COMPRESSES DE GAZE EN COTON - STÉRILES

Gaze 100% coton, 17 fils/59 cm², conforme à la Pharmacopée Européenne et à la EN 14079. Chaque distributeur contient des sachets stériles de 5 compresses de gaze.

CE 0373

Code GIMA	Couches	Fils	COMPRESSES DE GAZE - STÉRILES	Commande minimum
35035	12	17	5x5 cm	Distributeur de 350 (70 sachets de 5)
35036	12	17	5x5 cm - X-ray	Distributeur de 350 (70 sachets de 5)
35037	12	17	7,5x7,5 cm	Distributeur de 250 (50 sachets de 5)
35038	12	17	7,5x7,5 cm - X-ray	Distributeur de 250 (50 sachets de 5)
35039	12	17	10x10 cm	Distributeur de 150 (30 sachets de 5)
35040	12	17	10x10 cm - X-ray	Distributeur de 150 (30 sachets de 5)

BALLES DE GAZE EN COTON

Code GIMA	BALLES DE GAZE EN COTON	Commande minimum
34780	Balles de gaze en coton Ø 30 mm	100 unités (1 boîte de 100)
34781	Balles de gaze en coton Ø 50 mm	100 unités (1 boîte de 100)

BALLES DE GAZE EN COTON - STÉRILES

CE 0373 Gaze 100% coton, 20 fils /59 cm², conforme à la Pharmacopée Européenne et à la EN 14079.
Chaque distributeur contient des sachets stériles de 5 balles de gaze en coton.

Sachet de 5

Code GIMA	Fils	BALLES DE GAZE EN COTON - STÉRILES	Commande minimum
35045	20	Balles de gaze Ø 30 mm	Distributeur de 250 (50 sachets de 5)
35046	20	Balles de gaze Ø 40 mm	Distributeur de 200 (40 sachets de 5)
35047	20	Balles de gaze Ø 50 mm	Distributeur de 300 (60 sachets de 5)

BALLES DE GAZE EN COTON

Balles de gaze rondes en pur coton hydrophile, 20 fils, fils 40/40 sans traitement rayon X, emballage non stérile.
Carton de 10 sacs de 100 balles.

Coton	Non tissé	BALLES DE GAZE RONDES	Taille ouverte	Commande minimum
35015	35020	Balles de gaze Ø 15 mm	11x11 cm	1 000 unités (10 sacs de 100)
35016	35021	Balles de gaze Ø 25 mm	12x15 cm	1 000 unités (10 sacs de 100)
35017	35022	Balles de gaze Ø 50 mm	22x18 cm	1 000 unités (10 sacs de 100)

PANSEMENTS ADHÉSIFS

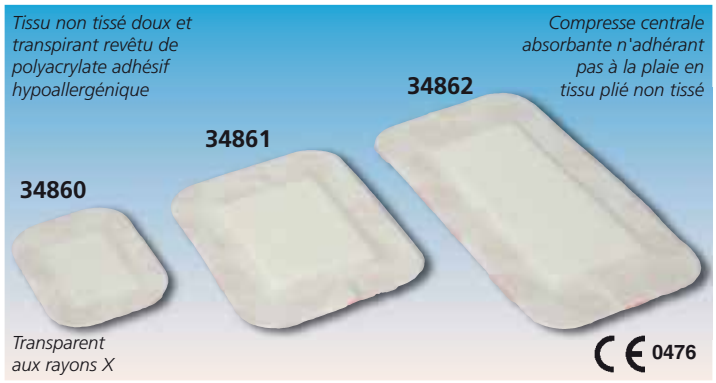
Tissu non tissé doux et transpirant revêtu de polyacrylate adhésif hypoallergénique
Compresse centrale absorbante n'adhérant pas à la plaie en tissu plié non tissé
34862
34861
34860
Transparent aux rayons X
CE 0476

Code GIMA	PANSEMENT NON TISSÉ ADHÉSIF HYPOALLERGÉNIQUE STÉRILE	Commande minimum
34860	Pansement adhésif stérile 5x7 cm	boîte de 100
34861	Pansement adhésif stérile 8x10 cm	boîte de 50
34862	Pansement adhésif stérile 8x15 cm	boîte de 50

PANSEMENTS ADHÉSIFS STÉRILES

• 34848 PANSEMENT ADHÉSIF OCULAIRE
Pansement oculaire extrêmement absorbant, stérile, sur un support adhésif perméable hypoallergénique.
Indiqué pour un traitement sûr et confortable de l'oeil.
Dimensions 6,5 x 9,5 cm - boîte de 10 unités.

• 34845 DISPOSITIF ADHÉSIF STÉRILE pour fixation d'une canule
Dimensions 8 x 5,8 cm - boîte de 50 unités.

PANSEMENTS ADHÉSIFS

Code GIMA	PANSEMENT ADHÉSIF HYPOALLERGÉNIQUE STÉRILE DOTÉ D'UNE COMPRESSE CENTRALE ABSORBANTE N'ADHÉRANT PAS À LA PLAIE	Commande minimum
34850	Pansement adhésif stérile 7,2 x 5 cm	boîte de 8 unités
34851	Pansement adhésif stérile 10 x 10 cm	boîte de 6 unités
34852	Pansement adhésif stérile 10 x 15 cm	boîte de 4 unités
34853	Pansement adhésif stérile 10 x 8 cm	boîte de 50 unités
34854	Pansement adhésif stérile 10 x 15 cm	boîte de 50 unités
Code GIMA	**PANSEMENT ADHÉSIF NON TISSÉ EXTENSIBLE HYPOALLERGÉNIQUE À DÉCOUPER, DOTÉ D'UNE COMPRESSE HAUTE ABSORPTION CENTRALE**	**Commande minimum**
34855	Dim. 1 m x 6 cm - boîte de 1 rouleau	10 boîtes
34856	Dim. 5 m x 6 cm - carton de 12 boîtes Recommandé pour les peaux sensibles	1 carton

PANSEMENT BWT ADHÉSIF

IMPERMÉABLE
Matériau BWT: respirant, imperméable, fin
Angles arrondis évitant le décollement trop facile du pansement
Le film en polyuréthane joue le rôle de barrière antibactérienne.
HYPO DRESS BWT
50 STERILE ADHESIVE DRESSINGS
BREATHABLE • WATERPROOF • THIN
15 x 10 cm
34859
CE 0546
34858

Code GIMA	PANSEMENT ADHÉSIF HYPOALLERGÉNIQUE STÉRILE DOTÉ D'UNE COMPRESSE CENTRALE ABSORBANTE N'ADHÉRANT PAS À LA PLAIE
34857	Pansement BWT adhésif stérile 8 x 6 cm - boîte de 50 unités
34858	Pansement BWT adhésif stérile 10 x 10 cm - boîte de 50 unités
34859	Pansement BWT adhésif stérile 10 x 15 cm - boîte de 50 unités

ROULEAU DE SPARADRAP EN SOIE

• 34787 ROULEAU DE SPARADRAP EN SOIE
10 m x 2,5 cm - boîte de 12
• 34788 ROULEAU DE SPARADRAP EN SOIE
10 m x 5 cm - boîte de 6
Ruban chirurgical en soie, couleur blanche.

ROULEAUX DE SPARADRAP

Chaque rouleau est fourni avec une housse de rouleau en plastique, sauf le code article 34808

ROULEAUX DE SPARADRAP - FABRIQUÉS EN ITALIE				
Tissu Skintone	Non tissé hypoallergénique	Sparadrap transparent hypoallergénique	Dimensions	Commande minimum
34803	34804	34802	5 m x 2,5 cm	boîte de 12 rouleaux
-	34798	-	9,14 m x 2,5 cm	boîte de 12 rouleaux
34806	34807	-	5 m x 5 cm	boîte de 6 rouleaux
34799	Présentoir: contient jusqu'à 88 boîtes (32 x 25 x h 63 mm)			

ROULEAUX DE SPARADRAP EN NON TISSÉ

Code GIMA	ROULEAUX DE SPARADRAP EN PAPIER NON TISSÉ - ADHÉSIF HYPOALLÉRGENIQUE	Commande minimum
34795	Rouleau h 25 mm x 5 m	boîte de 12 rouleaux
34796	Rouleau h 25 mm x 9,14 m	boîte de 12 rouleaux
34797	Rouleau h 50 mm x 9,14 m	boîte de 6 rouleaux

PANSEMENTS FILMS 3M TEGADERM™ ET TEGADERM™ PAD

Pansements films pour la protection des plaies. Son cadre de pose facilite l'application quelles que soient la taille et la forme de la plaie. Sa forme sacrale unique s'adapte aux endroits où la médication est la plus difficile. Barrière antibactérienne stérile, imperméable et traspirante.

Code GIMA	Code 3M	3M TEGADERM™ STÉRILE - Pansement film transparent	Commande minimum
34900	1624W	TEGADERM™ - 6x7 cm - stérile	Boîte de 100 unités
34901	1626W	TEGADERM™ - 10x12 cm - stérile	Boîte de 50 unités
34902	1627	TEGADERM™ - 10x25 cm - stérile	Boîte de 20 unités
34903	1628	TEGADERM™ - 15x20 cm - stérile	Boîte de 10 unités

Barrière stérile et imperméable contre les bactéries composée d'une compresse non-adhérente et d'un film transparent transpirant.

Code GIMA	Code 3M	3M TEGADERM STÉRILE + PAD Pansement film transparent	Commande minimum
34895	3582	TEGADERM™ + PAD 5x7,2 cm - stérile	Boîte de 50 unités
34896	3586	TEGADERM™ + PAD 9x10 cm - stérile	Boîte de 25 unités
34897	3589	TEGADERM™ + PAD 9x15 cm - stérile	Boîte de 25 unités
34898	3591	TEGADERM™ + PAD 9x25 cm - stérile	Boîte de 25 unités

PANSEMENTS TEGADERM™ 3M - BLESSURES ET PERFUSIONS

Pansements de maintien Advanced: la forte adhérence et le retrait délicat permettent de limiter la douleur, la préoccupation et les coûts liés au déplacement du cathéter.

Code GIMA	Code 3M	3M TEGADERM™ I.V. - STÉRILE pansement de maintien	Commande minimum
34945	1633	TEGADERM™ I.V. - 7x8,5 cm - avec bandelettes de fixation	Boîte de 100 unités
34946	1635	TEGADERM™ I.V. - 8,5x10,5 cm avec bandelettes de fixation	Boîte de 50 unités

Pansement stérile hydrocolloïdal recouvert d'un film transpirant imperméable aux liquides, bactéries et virus.

Code GIMA	Code 3M	3M TEGADERM™ HYDROCOLLOID	Commande minimum
34968	90002	HYDROCOLLOID™ 10x10 cm carré	Boîte de 5 unités
34969	90007	HYDROCOLLOID™ 16x17 cm sacral	Boîte de 6 unités

Pansement en mousse de polyuréthane, à absorption rapide et sans augmentation de volume. Son film transpirant empêche la fuite d'exsudat et constitue une barrière contre les contaminations externes tout en laissant le pansement intact.

Code GIMA	Code 3M	3M TEGADERM™ FOAM - pansements adhésifs et non adhésifs	Commande minimum
34954	90601	TEGADERM™ FOAM - 10x10 cm	Boîte de 10 unités
34955	90604	TEGADERM™ FOAM - 9x9 cm pour trachéotomie	Boîte de 10 unités
34957	90619	TEGADERM™ FOAM ADHESIVE pour coude et talon - 14x14 cm	Boîte de 5 unités

Pansements stériles, transpirant, très conformables et absorbants, indiqués pour la médication de plaies de peu très fortement exsudatives. Pansement antimicrobien transpirant, composé d'alginate de calcium stérile, carboxyméthylcellulose et d'un complexe d'ions argent. Le relâchement d'ions argent combat très efficacement la prolifération microbienne provoquée par une vaste gamme de microorganismes, y compris les bactéries résistant aux antibiotiques.

Code GIMA	Code 3M	3M TEGADERM™ ALGINATE et ALGINATE Ag	Commande minimum
34964	90112	TEGADERM™ ALGINATE - 10x10 cm	Boîte de 10 unités
34965	90312	TEGADERM™ ALGINATE Ag -10x10 cm à l'argent	Boîte de 10 unités

• 34974 FILM PROTECTEUR NON IRRITANT CAVILLON 28 ml - 3M 3346E

Liquide protecteur sans alcool. Il forme une barrière liquide qui sèche rapidement et se transforme en un film transparent sur la peau et la laisse respirer. Conçu pour protéger la peau contre l'urine, les matières fécales, sécrétions corporelles, l'abrasion provoquée par les adhésifs et les frottements.

• 34972 HYDROGEL TEGADERM™ 15 g 3M 91110 - boîte de 10 tubes monodoses

Gel pour le comblement des plaies, sans latex et sans conservateurs. Facile à appliquer. Formulé pour garder un bon niveau d'humidité de la plaie

COMPRESSES EN MOUSSE RESTON™

Compresses mousse auto-collantes à cellules ouvertes, conçues pour protéger la peau lors du port de plâtre, atèles et prothèses. Aide à réduire la pression. Peut être utilisé également pour le rembourrage des lits et des chaises.

Code GIMA	Code 3M	COMPRESSES EN MOUSSE 3M RESTON™	Commande minimum
34920	1560	RESTON™ 30 x 20 x 1,1 cm	Boîte de 10 unités
34921	1561	RESTON™ 30 x 20 x 2,5 cm	Boîte de 5 unités
34922	1563	ROULEAU RESTON™ 10cm x5m x4mm	1 rouleau

BANDES ÉLASTIQUES COBAN™

Bande élastique cohésive et auto-adhérente

Code GIMA	Code 3M	BANDES ÉLASTIQUES 3M COBAN™ - LATEX	Commande minimum
34923	1583	COBAN™ 7,5 cm x 2 à 4,57 m	Boîte de 24 unités
34924	1584	COBAN™ 10 cm x 2 à 4,57 m	Boîte de 18 unités

3M STERI-STRIP™ - FERMETURE CUTANÉE EN BANDELETTES

Code GIMA	Code 3M	3M STERI-STRIP™ STÉRILE - fermeture cutanée	Commande minimum
34909	R1540	STERI-STRIP™ - 3x75 mm	50 sachets de 5 bandes
34910	R1541	STERI-STRIP™ - 6x75 mm	50 sachets de 3 bandes
34908	R1542	STERI-STRIP™ - 6x38 mm	50 sachets de 6 bandes
34911	R1546	STERI-STRIP™ - 6x100 mm	50 sachets de 10 bandes
34912	R1547	STERI-STRIP™ - 12x100 mm	50 sachets de 6 bandes
34914	R1548	STERI-STRIP™ - 25x125 mm	25 sachets de 4 bandes
34913	R1549	STERI-STRIP™ - 12x50 mm	50 sachets de 6 bandes
STERI-STRIP™ STÉRILE - en sachet individuel			
34915	-	STERI-STRIP™ - 3x75 mm	1 sachet de 5 bandes
34916	-	STERI-STRIP™ - 6x75 mm	1 sachet de 3 bandes
34917	-	STERI-STRIP™ - 6x100 mm	1 sachet de 10 bandes
34918	-	STERI-STRIP™ - 12x100 mm	1 sachet de 6 bandes

Fermetures cutanées stériles en TNT avec adhésif hypoallergénique renforcé avec des filamentes de polyester et sensible à la pression.

SPARADRAPS 3M

Code GIMA	Code 3M	3M MICROPORE™ - SPARADRAP EN PAPIER	Commande minimum
34904	1530-0	MICROPORE™ - h 12,5 mm x 9,14 m	boîte de 24 rouleaux
34905	1530-1	MICROPORE™ - h 25 mm x 9,14 m	boîte de 12 rouleaux
34906	1530-2	MICROPORE™ - h 51 mm x 9,14 m	boîte de 6 rouleaux
34907	1530-3	MICROPORE™ - h 76 mm x 9,14 m	boîte de 4 rouleaux

Sparadrap en papier hypoallergénique et sans latex délicat sur la peau. S'enlève sans laisser de résidus. Transpirant et économique.

Code GIMA	Code 3M	3M MEDIPORE™ SPARADRAP ET 3M MEDIPORE™ + COMPRESSE	Commande minimum
34930	2991-1	MEDIPORE™ - h 50 mm x10 m	boîte de 1 rouleau
34931	2991-2	MEDIPORE™ - h 100 mm x10 m	boîte de 1 rouleau
34932	2991-3	MEDIPORE™ - h 150 mm x10 m	boîte de 1 rouleau
34933	2991-4	MEDIPORE™ - h 200 mm x10 m	boîte de 1 rouleau
34936	3562E	MEDIPORE™ + Compr. - 5x7 cm	boîte de 50
34937	3566E	MEDIPORE™ + Compr. - 10x10 cm	boîte de 25
34938	3569E	MEDIPORE™ + Compr. - 10x15 cm	boîte de 25
34939	3570E	MEDIPORE™ + Compr. - 10x20 cm	boîte de 25

Sparadrap hypoallergénique sans latex adhérence parfaite sans irriter la peau.

Disponible également avec compresse non adhésive. Impermeable.

Code GIMA	Code 3M	3M DURAPORE™ - SPARADRAP EN SOIE SYNTHETIQUE	Commande minimum
34925	1538-1	DURAPORE™ - h 25 mm x 9,14 m	boîte de 12 rouleaux
34926	1538-2	DURAPORE™ - h 51 mm x 9,14 m	boîte de 6 rouleaux

Sparadrap hypoallergénique et sans latex à l'aspect soyeux et très résistant

Code GIMA	Code 3M	3M TRANSPORE™ - SPARADRAP EN PLASTIQUE	Commande minimum
34941	1527-1	TRANSPORE™ - h 25 mm x 9,14 m	boîte de 12 rouleaux
34942	1527-2	TRANSPORE™ - h 51 mm x 9,14 m	boîte de 6 rouleaux

Sparadrap en plastique micro-perforé, transparent, hypoallergénique et sans latex. Trés adherent et facile à découper. S'utilise même avec des gants.

SPARADRAPS ET SPRAY

Code GIMA	SPARADRAPS HYPOALLERGÉNIQUES	Commande minimum
34809	Résistant à l'eau - 19 x 72 mm	2 000 (100 boîtes de 20)
34814	Résistant à l'eau - assortiment de 4 tailles	2 000 (100 boîtes de 20)
34817	Peau sensible - assortiment de 5 tailles	3 200 (80 boîtes de 40)
34818	Ensemble de bandes familial - assortiment de 10 tailles	2 400 (100 boîtes de 24)
34823	Sparadrap en spray - flacon de 30 ml	boîte de 12

DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS

• 34826 DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS - avec deux recharges (une de chaque type)
• 34827 RECHARGE DE 42 PANSEMENTS EN TISSU 19x72 mm - boîte de 6
• 34828 RECHARGE DE 38 PANSEMENTS EN TISSU 25x72 mm - boîte de 6
Distributeur pour pansements adhésifs prêt à l'emploi. Il permet à l'utilisateur de retirer un pansement d'une main et de l'appliquer directement sur la plaie. Couvercle de protection en plastique transparent et indique la quantité restante. Verrouillable avec kit de fixation murale inclus.

BURNFREE® - PRODUITS DE SOIN POUR BRÛLURES

Une gamme complète de produits contre les brûlures aux avantages incomparables:
- Dissipent la chaleur par contact.
- Refroidissent la brûlure, soulagent la douleur, calment la victime de la brûlure, contribuent à arrêter le processus de brûlure.
- Couvrent la brûlure, aident à prévenir la contamination

Pansements stériles pour brûlures et plaies
Fabriqués en mousse à cellule ouverte douce, saturés de gel Burnfree®. Stériles pour réduire le risque de contamination ou infection.

Gel antidouleur
Idéal pour toutes les brûlures légères (y compris les coups de soleil), coupures et abrasions, disponible en flacon ou dose unique de 3,5 g. Sans lidocaine: idéal pour les enfants.

Code GIMA	PRODUITS BURNFREE®
34869	Pansement Burnfree - 5 x 5 cm - boîte de 120 unités
34870	Pansement Burnfree - 5 x 15 cm - boîte de 10 unités
34871	Pansement Burnfree - 10 x 10 cm - boîte de 10 unités
34872	Pansement Burnfree - 20 x 20 cm - boîte de 5 unités
34873	Pansement Burnfree - 30 x 30 cm - boîte de 20 unités
34875	Gel antidouleur - bouteille de 118 ml
34876	Gel antidouleur - sachets de 3,5 g - boîte de 25 unités
34882	Gel antidouleur - sachets de 3,5 g - boîte de 1 000 unités
34884	Kit Burn de poche (1 pansement stérile 5 x 5, 4 sachets de gel de 3,5 g)
34878	Kit Burn (2 pansements stériles 5 x 15 cm et 2 10 x 10 cm, 1 bouteille de gel 118 ml, 20 sachets de gel de 3,5 g et 4 bandes de gaze).

COUVERTURE HYPOTHERMIQUE

• 34086 COUVERTURE HYPOTHERMIQUE
Réfléchit et retient plus de 80 % de la chaleur rayonnée du corps, afin de maintenir le sujet au chaud, même à des températures négatives. Imperméable, réutilisable, coupe-vent, légère.

Fabriquée en fibres Fralom de polypropylène couplées à des fibres de polyéthylène métallisé.

Dimensions 200 x 150 cm

La couleur de la couverture peut varier dans le temps

COUVERTURE ISOTHERMIQUE

• 34085 COUVERTURE DE SECOURS
Conçue pour la protection contre le froid et la chaleur. La face interne argentée retient la chaleur du corps, la face externe dorée réfléchit la lumière solaire.

Poids: 67 g
Dim.: 160 x 210 cm

BURNFREE® - COUVERTURE ANTI-FEU

COUVERTURES BURNFREE FEU/TRAUMATISME
Fournissent une protection physique immédiate contre la fumée et la chaleur émanant du feu. Refroidissent et humidifient les brûlures. Fournies dans un sac de transport.

Code GIMA	Dimensions de la couverture	Poids
34879	91x76 cm	2,3 kg
34880	183x152 cm	6,9 kg - 15 lbs
34881	244x152 cm	10,9 kg

COUVERTURE IGNIFUGE

• 34087 COUVERTURE IGNIFUGE
Fabriquée en fibre de verre. Peut être utilisée pour éteindre des petits feux.
Dimensions: 150 x 180 cm

GLACE INSTANTANÉE: SPRAY OU SACHET EN TNT OU PE

CE 0476 TNT

PE

• 34110 GLACE INSTANTANÉE - Sachet TNT 14 x 18 cm (fibres non tissées)
• 34111 GLACE INSTANTANÉE - Sachet PE 14 x 18 cm (polyéthylène)
commande minimum: boîte de 25 sachets.
Les sachets «Instant ice» sont recommandés pour la cryothérapie. Excellents en cas de traumatisme pour soulager la douleur et prévenir hématomes, gonflements, etc.
Faciles et rapides, quels que soient le lieu et le moment.
Comprimez le sachet pour briser l'enveloppe interne et agitez pour mélanger le contenu. Le mélange obtenu fait chuter la température du sachet. Il réagit à - 6 °C atteignant 0 °C en 30 minutes (à une température ambiante de 20 °C).
• 34112 SPRAY GLACE INSTANTANÉE - bouteille 400 ml
Écologique, efficace pour les ecchymoses, hématomes ou traumatismes légers, en premiers soins ou dans un cadre sportif. Vaporisez sur la zone touchée à une distance de 20 cm. (Consultez le tableau des températures de référence).
Contient: nitrate d'ammonium + eau.